

A DESTACAR


- Rigidez y calidad de los materiales
- Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable
- Fácil instalación
- Sistema completo

LUGARES DE APLICACIÓN



LÍNEAS GENERALES

Está compuesta por paneles de malla electrosoldados con pliegues, que aumentan la rigidez del panel. Los paneles se fijan fácilmente con el sistema MAXI-FAX, que permite fijar los paneles a cada lado del poste con un solo soporte.

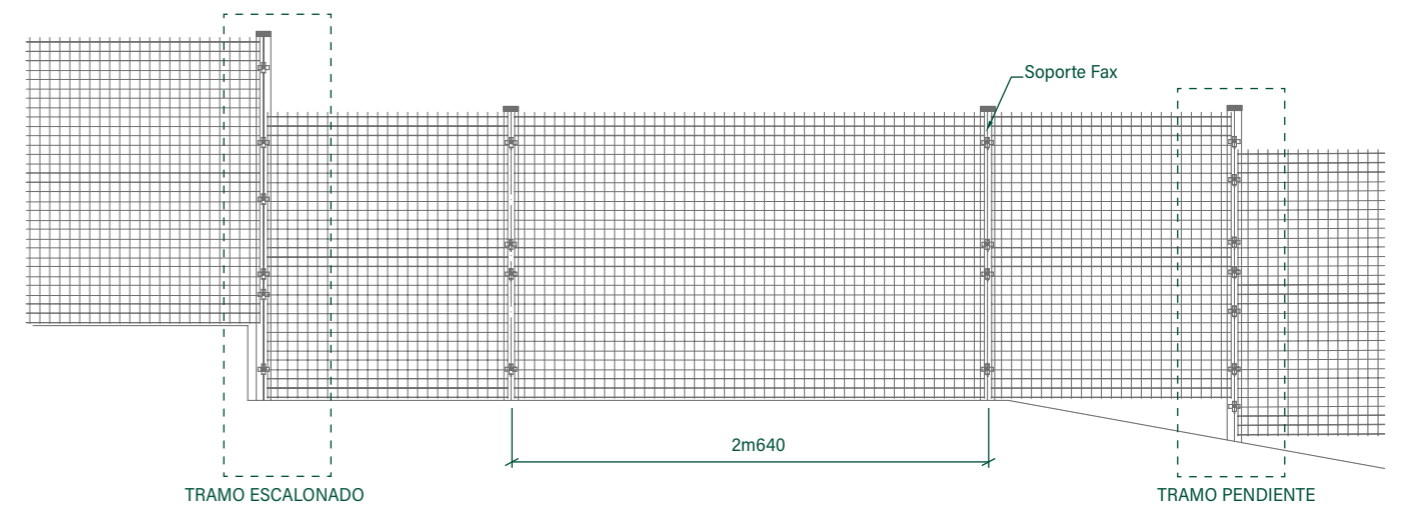

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando las ranuras que se adaptan al escalón.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior utilizando las ranuras que se adaptan a la pendiente.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

POTEAUX

- Poste tipo Lux 50 o Lux 80 según altura s, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor (soporte Fax).
- Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10327. Resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm².
- Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.


DETALLE POSTE LUX 50

Peso del perfil: 1,50Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
Espesor 1,2mm
I/V= 2,20cm³



DETALLE POSTE LUX 80


Peso del perfil: 3Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
Espesor 1,2mm
I/V= 7,76cm³




PANEL

- Bastidor de mallazo electrosoldado.
- Dimensiones de la malla: 44/55mm.
- Diámetro del alambre: Ø4mm horizontal i Ø5mm vertical.
- Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel.

DETALLE BASTIDOR

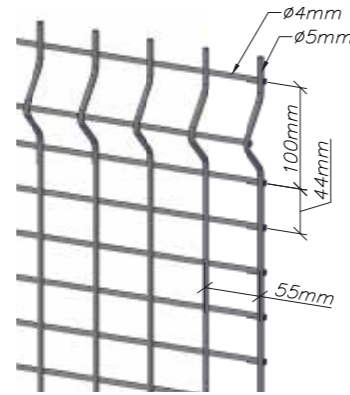

VISTA LATERAL

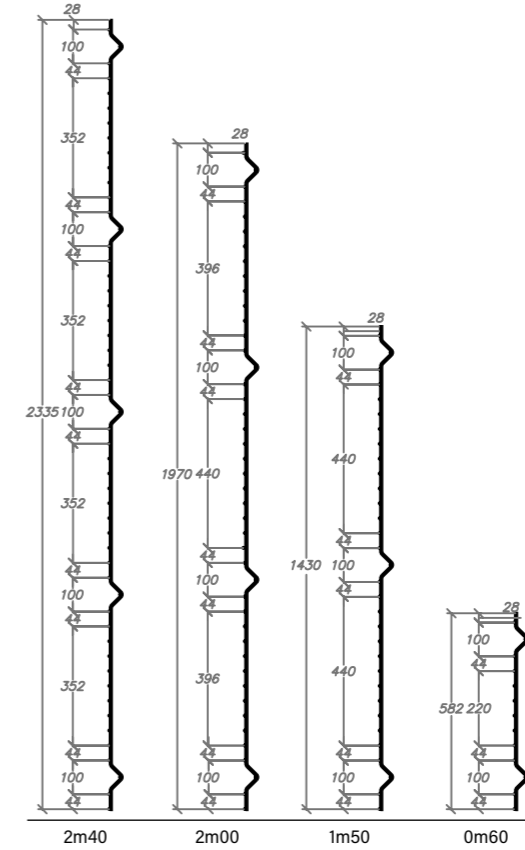


ALTURA	BASTIDOR		POSTE				SOPORTE X POSTE	DISTANCIA ENTRE EJE POSTE	
	LONGITUD	ALTURA	PLIEGUE	TIPO	ESPESOR	LONGITUD TOTAL CIMENTADO			LONGITUD TOTAL PLACA
1m50	2m605	1m43	3	LUX80	1,5mm/e.m.	1m80	1m55	5	2m640
2m00		1m97	4			2m35	2m05	6	
2m00+0m060		1m97+0m582	4+2			2m35+0m63	2m05+0m63		
2m40		2m334	5	LUX80-R	3mm/e.m.	2m80	2m45	8	
2m40+0m60		2m334+0m582	5+2			2m80+0m63	2m40+0m63		

SISTEMAS DE ANCLAJE

CIMENTACIÓN

Sobre superficie de tierra o sobre muro, los postes pueden cimentarse utilizando hormigón.

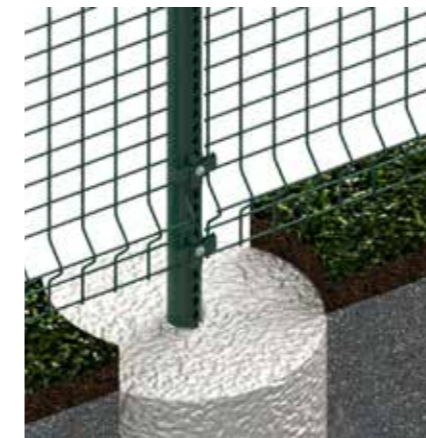

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base para instalar los postes sobre muro de hormigón. Medidas de la placa 120x120x8mm.




PLACA BASE EN L

Posibilidad de añadir una placa L para fijar los postes a un muro de hormigón. Dimensiones de la placa: 120x120x8mm.



SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR

Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera mediante tornillo de seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave especial.

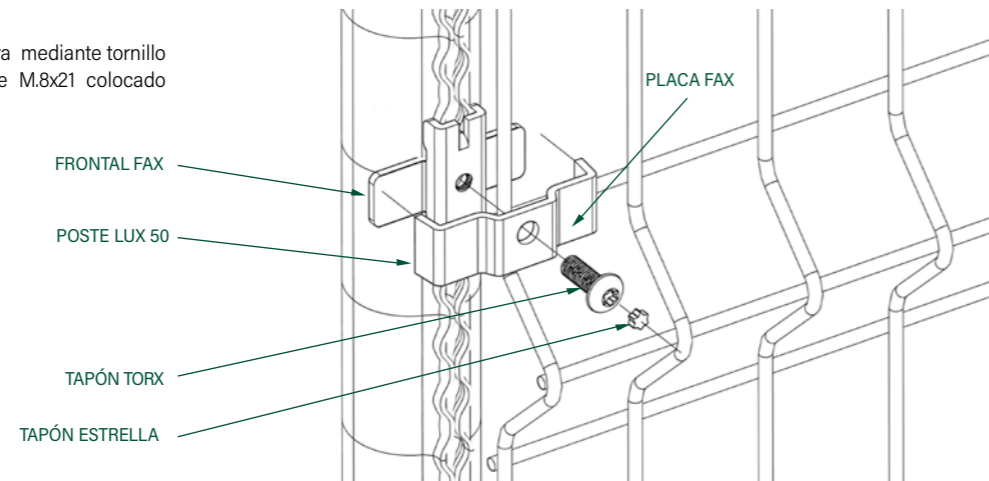


SISTEMA DE BAYONETA

- Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o en su lugar, colocar varias hileras de alambre de espino.


BAYONETA

Sistema de bayoneta con alambre de espino.

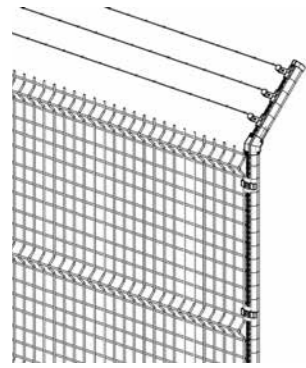


DOBLE BAYONETA

Sistema de doble bayoneta con alambre de espino.

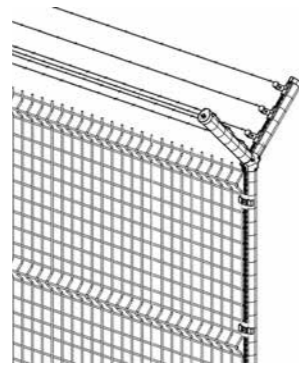

BAYONETA

Sistema de bayoneta con bastidor de 0m60.

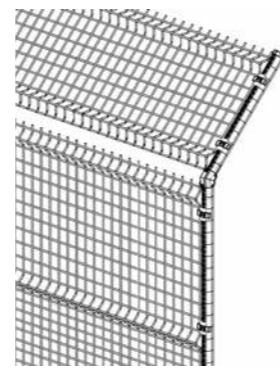

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa® Protecline.


- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa® Protecline Plus que aumenta la vida útil de los materiales
- Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa® Protecline Triple con el máximo nivel de protección
- Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa®. Color estándar:




protecline

protecline PLUS


protecline TRIPLE

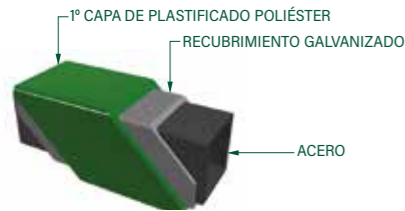


MANUAL DE MONTAJE




1/ Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes.




2/ Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.




3/ Instalar el frontal del soporte Fax en la cremallera del poste Lux y colocar el panel por delante del soporte.




4/ Colocar la pieza superior del soporte sobre el panel y atornillarla al frontal ya instalado mediante el tornillo. Una vez apretado, rematar con el tapón.

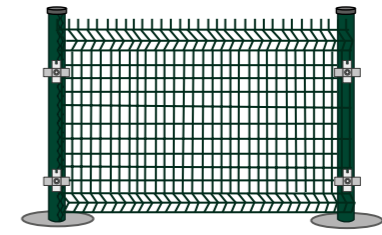


5/ Instalar el segundo poste siguiendo los mismos pasos.

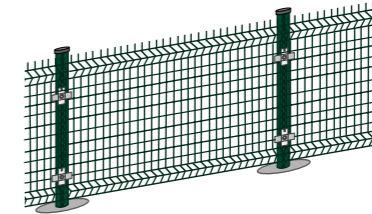

6/ Repetir la operación tantas veces sea necesario y... listo!

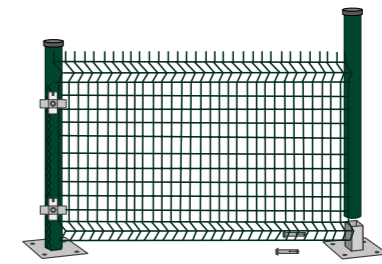

7/ Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.

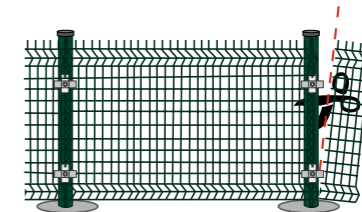

8/ Si fuera necesario, recortar el panel para un acabado más preciso.

