


A DESTACAR

- Reixat fabricat en acer Inoxidable
- Disseny sobri de línies
- Aspecte robust del reixat
- Sistema de caragol de seguretat indesmontable
- Sistema d'unió pal/bastidor únic i versàtil
- Principals avantatges de l'acer inoxidable:
 - Alta resistència a la corrosió
 - Aparença i propietats higièniques
 - Bones propietats mecàniques
 - Sota cost de manteniment

Lloc d'aplicació

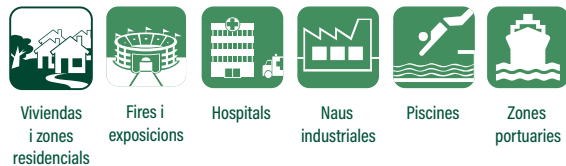

Línies generals

POSTES

- Postes d'acer inoxidable tipus AISI 304, de perfil 60x1,5mm
- Tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics
- Bastidor de 2m00 fabricado con perfiles 40x40mm (horizontales) y Ø20mm (verticales)

BASTIDOR

- Distància entre eix de barrots verticals: 132mm
- Muntatge ràpid sense soldadures

ALÇADA CERCAT	BASTIDOR		POSTE	
	LONGITUD	ALÇADA	TIPUS	LONGITUD TOTAL
1m00	1m96	1m00	Ø60x1,5	1m30
1m20		1m20		1m50
1m50		1m50		1m80

ACABAT SUPERFICIAL: CARACTERÍSTIQUES DE L'ACER INOXIDABLE AISI 304

DESCRIPCIÓ GENERAL

- L'acer inoxidable contenen elements d'aliatge, que el mantenen brillant i resistent a l'oxidació
- Té bona resistència a la corrosió en atmosferes industrial i marina
- Resisteix a gairebé tots els agents de corrosió utilitzats en la indústria

PROPIETATS MECÀNIQUES


ALLARGAMENT %	DURESA BRINELL	MÓDUL ELASTICITAT (Pa)	RESISTÈNCIA TRACCIÓ (MPa)
< 50	170	190-210 GPa	570 MPa (58 Kg/mm²)

Característiques tècniques

La unió entre psotes i bastidor es realitza amb abraçadores inox fabricades en xapa de 1,5mm de gruix, que ofereixen una estètica robusta i al mateix temps discreta.

Sistema de caragol de seguretat indesmontable que ofereix una perfecta solució tècnica amb un alt grau estètic.


Un només model d'abraçadora resol els canvis de direcció en diferents angles, els pendents i els trams escalonats, sense necessitat de soldadures.

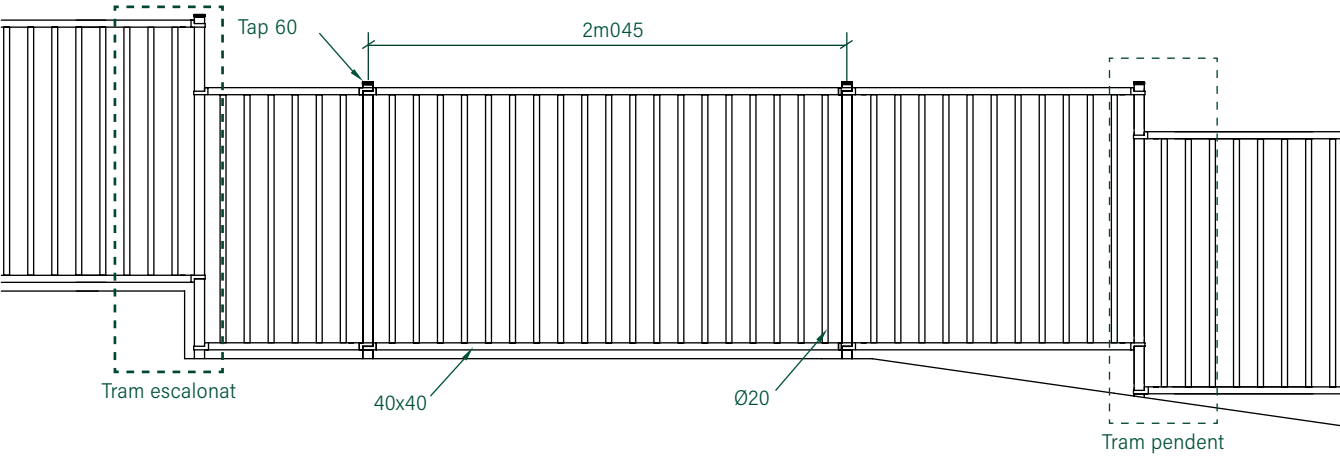

En el tram escalonat i el tram pendent col·locar el pal més llarg (longitud normal + graó/desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior.

ABRAÇADORA METÀL·LI


POSTE INTERMEDIO

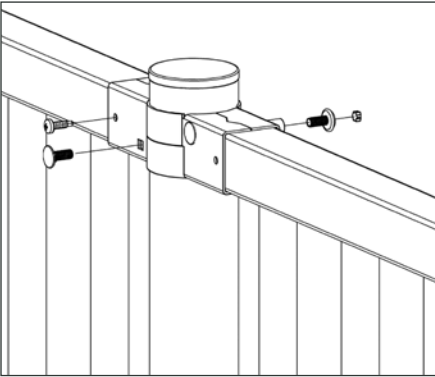

Abraçadores metàl·liques fabricades en xapa inox de 1,5mm de gruix, que ofereixen una estètica robusta i al mateix temps discreta d'unió poste/bastidor.


El muntatge és senzill i es realitza amb un caragol indesmontable de seguretat.

POSTE EXTREM

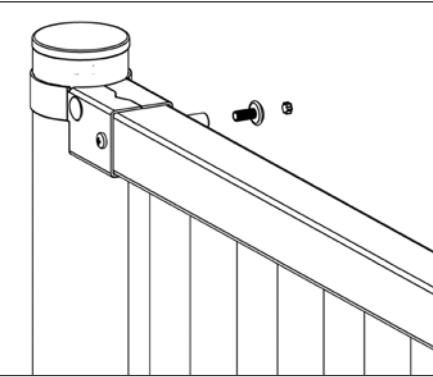

CANVIS DE DIRECCIÓ


POSTE EN ANGLE

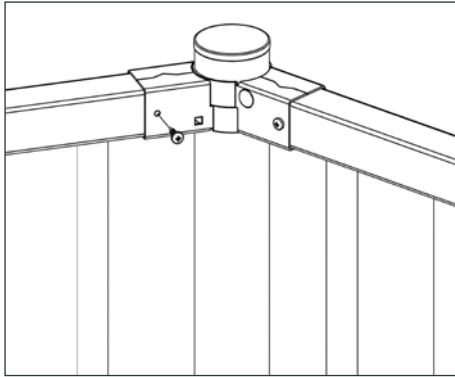


Possibilitat de fer canvis de direcció a diferents angles sense necessitat de soldadures i amb una mateixa abraçadora.

Portes

El reixat Onix harmonitza perfectament amb el sistema de portes Batents i Lliscants Onix.

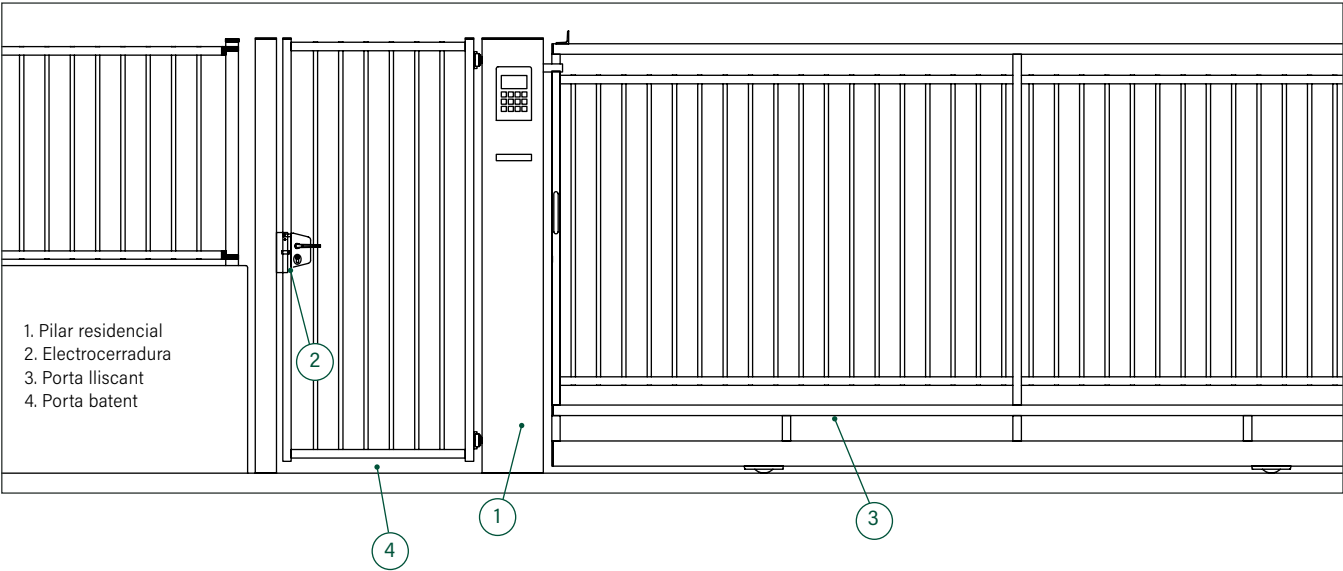


Sistemes d'ancoratge

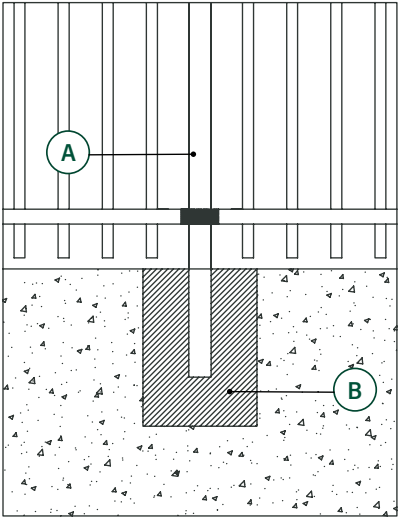

CIMENTACIÓ

Instal·lació dels postes mitjançant sabata de formigó.


A. Poste reixat Onix
B. Cimentació

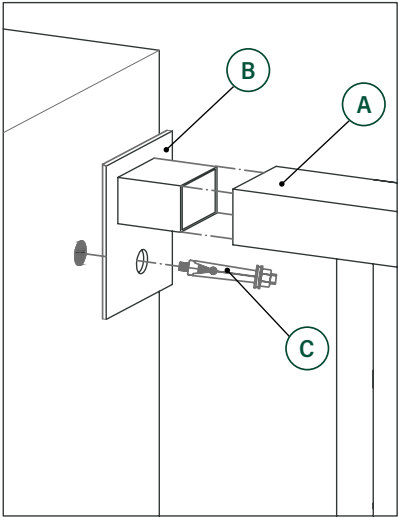

ANCORATGE A MUR

Possibilitat d'instal·lar el reixat amb placa lateral.

A. Bastidor reixat Onix
B. Placa mur
C. Anclatge

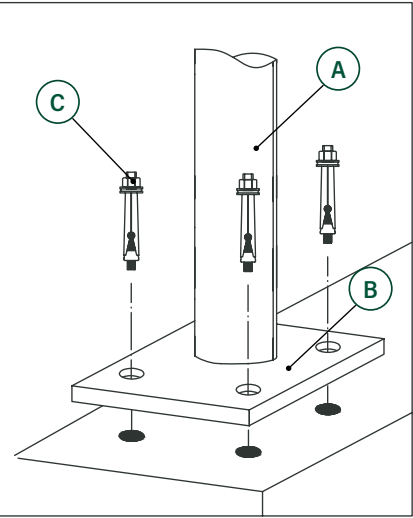

PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa basi, per a instal·lar els postes sobre mur de formigó i en reixats d'altura < 2m00. Mesures de placa 120x120x6mm.

A. Poste reixat Onix
B. Placa base
C. Anclatge

