



DEFENCE® PLUS

DEFENCE PLUS

10
ANYS DE
GARANTIA

A DESTACAR

- Sistema de poste i bastidors d'alta seguretat
- Reixat indismontable de gran resistència al vandalisme
- Temps de vida excepcional
- Sistema complet
- Baix cost de manteniment

Línies generals
POSTE I ACCESSORIS

- Els postes Defence Plus tenen una secció quadrada de 80x80x2mm, 100x100x2mm i 120x120x3mm (segons altures).
- La instal·lació dels bastidors és realitza amb una platina d'unió i caragols de seguretat indismontables, amb suports especials o amb caragols passants indismontables.
- Els postes estan fabricats amb xapa galvanitzada i plastificats amb el sistema de recobriment anticorrosió Rivisa Protecline.

BASTIDOR MALLA DEFENCE PLUS

- Els panells d'alta seguretat Defence Plus té les següents característiques (veure quadre inferior).
- Estan fabricats amb filferro d'acer de 4mm de diàmetre i unions electrosoldadas de retícula rectangular de 12,7x76,2mm.

ALÇADA TANCAT	LONGITUD POSTE	EMPOTRAMENT	PERFIL POSTE	Nº SOPORTES	MEDIDAS PANELES	
					ANCHO	ALTO
1m80	2m20	0m35	60x60x2	4 uds	2m515	1m829
2m00	2m50	0m35	80x80x2	5 uds		2m112
2m50	3m00	0m50	80x80x2	8 uds		2m442
2m70	3m20	0m50	80x80x2	8 uds		2m658
3m00	3m60	0m60	100x100x2	10 uds		3m001
4m00	4m60	0m60	120x120x3	11 uds		4m001


*Consultar altres acabats

Llocs d'aplicació




Muntatge

OPCIÓN SOPORTE DEFENCE PLUS

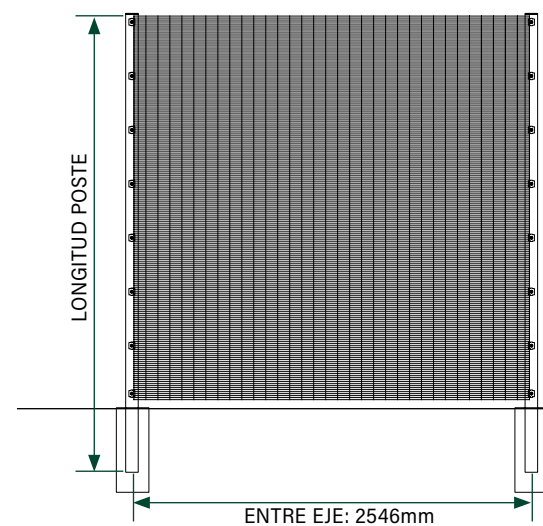


OPCIÓN PLETINAS Y TORNILLO PASANTE

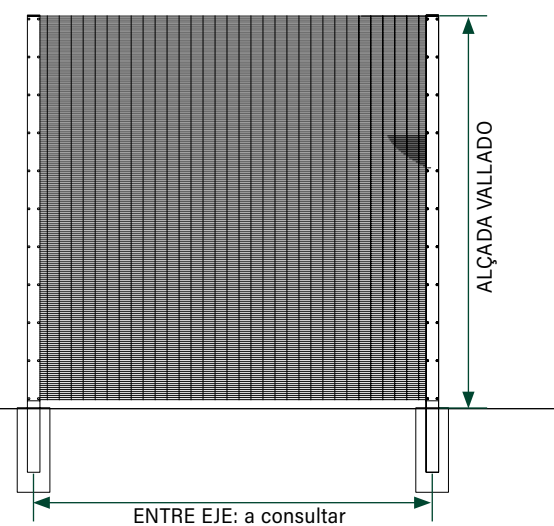


Opciones demuntatge

OPCIÓN SUPORT DEFENCE PLUS

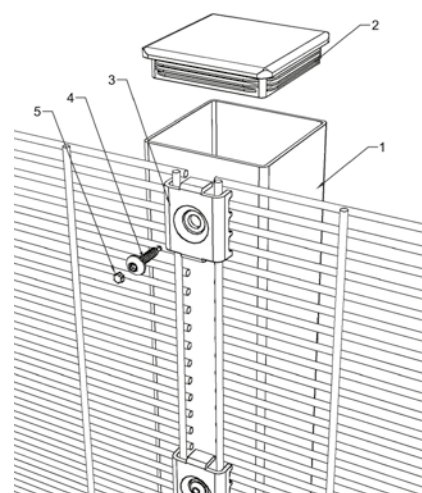


1. Poste
2. Tapón
3. Soporte
4. Tornillo indesmontable
5. Tapón estrella

OPCIÓN CARAGOL PASSANT

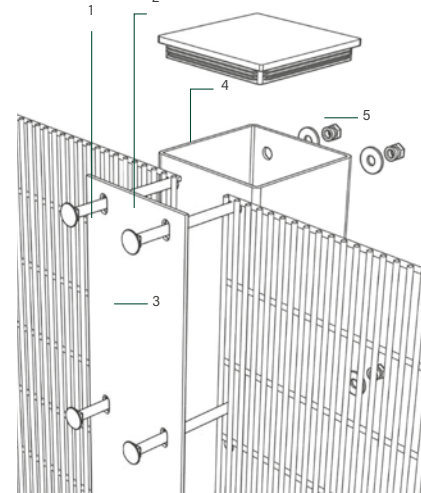

1. Mallazo Defence Plus
2. Tornillo indesmontable
3. Placa
4. Poste
5. Tuerca indesmontable

SUPLEMENT BAIONETA AMB CONCERTINA

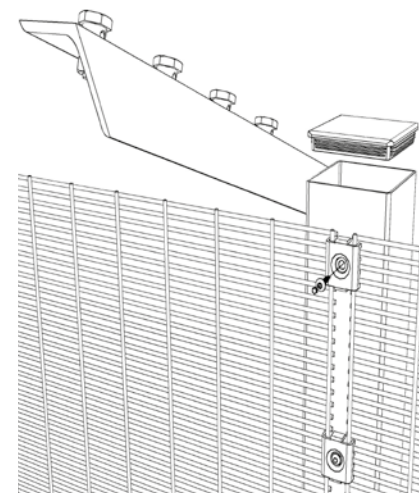


Es pot muntar, en la part superior del tancament, una baioneta amb diverses fileres de filferro. La baioneta està fabricada amb perfil angular o rectangular i porta els mecanitzats necessaris per a poder fixar el filferro espinós.




Sistema de rigidización

Aquests sistemes permeten mantenir el bastidor perfectament alineat amb el perímetre, augmentant la rigidesa del clos i evitant la deformació de les malles electrosoldades per pressions o impactes.

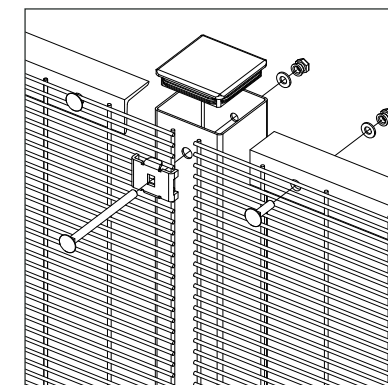


(A) ANGULARS
Rigidizadores de perfil angular de 40x40x4mm ancorats mitjançant caragols indesmontable de mètrica M.8x20mm

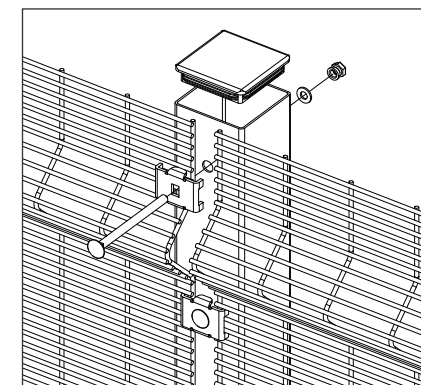

(B) PLIEGUES
La posició i la quantitat de plec longitudinals dependran de l'ALÇADA del reixat.

Portes



Possibilitat de realitzar portes Batents i Lliscants amb panells d'alta seguretat Defence Plus.

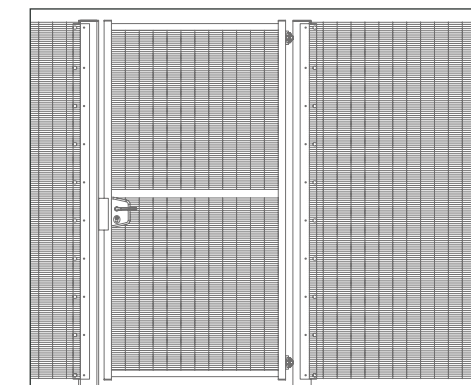


Recobrimient anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobrimient anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels material
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard:



protecline

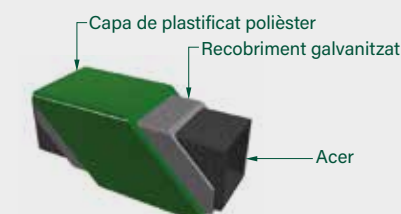

protecline PLUS

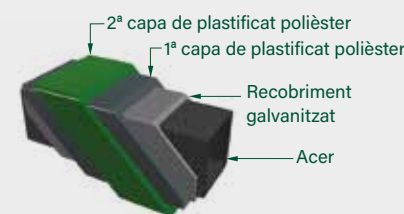

protecline TRIPLE

