


À SOULIGNER

- Clôture résidentielle design
- Montage simple et rapide
- Facile à assembler, sans avoir besoin d'un assembleur spécialisé
- Grâce à son mode d'assemblage, il prend peu de place et facilite le transport


Lieux d'application



Plan général de la clôture

10 ANNÉES DE GARANTIE

*Entre axe
maximum recommandé
2m00 + 5mm - 0mm

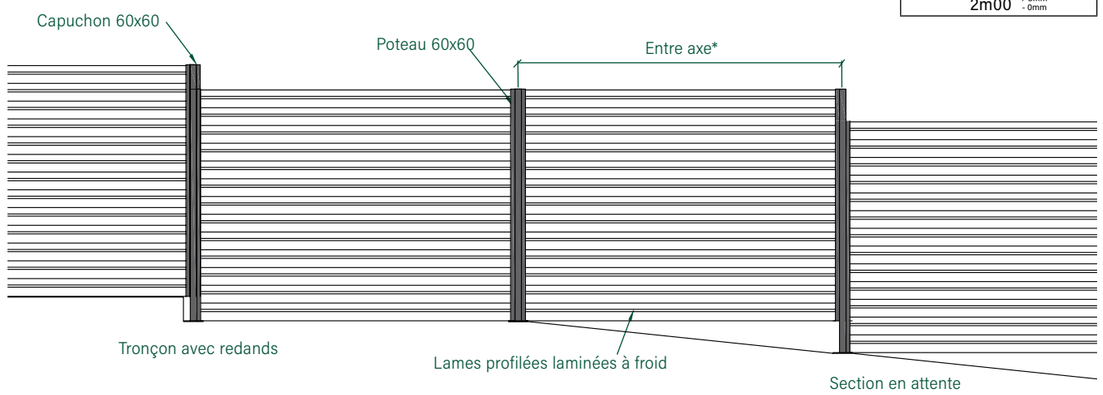

SECTION EN ESCALIER ET EN PENTE:

Pour installer la clôture Domus sur une section en escalier et en pente, placer un double poteau d'extrémité : un en haut de la marche et l'autre en bas. Effectuer la même opération sur les sections en pente.
Les lames doivent toujours rester alignées horizontalement.

Systèmes à platines

POTEAUX ET ACCESSOIRES

- Poteaux en tôle d'acier profilés 60x60x2mm pour les poteaux d'extrémité et intermédiaires.
- Poteaux en tôle d'acier profilés 60x60x2mm pour les poteaux d'angle.
- Bouchon métallique.


HAUTEUR CLÔTURE	PANNEAU	
	ENTRE AXE	NOMBRE DE LAMES
0m50	2m00	5
1m060		9
1m500		13

BARREAUDAGE

- Le cadre est réalisé avec des profilés spéciaux laminés à froid, qui peuvent inclure ou non des séparateurs, selon les spécifications du design. Cette construction garantit une structure résistante et adaptable à diverses exigences et applications.
- Montage rapide sans soudures.

REMARQUE : Pour les sections de plus de 10 cadres, il est recommandé de réajuster les entraxes pour ne pas accumuler d'erreurs de mesure.

Hauteur clôture

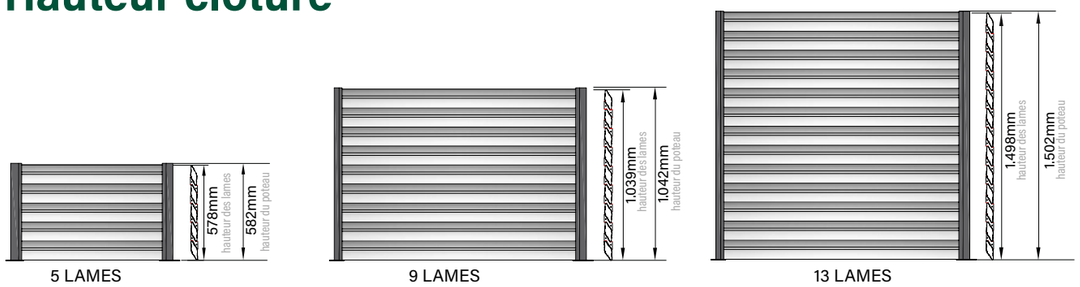

5 LAMES | 9 LAMES | 13 LAMES


Revêtement anticorrosion

Tous les matériaux de la clôture sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline.**


- Épaisseur minimale: 100 microns.
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.

Blanc RAL-9010 | Vert RAL-6005 | Gris anthracite RAL-7016 | Gris RAL-7035 | Noir RAL-9005 | Autres couleurs, voir palette RAL Rivisa


RIVISA protecline



RIVISA protecline PLUS

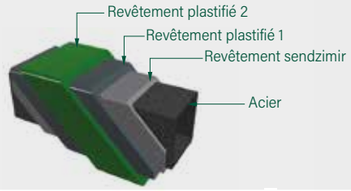

RIVISA protecline TRIPLE

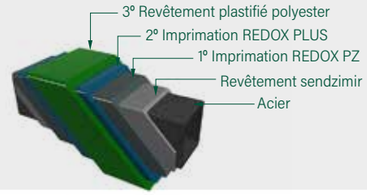









Manuel de pose



Pièces de séparation



Capuchons en plastique pour lames



Embouts métalliques pour poteau



Poteau d'angle 60x60mm



Poteau de départ 60x60mm




Poteau intermédiaire 60x60mm

Montage



Étape 1:
Placer les capuchons en plastique sur les lames

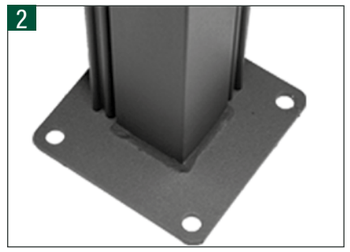


Étape 2
Fixer le premier poteau au sol



Étape 3
Assembler les lames au poteau à travers le guide en utilisant le deuxième poteau.



Étape 4
Placer le séparateur de chaque côté à partir de la deuxième lame (en cas de volet fermé).



Étape 5 y 6
Fixer le deuxième poteau au sol et répéter le processus. Placer les capuchons sur les poteaux et les fixer.



Étape 7
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.