

PUERTA DESLIZANTE **MOTORIZADA**

A DESTACAR

- Sistema integrado
- Materiales y accesorios de gran calidad
- Fiabilidad en el funcionamiento
- Control de acceso

Lugar de aplicación

Centros penitenciarios · Estación de tren · Ferias y exposiciones · Hospitales · Institutos y escuelas · Jardines y parques · Zonas portuarias · Eventos deportivos · Aeropuertos · Almacenes y fábricas · Centrales eléctricas · Construcción y obra pública

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DESLIZANTES

- Rivisa ofrece una completa gama de automatizaciones para puertas deslizantes, tanto para **uso residencial como industrial.**
- Las automatizaciones para las puertas deslizantes de Rivisa se han diseñado en varias versiones y se han estudiado según el tamaño y peso de la propia puerta deslizante. Los modelos disponibles cubren una amplia gama de puertas que se inician a partir de 300 kg hasta por encima de 2200 kg. Todos los modelos se encuentran disponibles con final de carrera mecánico o magnético.

PUERTAS DESIZANTES RESIDENCIALES / INDUSTRIALES


HOMOLOGACIÓN Las puertas deslizantes están homologadas y cumplen con los estándares europeos de calidad y seguridad.
UNE-EN 13241

CALIDAD Y DURABILIDAD Calidad y durabilidad para toda la gama de motores Brushless de Roger Technology instalados en las puertas batientes de Rivisa.

EVOLUCIÓN Una amplia variedad de accesorios y opciones diseñados para adaptarse a cualquier configuración. Posibilidad de rellenos de puerta a juego con el vallado.

- ✓ Fiabilidad de los motores Roger Technology.
- ✓ Componentes de alta calidad.
- ✓ Articulaciones fabricadas con rodamientos de bolas de acero inoxidable.
- ✓ Diferentes opciones de instalación.
- ✓ **Personalización:** Adaptable a sus necesidades específicas; consultar para más detalles.
- ✓ **Diseño resistente:** Construcción robusta con materiales de primera calidad.

Características

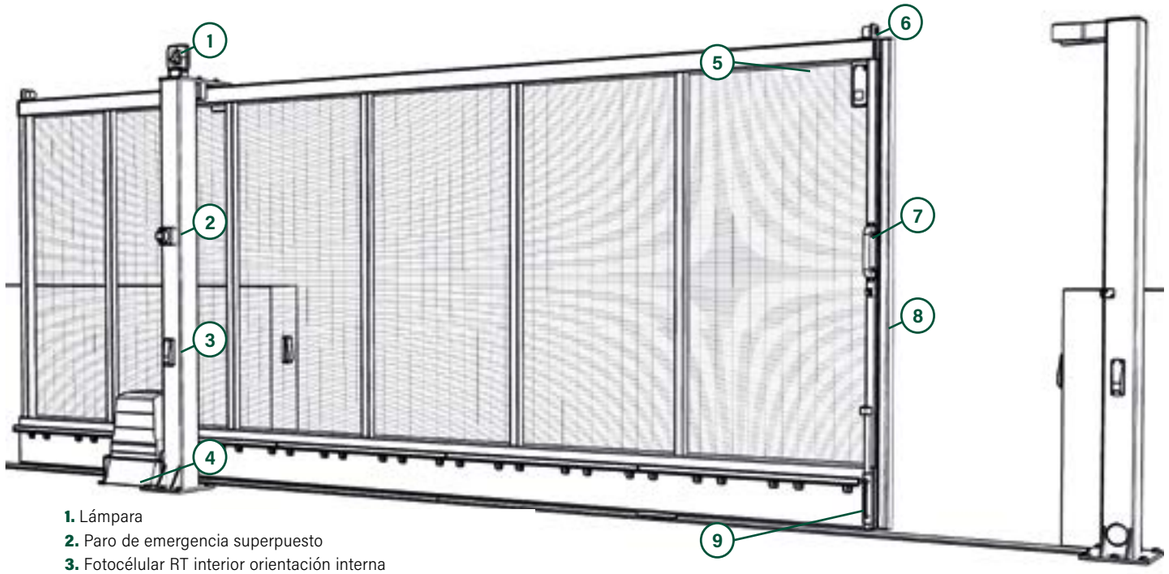


1. Lámpara
2. Paro de emergencia superpuesto
3. Fotocélular RT interior orientación interna
4. Base motor con tapa
5. Ventana para manipulación
6. Tope final fijo
7. Tiradores
8. Banda activa solo en la cabeza
9. Pasador para inmovilización mecanizado en ambos exrtemos.
Inlcuir tapones para el lado sin pasador


DATOS TÉCNICOS

ANCHO x ALTO 2,00 m	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	8,00	9,00	10,00
ANCHO TOTAL (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	8000	9000	10000
LUZ DE PASO LIBRE (mm)	3490	3990	4490	4990	5490	5990	6490	7490	8470	9470
Apertura interior derecha										


TIPOS DE GUIA



1 - GUIA CIMENTADA
Para instalación de la puerta con la guia empotrada en hormigón.



2 - GUIA ATORNILLADA
Para instalación de la puerta sobre placa base.



3 - GUIA UPN
Para instalación de la puerta con el punto de rodadura por debajo de la cota 0.
Guía por tramos de 3, 2 y 1 m, con centradores.

Descripción técnica

Elementos incluidos en la motorización estándar:

- Accionamiento Abatible según modelo y número de hojas.
- Cuadro de control 2 motores Brushless.
- Receptor enchufable 433,92 Mhz.
- Emisor dual código rolling - fijo 433,92 Mhz.
- Fotocelula emisor- receptor 10 mts.
- Banda mecánica longitud 2 Mts.
- Lampara destellos Led con antena integrada.

Opcionales

- Teclado numérico con código, de acero inoxidable.
- Cerradura con llave con cilindro europeo.
- Cerradura tipo "bombero".
- Poste tubular 80x80 mm, altura 0,40m sobre placa (para teclados).
- Poste tubular de 120x120 mm de altura (1,20 m de altura) con trampilla de acceso (digicode).
- Poste tubular de 100x100 mm, altura 3,00 m con trampilla (cámara, camión).


Juego de fotocelulas


Llave de desbloqueo 415L


Teclado numérico


Luz intermitente LED


Bordes Sensibles


Mando a distancia (emisor)

PUERTAS CON MARCADO CE

Marcaje de las puertas batientes

RIVISA® cumple con la norma: **EN-13241-1:2003** que define los requisitos de seguridad y prestaciones en puertas batientes cuando van instaladas en áreas accesibles a personas. Las puertas estándar de **RIVISA®**, superaron con éxito el **"ENSAYO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD"** para la obtención del certificado.


Recubrimiento **anticorrosión**

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión **RIVISA® Protecline**


- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado **RIVISA® Protecline Plus** que aumenta la vida útil de los materiales
- Posibilidad de realizar el plastificado **RIVISA® Protecline Triple** con el máximo nivel de protección
- Disponible en varios colores de la carta **RAL** de **RIVISA®** . Color estándar:

Blanco RAL-9010 · Verde RAL-6005 · Gris RAL-7016 · Negro Intenso RAL-9005 · Para otros colores ver carta RAL Rivisa


protecline



protecline PLUS



protecline TRIPLE

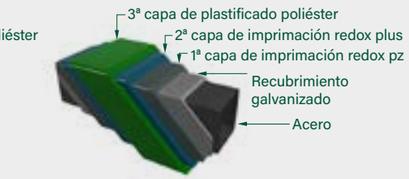

Motorización

KITS DESLIZANTES

Todos los kits se componen de motorreductor electromecánico brushless de baja tensión, de uso intensivo, con encoder nativo a bordo.

Qué incluye cada kit:
- Motorreductor High Speed brushless, irreversible.
- Controlador digital a bordo (serie B70).
- Base de fijación con tirantes.
- Final de carrera magnético.
- Receptor de radio de 2 canales instalado a bordo.

DESLIZANTE HASTA 9M



BH30/604/HS

Longitud máxima de hoja 9M

Uso intensivo

Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS baja tensión, uso extra intensivo, con codificador nativo a bordo, irreversible, para cancelas correderas de hasta 600 kg, con controlador digital a bordo serie B70. Completo con base de fijación con tirantes y final de carrera magnético. Con receptor radio de 2 canales instalado a bordo

Zonas Residenciales

Caracterísiticas técnicas	
Peso máximo puerta:	600 Kg
Alimentación línea	230V AC - 50/ 60Hz
Alimentación motor	24V
Potencia	300 WW
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	400N
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	25 m/min (0.42 m/s)
Final de carrera	Magnético
Cuadro de control integrado	B70/1DC
Encoder	Encoder digital + magnético
Piñon externo	Z15 / mod 4
Ciclos de maniobra	800
Peso de productos embalado (Kg)	12,5

KITS DESLIZANTES

DESLIZANTE DE 10 a 12M



BG30/804/HS

Longitud máxima de hoja de 10M a 12M

Uso intensivo

Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS baja tensión, uso extra intensivo, con codificador nativo a bordo, irreversible, para cancelas correderas de hasta 800 kg, con controlador digital a bordo serie B70. Completo con base de fijación con tirantes y final de carrera magnético. Con receptor radio de 2 canales instalado a bordo.

Zonas Residenciales

Zonas Industriales

Caracterísiticas técnicas	
Peso máximo puerta:	800 Kg
Alimentación línea	230V AC - 50/ 60Hz
Alimentación motor	36V
Potencia	620 WW
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	1080N
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	30 m/min (0.42 m/s)
Final de carrera	Magnético
Cuadro de control integrado	B70/1DCHP
Encoder	Encoder digital + magnético
Piñon externo	Z20 / mod 4
Ciclos de maniobra	800
Peso de productos embalado (Kg)	18,5

DESLIZANTE DE 12 a 14M



BG30/1804/HS

Longitud máxima de hoja de 12M a 14M

Uso intensivo

Motorreductor electromecànico HIGH SPEED BRUSHLESS baja tensión, uso extra intensivo, con codificador nativo a bordo, irreversible, para cancelas correderas de hasta 1800 kg, con controlador digital a bordo serie B70. Completo con base de fijación con tirantes y final de carrera magnético. Con receptor radio de 2 canales instalado a bordo.

Zonas Residenciales

Zonas Industriales

Caracterísiticas técnicas	230V AC - 50Hz
Peso máximo puerta:	1800 Kg
Alimentación línea	230V AC - 50/ 60Hz
Alimentación motor	36V
Potencia	600 WW
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	1540N
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	20 m/min (0.42 m/s)
Final de carrera	Magnético
Cuadro de control integrado	B70/1DCHP
Encoder	Encoder digital + magnético
Piñon externo	Z17 / mod 4
Ciclos de maniobra	800
Peso de productos embalado (Kg)	18,7