


A DESTACAR

- Reixat industrial fabricat amb perfil·leria met·l·lica de gran rigidesa
- Aspecte robust del reixat
- Poste de secció circular de gran resistència
- Muntatge ràpid i senzill
- Sistema de caragol de seguretat indesmontable
- Sistema d'unióposte/bastidor únic i versàtil

Lloc d'aplicació



Línies generals

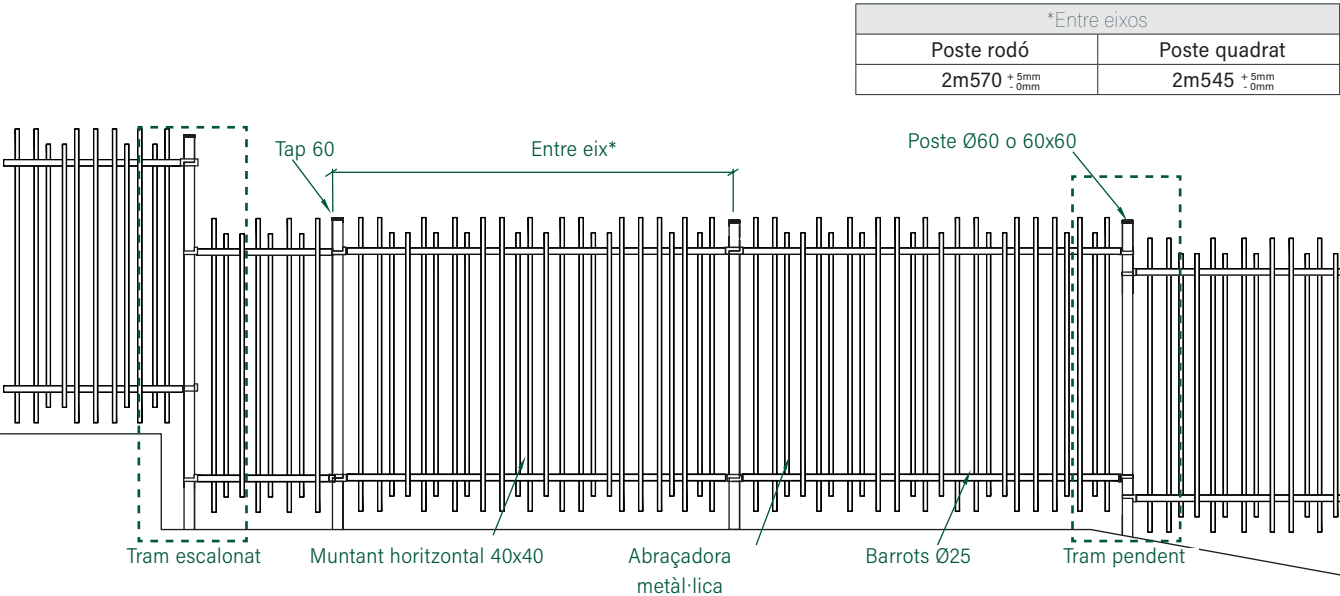

TRAM ESCALONAT I PENDENT

- Un només model d'abraçadora resol els canvis de direcció en diferents angles, els pendents i els trams escalonats, sense necessitat de soldadures.
- En el tram escalonat i el tram pendent col·locar el pal més llarg (longitud normal + graó/desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior.

Característiques tècniques

POSTES I ACCESORIOS

- Postes de xapa d'acer de Ø60x2mm o Ø60x3mm, o poste quadrat de 60x60x2mm, segons l'alçada.
- Tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.


Detall poste rodó

Perfil Ø60x2mm
Pes del perfil: 2,86Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 5,11cm³

Perfil Ø60x3mm
Pes del perfil: 4,22Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 7,29cm³

Detall Poste quadrat


Pes del perfil 3,56Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
Gruix: 2mm
I/V= 8,38cm³

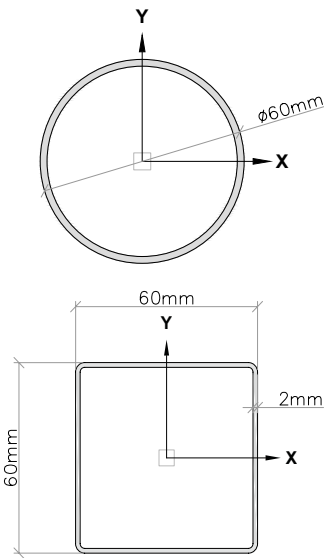

BASTIDOR

- Bastidor format per perfils de 40x40x1,5mm (horitzontal) i barrot vertical diàmetre Ø25X1,5mm implantació aleatòria.
- Muntatge ràpid sense soldadures.


Detall panel Tifon

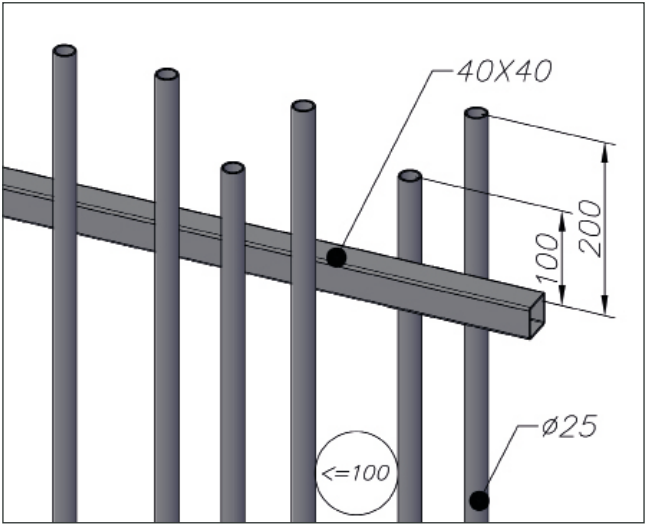

ALÇADA	PANEL		POSTE					
			POSTE RODÓ		POSTE QUADRAT		LONGITUD	
	LONGITUD	ALÇADA	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	CIMENTACIÓ	SOBRE PLACA
1m00	2m480	1m00	Ø60x2	2m570 + 5mm - 0mm	60x60x2	2m545 + 5mm - 0mm	1m30	1m05
1m20		1m20					1m50	1m25
1m50		1m50					1m90	1m55
1m80		1m80	Ø60x3				2m15	1m85
2m00		2m00					2m35	2m05
2m40		2m40					2m90	2m45

NOTA: Per a trams de més de 10 bastidors, és recomanable reajustar els entre eixos per a no acumular errors en la mesu

Alçada reixat

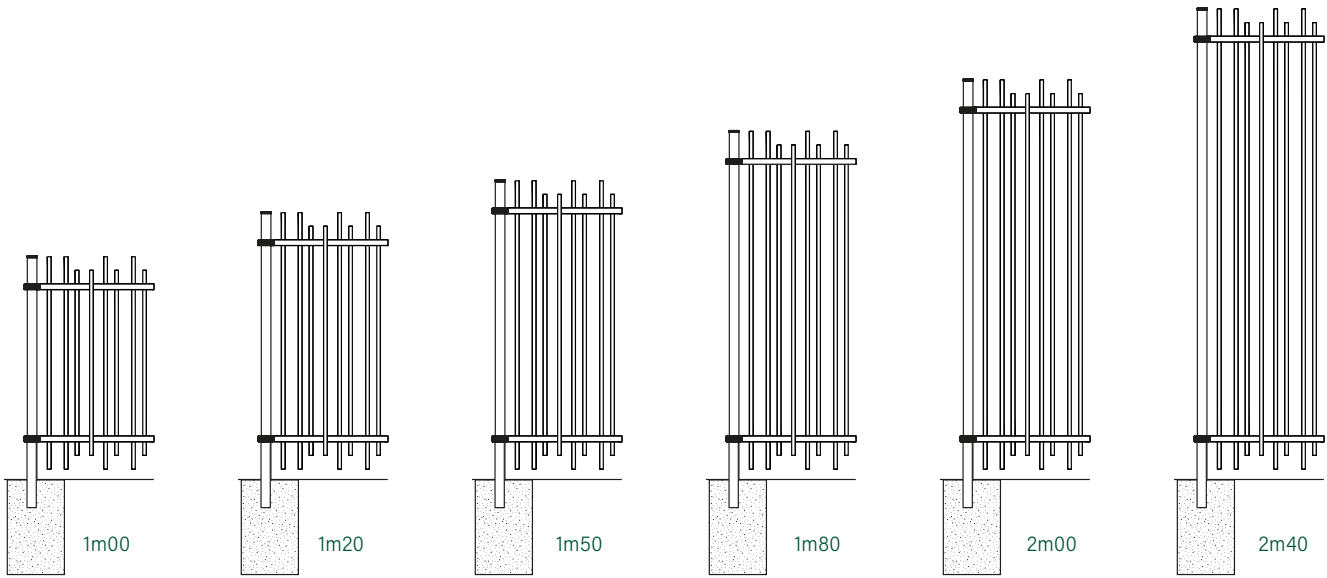


Poste rodó

L'unió entre el poste i el marc és realitza amb abraçadores metàl·liques de xapa de 1,5 mm de gruix, que ofereixen un aspecte robust però discret.

SISTEMA D'UNIÓ POSTE RODÓ	
APLICACIÓ	Postes rodons de Ø60mm
MATERIAL	Abraçadores metàl·liques fabricades en xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix
ACABAT	Les abraçadores estan plastificades amb el sistema de recobriment Protecline de Rivisa i del mateix color que el reixat.
COMPOSICIÓ	Abraçadora metàl·lica + Caragols

UNITATS PER POSTE	
POSTES INTERMEDIS / ANGLE	4 uds. per poste
POSTES EXTREMS	2 uds. per poste

POSTE INTERMEDI

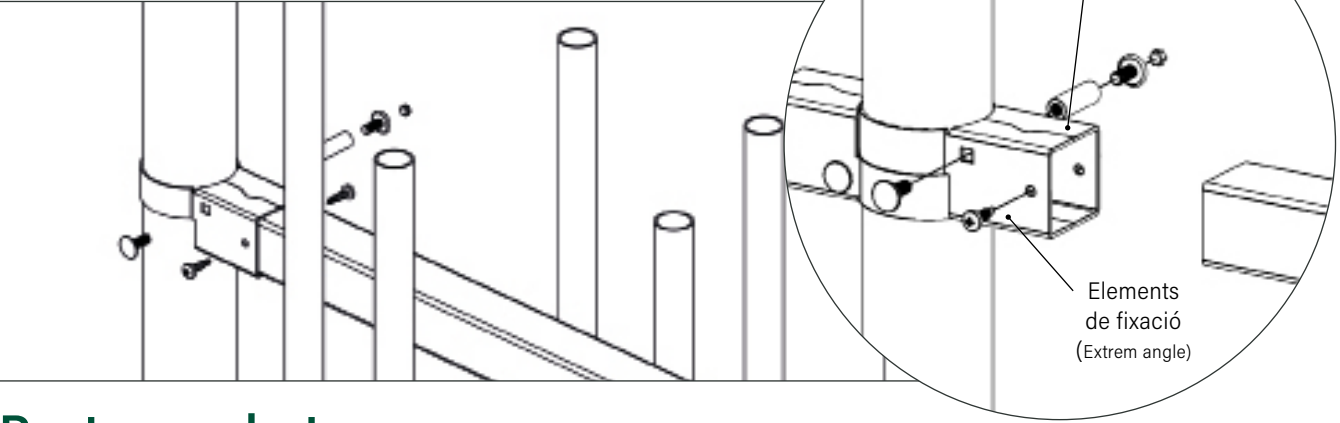


Poste quadrat

La unión entre poste y bastidor se realiza con casquillos de plástico de gran resistencia.


SISTEMA DE UNIÓN POSTE QUADRAT	
APLICACIÓ	Postes quadrats de 60x60mm
MATERIAL	Casquets fabricats en polipropilè
ACABAT	Polipropilè color negre
COMPOSICIÓ	Casquet + Caragols M.8 + Tuerca M.8

POSTES INTERMEDIS	
POSTES INTERMEDIS	4 uds. Casquet + 2 uds. de caragols
POSTES ANGLE	4 uds. Casquet + 4 uds. de caragols
POSTE EXTREM	2 uds. Casquet + 2 uds. de caragols


POSTE INTERMEDIO

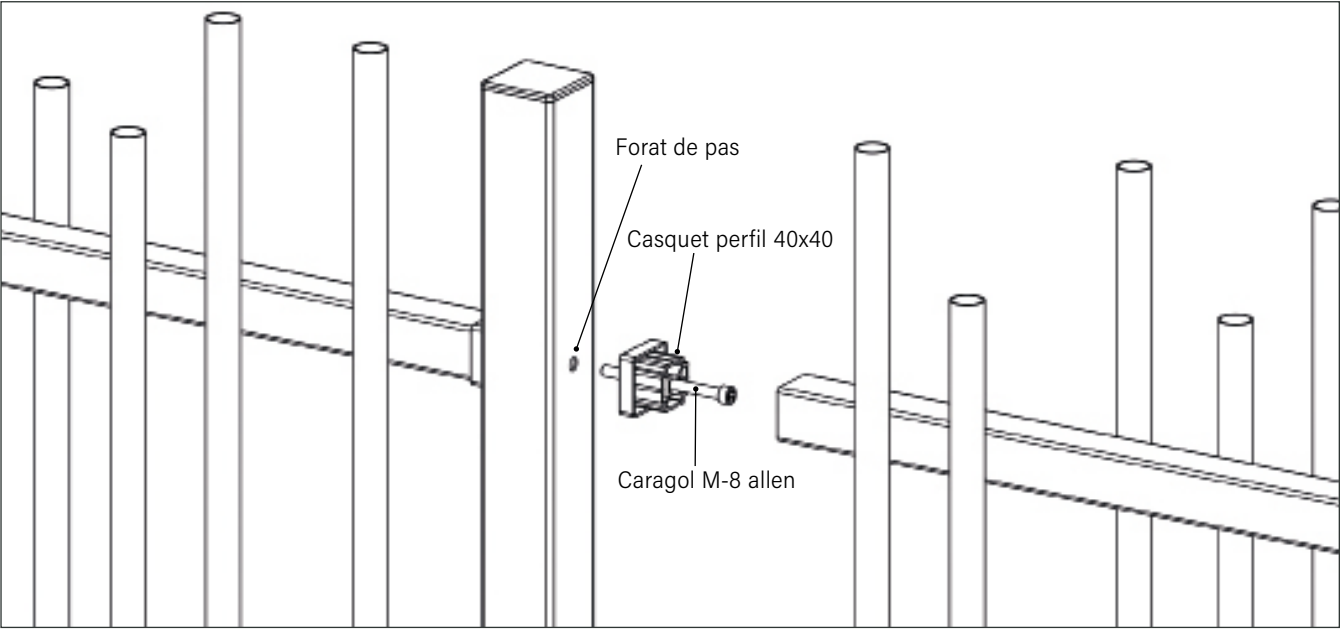


Sistema de fixació i accessoris

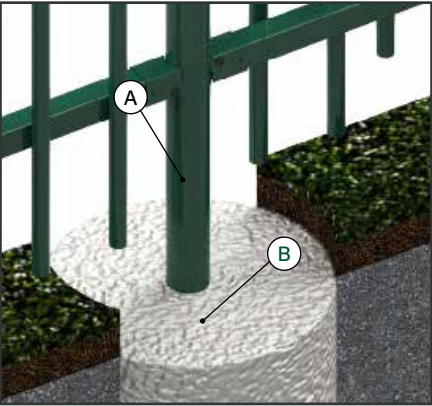

CIMENTACIÓ
Instal·lació dels postes mitjançant sabata de formigó.
A. Poste Tifon
B. Cimentació

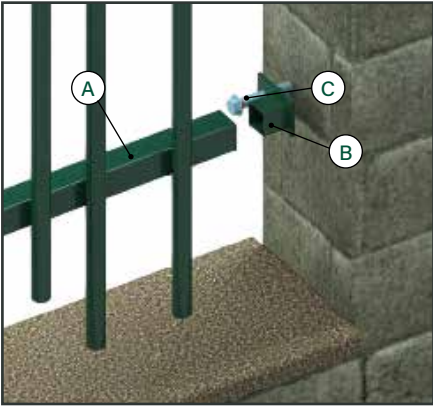


ANCORATGE A MUR
Possibilitat d'instal·lar el reixat amb placa lateral.
A. Bastidor reixat Tifon
B. Placa mur
C. Ancoratge

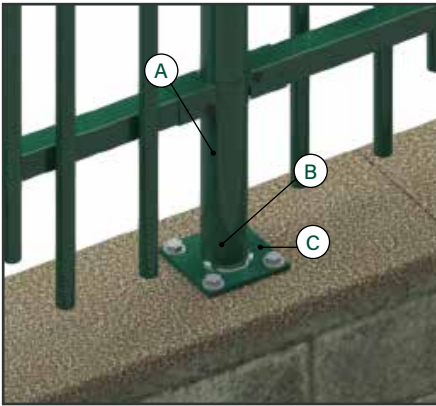

PLACA BASE
Possibilitat d'incorporar placa base, per a instal·lar els postes sobre mur de formigó i en reixats d'altura > 2m00. Mesures de la placa 120x120x8mm.
A. Poste reixat Tifon
B. Placa base
C. Ancoratge

Manual de muntatge

Preparar el terreny

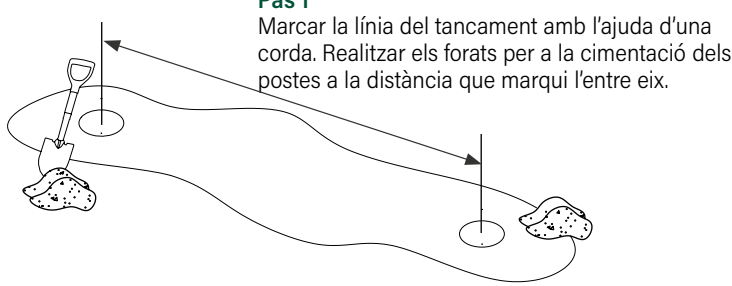


Pas 1
Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la cimentació dels postes a la distància que marqui l'entre eix.




Pas 2
Consolidar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.

Muntatge de poste i abraçadores




Pas 3
Muntar l'abraçadora metàl·lica en el pal (4 u. per poste intermedi i 2 u. per poste extrem).

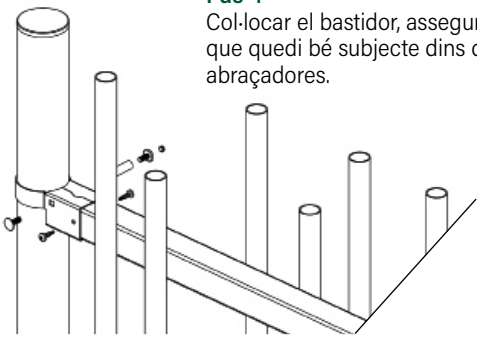


Pas 4
Col·locar el bastidor, assegurant que quedi bé subjecte dins de les abraçadores.

Muntatge de bastidor i tram final

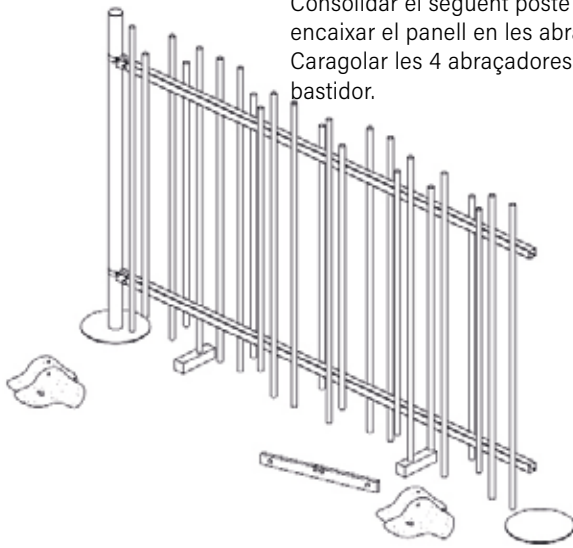

Pas 5
Consolidar el següent poste i encaixar el panell en les abraçadores. Caragolar les 4 abraçadores al bastidor.

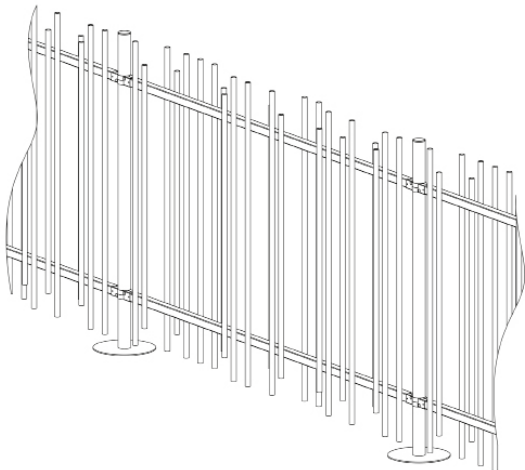

Pas 6
Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari. Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:

- Blanc RAL-9010
- Verd RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Per a altres colors veureu carta RAL Rivisa

protecline

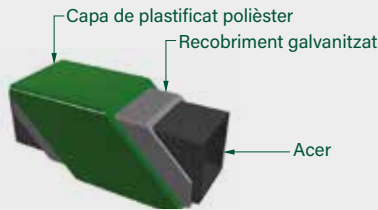

protecline PLUS

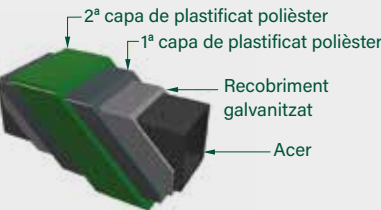

protecline TRIPLE

