



ACCES

ACCES

A DESTACAR

- Sistema integrat
- Materials i accessoris de gran qualitat
- Fiabilitat en el funcionament
- Control d'accés

AUTOMATISMES PER A PORTES LLISCANTS

Des de la porta lliscant residencial fins a la gran porta industrial, els automatismes per a portes lliscants amb cremallera de Rivisa, estan projectats a mesura per a cada exigència. Pensats per a funcionar en qualsevol condició atmosfèrica, ofereixen un manteniment senzill i immediat.

APLICACIÓ	LONGITUD
RESIDENCIALS	PORTES FINS A 5m00
INDUSTRIALS	PORTES FINS A 15m00

AUTOMATISMES PER A PORTES BATENTS

Per a portes batents d'una o dues fulles d'ús residencial, col·lectiu i industrial, els nostres automatismes electromecànics o oleodinàmics, ofereixen en tots els casos una resposta adequada a les seves exigències.

APLICACIÓ	LONGITUD
RESIDENCIALS	HOJAS HASTA 2m00
INDUSTRIALS	HOJAS HASTA 3m50

BARRERES

Les Barreres Automàtiques de Rivisa, estan preparades per a controlar els accessos a zones privades, comuns de propietaris, aparcaments, garatges, col·lectius i indústries.

Lloc d'aplicació




Autopistes
carreteres
i vials



Finques i
terrenys

Automatismes per a portes lliscants

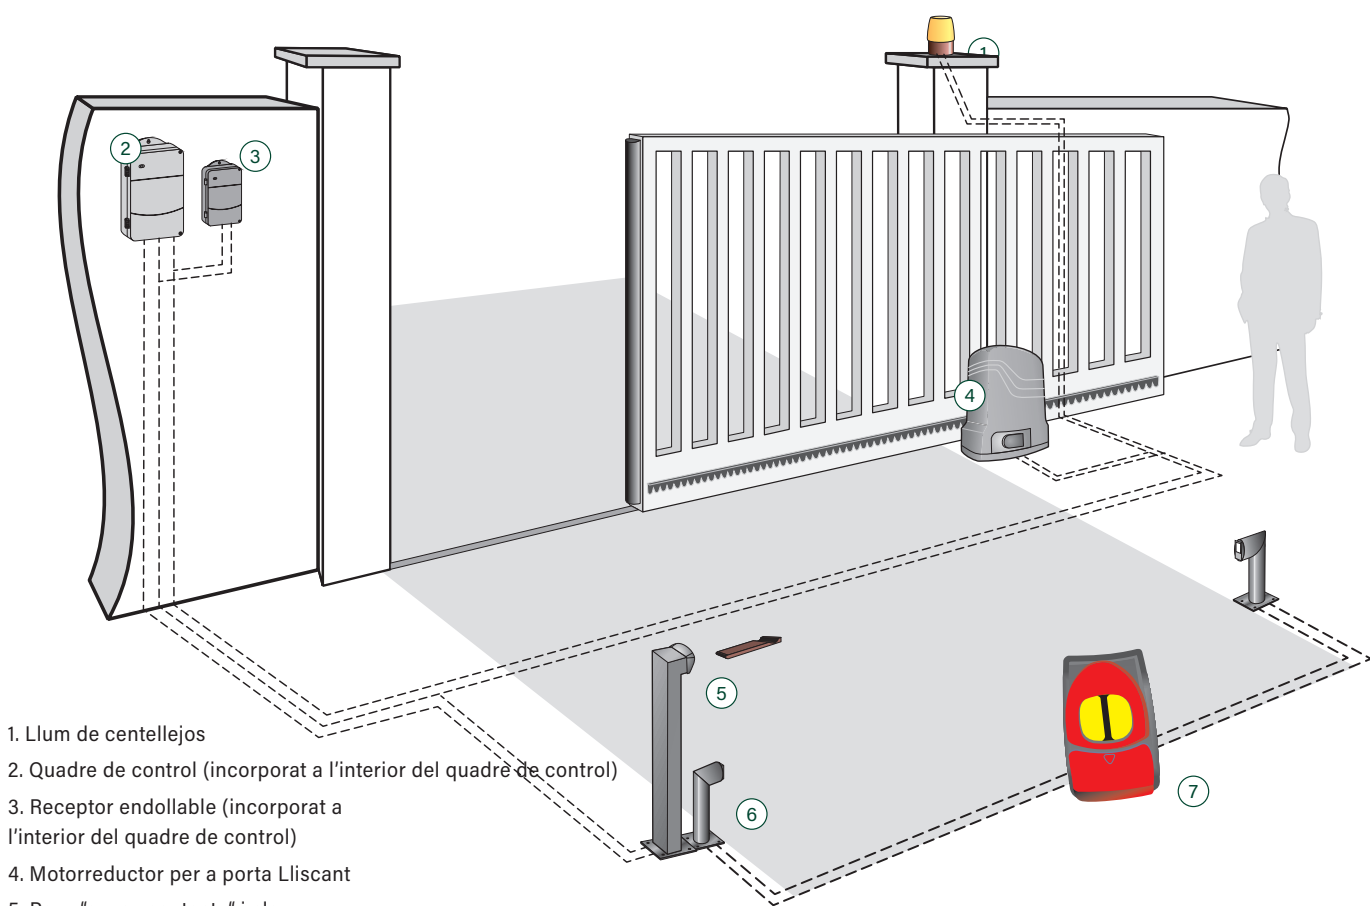

- 1. Llum de centellejos
- 2. Quadre de control (incorporat a l'interior del quadre de control)
- 3. Receptor endollable (incorporat a l'interior del quadre de control)
- 4. Motorreductor per a porta lliscant
- 5. Pany "sense contacte" i clau
- 6. Fotocèl·lula
- 7. Telecomandament

MOTORREDUCTOR TIPO 1


MOTORITZACIÓ PORTA LLISCANT 1-10m

- Accionament per a portes de 1m00 a 10m00 de longitud.
- Potència: 350W Maneta de desbloqueig amb clau.
- Velocitat de la fulla: 12 metres/min.


MOTORREDUCTOR TIPO 2

MOTORITZACIÓ PORTA LLISCANT 11-15m

- Accionament per a portes de 11m00 a 15m00 de longitud.
- Potència: 450W Maneta de desbloqueig amb clau.
- Velocitat de la fulla: 10 metres/min.

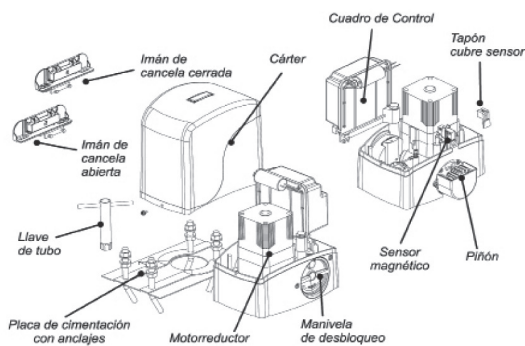


Automatismes per a portes lliscants

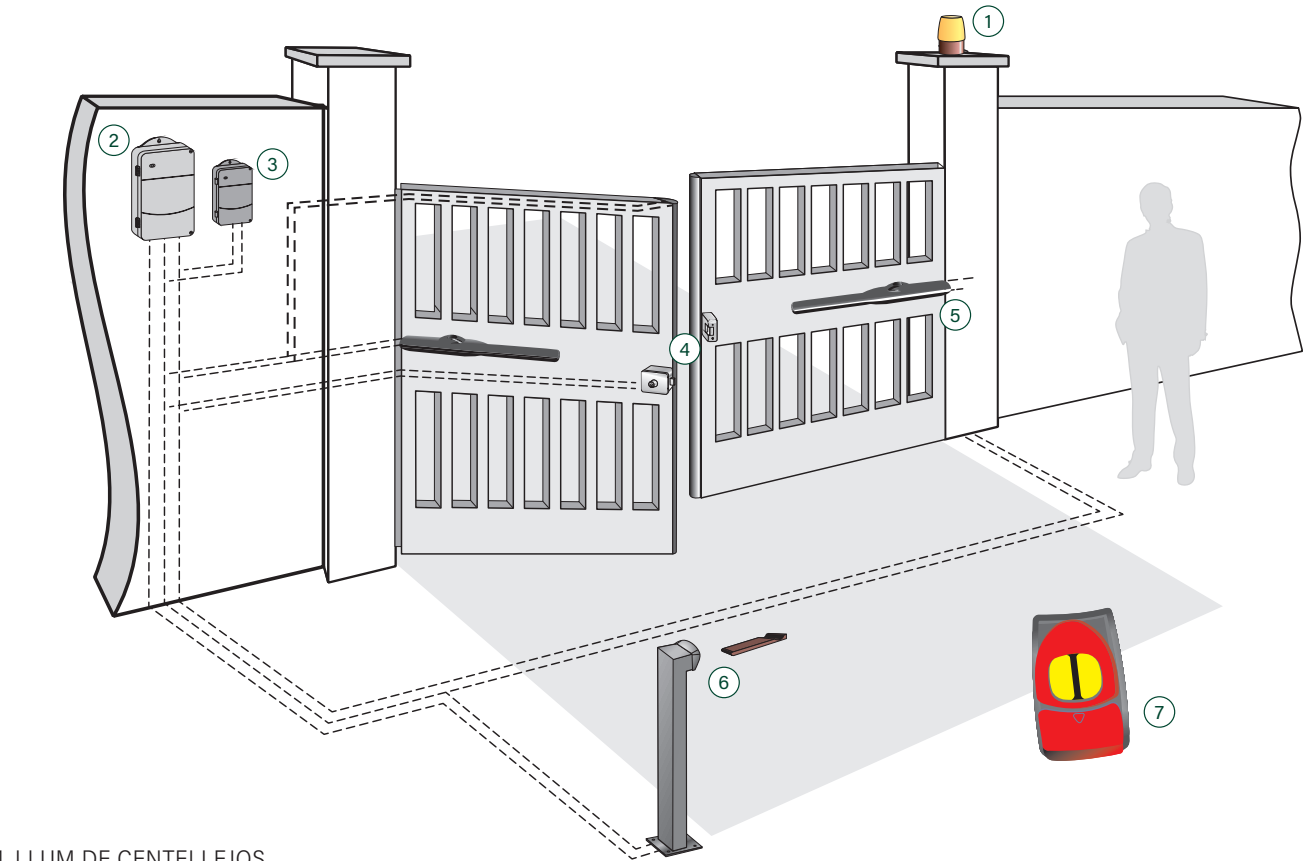

- 1. LLUM DE CENTELLEJOS
- 2. QUADRE DE CONTROL
- 3. RECEPTOR ENDOLLABLE (INCORPORAT A L'INTERIOR DEL QUADRE DE CONTROL)
- 4. ELECTROCERRADURA
- 5. MOTORITZACIÓ PER A PORTA BATENT
- 6. PANY "SENSE CONTACTE" I CLAU
- 7. TELECOMANDAMENT


- Motorreductor electrónico monofásico a 230V-50Hz
- Potencia: 250W
- Velocidad: 14 mm / seg

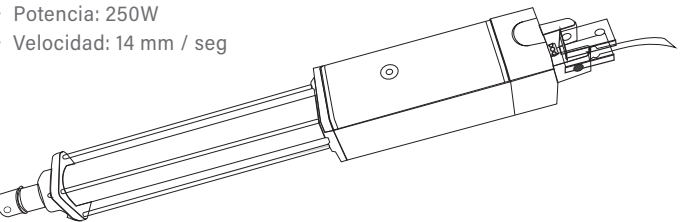


MOTORITZACIÓ PORTES GIRATÒRIES

Accionament per a portes batents:

- Portes d'1 fulla de 1m00 a 2m50 de longitud.
- Portes de 2 fulles de 2m00 a 5m00 de longitud.
- Portes d'1 fulla de 2m50 a 4m00 de longitud.
- Portes de 2 fulles de 5m00 a 8m00 de longitud

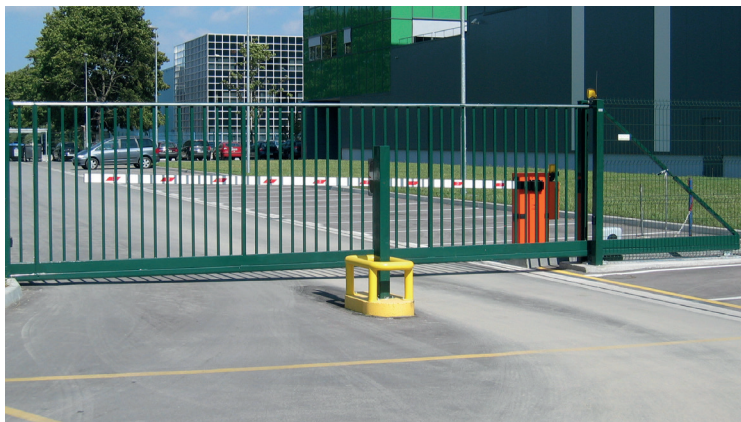

Barreres automàtiques

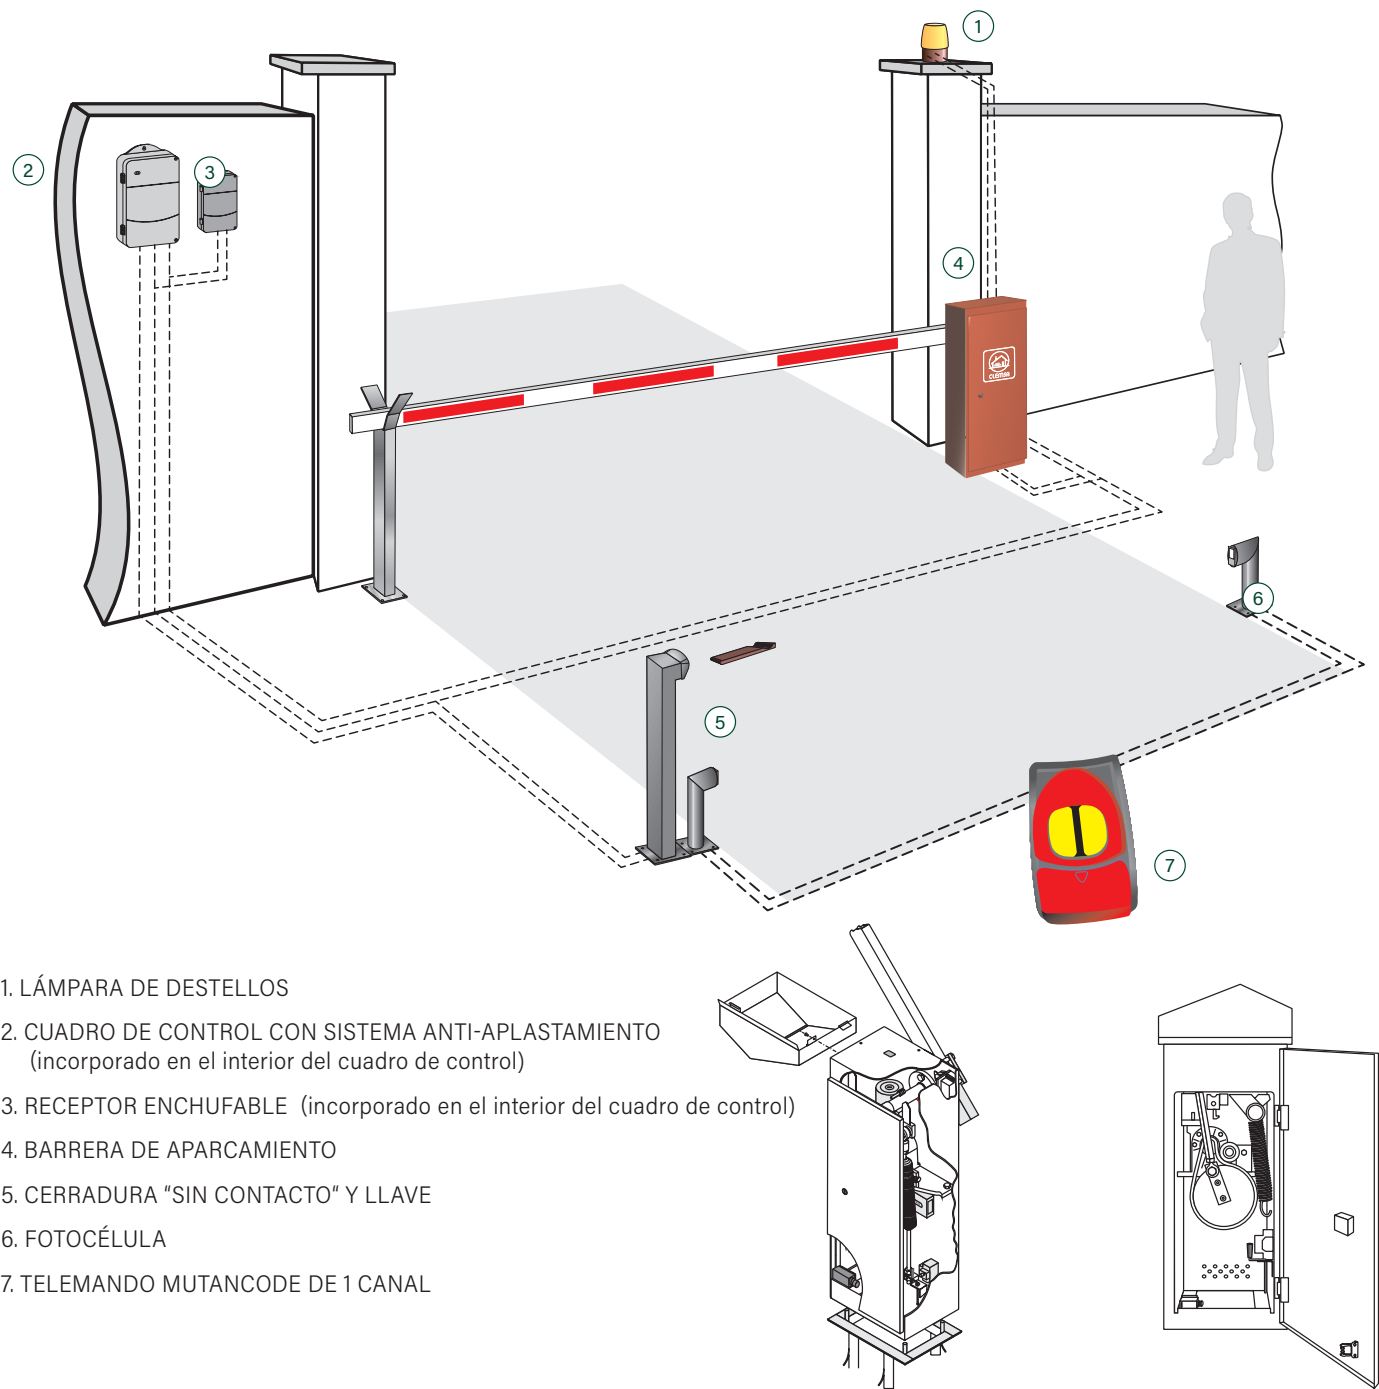

Accessoris



TRANSMISSOR
COMANDAMENT
A DISTÀNCIA



FOTOCÈL·LULA



SELECTOR
DE CLAU



LLUM DE
CENTELLEJOS



TECLAT BT 100



BOTONERA 1
PULSADOR BP 01



VISERA
PROTECCIÓ
FOTOCÈL·LULA

REFERENT ELS MOTORES DE RIVISA:

1. Empresa amb Certificat de Sistema de Gestió de Qualitat ISO9001:2008.
2. Accionaments en compliment amb Directives: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.
3. Declaració de conformitat CE lliurada dins del Manual d'instal·lació.
4. El motor/reductor de la porta compleix amb la normativa UNEIX
5. EN 60335-2-103:2003.
6. Inclosos els dispositius de seguretat per a protecció contra aixafament, cisallament i arrossegament, durant l'operació normal de les portes corredisses motoritzades, asi com també la protecció contra aixafament en cas de fallada de motorització o de l'alimentació elèctrica, aportant justificació de disseny, testatge d'acord amb la normativa UNEIX EN 12453, UNEIX EN 12445 i UNEIX EN 12978 incloses en les directives a dalt esmentades.
7. Cada porta inclourà un accionament amb un quadre de control de maniobra degudament equipat i a prova d'intempèrie IP 65, el qual permetrà operar en remot (arrencada i atur) cada fulla de les portes de manera independent. Addicionalment es pot subministrar un conjunt de finals de carrera que permetin donar a conèixer l'estatus (tanqui/ obertura) de manera independent per a cada fulla associada a les portes corredisses.
8. Tant la maniobra d'obertura com la de tancament podrà ser (per al cas de porta motoritzada) mitjançant dos modes de control possibles:

Control semi-*automatic: S'iniciarà mitjançant la pulsació voluntària d'un emissor. En cap cas la porta es podrà tancar automàticament.

Control automàtic: La maniobra d'obertura s'iniciarà mitjançant pulsació voluntària d'un emissor, i la maniobra de tancament s'inicia de manera automàtica amb un temps d'espera programat.

