

A DESTACAR

- Puertas fabricadas con perfilera metálica de gran rigidez
- Sistema completo de verja y puertas Pantah
- Aspecto robusto de las puertas
- Versatilidad de las aperturas
- Ajuste perfecto de las fulles
- Materiales y accesorios de gran calidad
- Sistema de cerradura con antiapalancamiento
- Puertas homologadas según la normativa CE


Lloc d'aplicació



Línies generals


PORTES D'UNA FULLA

Obertura interior dreta (estàndard)

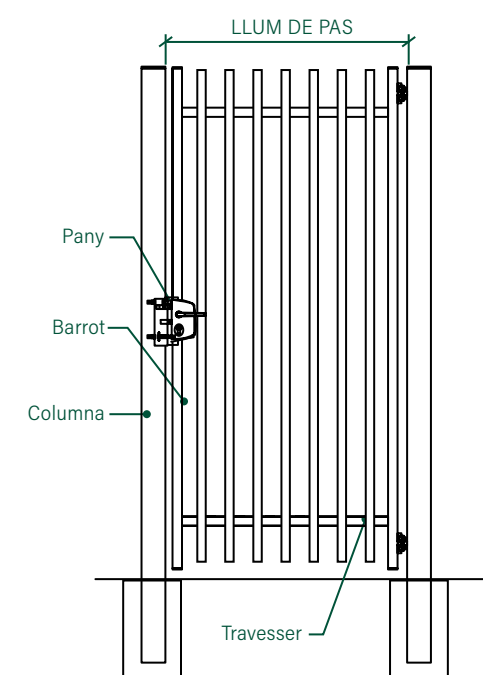

PORTES D'UNA FULLA

Obertura interior (estàndard)

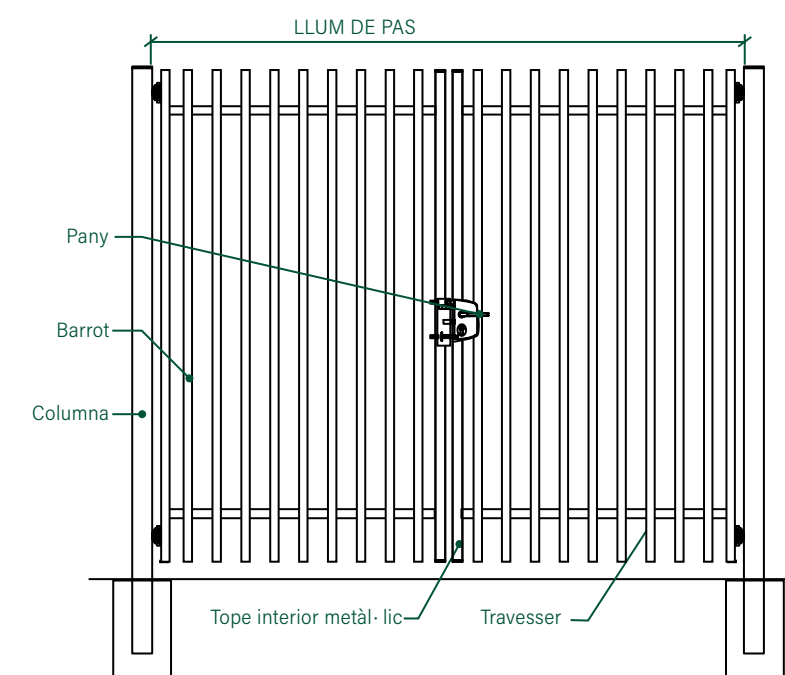

Característiques tècniques

- Hojas formadas por marco de perfil rectangular y barrotos Ø25mm.
- Columnas de sostén de perfil cuadrado (ver tabla).
- Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta.
- Pany provista de caja y tapabocas en acero inoxidable (ver detalle).
- Suplemento (bayoneta) para espino acoplado a los montantes de la fulla con tornillos indesmontables.

DESCRIPCIÓN		PES (Kg)	ALÇADA (mm)	LONGITUD TOTAL (mm)	LUZ DE PASO (mm)	PERFIL COLUMNAS (mm)	Nº DE FULLES	PERFIL BARROTES (mm)	PERFIL MONTANTES (mm)	PERFIL TRAVERSSER (mm)
LONGITUD	ALÇADA									
1m00	1m50	27	1470	1252	1165	100x100x2	1 fulla	Ø25x1.5	60x40x1.5	60x40x1.5
	2m00	36	2000				2 fulles			
3m00	2m00	122		3310	3110					
4m00	2m00	148		4151	3951					

Accessoris estandars de portes batents



FRONTISSA DE 180° AMB AJUST CUATRIDIMENSIONAL
Frontissa de 180° galvanitzada en calenta amb ajust de 4 dimensions. La profunditat, l'ALÇADA i la distància entre el pal i la porta són ajustables després de la instal·lació.



PANY DE SEURETAT
Pany de seguretat d'acer inoxidable per a portes metàl·liques. El sistema d'ancoratge patentat d'acer inoxidable impedeix que les fulles se separin.



PANY INDUSTRIAL
Pany industrial amb carcassa d'alumini i mecanisme d'acer inoxidable.



PASSADOR METÀL·LIC
Conjunt format per un topall metàl·lic ancorat al sòl i un pestell muntat en el centre de les dues fulles per a impedir l'obertura de la porta des de l'exterior.



TOPALL METÀL·LIC
Topall metàl·lic per a ports batents amb obertura interior.

PORTES AMB MARCATGE

CE

Marcatge de les portes batents


RIVISA® compleix amb la norma: **EN-13241-1:2003** que defineix els requisits de seguretat i prestacions en portes batents quan van instal·lades en àrees accessibles a persones. Les portes estàndard de Rivisa van superar amb èxit el **“ASSAIG DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT”** per a l'obtenció del certificat.

Accessori columna per a zones residencials

CONJUNT RESIDENCIAL

Kit complet d'instal·lació de portes residencials, amb diferents combinacions que permeten cobrir les necessitats estètiques i funcionals en zones residencials. Existeixen diverses combinacions per al conjunt residencial:

- A.** Conjunt format per porta lliscant + porta per als vianants amb pany elèctric.
- B.** Possibilitat de substituir la porta lliscant per una porta per als vianants de dues fulles motoritzades + porta per als vianants amb pany elèctric.

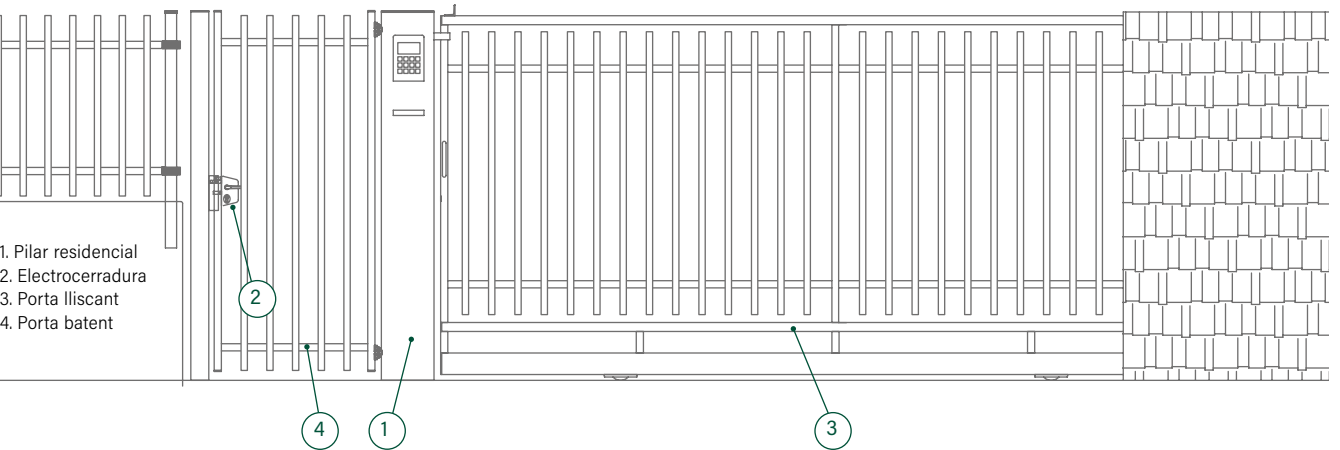

Recobrimnt anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobrimnt anticorrosió **RIVISA® Protecline**.

- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels material
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:

Blanc
RAL-9010

Verd
RAL-6005

Gris
RAL-7016

Per a altres colors
veureu carta RAL Rivisa

protecline

Capa de plastificat polièster

Recobrimnt galvanitzat

Acer

protecline PLUS

2ª capa de plastificat polièster

1ª capa de plastificat polièster

Recobrimnt galvanitzat

Acer

protecline TRIPLE

3ª capa de plastificat polièster

2ª capa d'imprimació redox plus

1ª capa d'imprimació redox pz

Recobrimnt galvanitzat

Acer

PORTA BATENT PANTAH

228 SISTEMES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL

PORTES BATENTS 229