



A DESTACAR

- Tancat per a aplicacions en alta seguretat
- Sistema de seguretat de gran resistència
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió

Línies generals

POSTES I MALLA

- Poste de diàmetre 100x4 (w=27,82cm3) mecanitzats, amb tots els components necessaris per a la incorporació i el tibat de la malla Simple Torsió. Característiques mecàniques dels tubs segons Norma UNE-19-011-86.
- Travessers correguts de diàmetre 100X4mm de gruix, col·locats a 3m d'ALÇADA i doble travesser col·locat a 6m d'ALÇADA en els pals de tensió.
- Es recomana en tanques sensoritzades amb cable microfònic col·locar el reixat en acabat plastificat (poste galvanitzat calent més plastificat).


POSTE					MALLA		
ALÇADA NOMINAL REIXAT	LONGITUD	SECCIÓ	ACABAT	BAIONETA*	TIPUS MALLA	ACABAT	COMB. ALÇADA MALLA
5m00+0m50	5m00+0m50	100x4mm	Galvanizado	longitud 0m50	50/16 2,7mm	Galvanitzat	3m00+2m00
6m00+0m50	6m00+0m50	100x4mm		longitud 0m50	50/16 2,7mm		2m00+2m00+2m00

*Opcional segons tipologia del tancat

Recubriment anticorrosió


- Tots els materials del voltat E.S.T. de Seguretat estan galvanitzats en calent per immersió.
- Gruix mínim: 100 micres
- Color estàndard:

● galvanització en calent per immersió

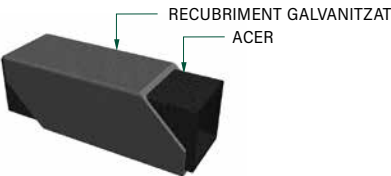

Lloc d'aplicació



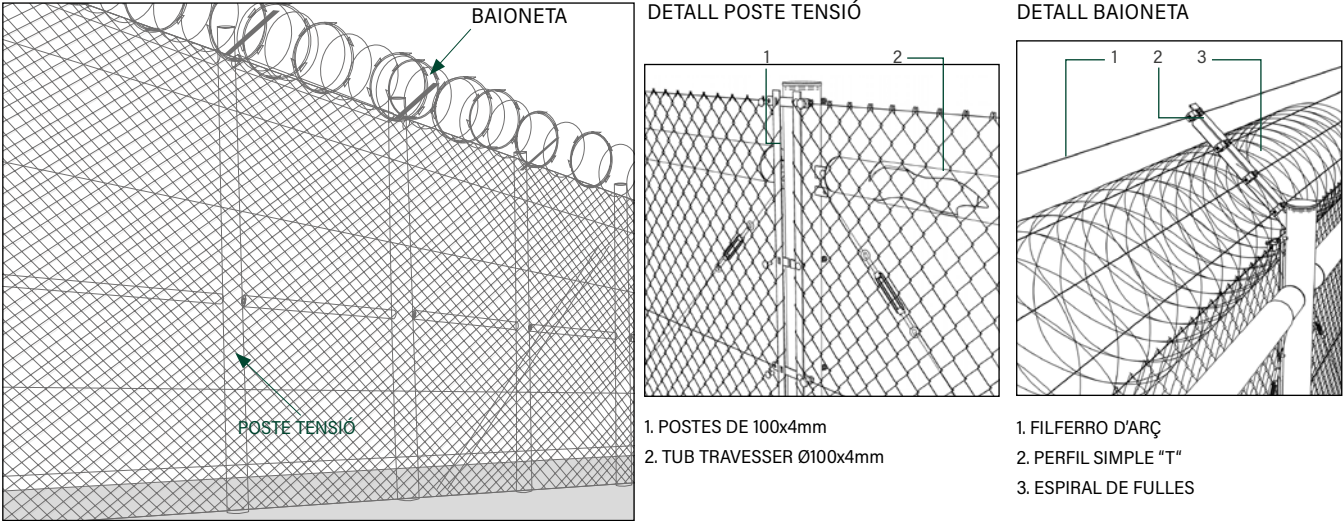

Tanca formada per poste de diàmetre 100x4mm i malla simple torsió de 50/16. Els pals intermedis es col·loquen cada 2m50 i els postes tensió cada 25m00. S'hauran d'instal·lar 6 filades de tensió fabricades amb filferro nº16.

Opcions de muntatge

Existeixen diferents opcions de muntatge amb elements complementaris al tancat que permeten augmentar l'efectivitat i protecció del sistema.


OPCIÓ 1. MUNTATGE AMB CONCERTINA

Com a complement idoni per al tancat de seguretat, dissuadeix per complet de qualsevol intent d'intrusió. El model de concertina recomanada per Rivisa és el tipus Arpó de Ø600x50mm, acabat en acer inoxidable galvanització. És possible muntar-la amb diferents combinacions.

CONCERTINA TIPUS ARPÓ				
GRUIX	Ø FILFERRO	LONGITUD FULLA	LONGITUD FULLA	ESPAI ENTRE FULLES
0,6 ±0,05mm	2,5 ±0,1mm	65 ±2mm	21 ±1mm	100 ±2mm


ESPECIFICACIONS DEL FILFERRO

La fulla és un producte agressiu quan es fabrica en acer inoxidable i reforçat. Les fulles estan dissenyades per a aconseguir una acció d'enganxament en situacions on es requereixi un alt grau de seguretat.

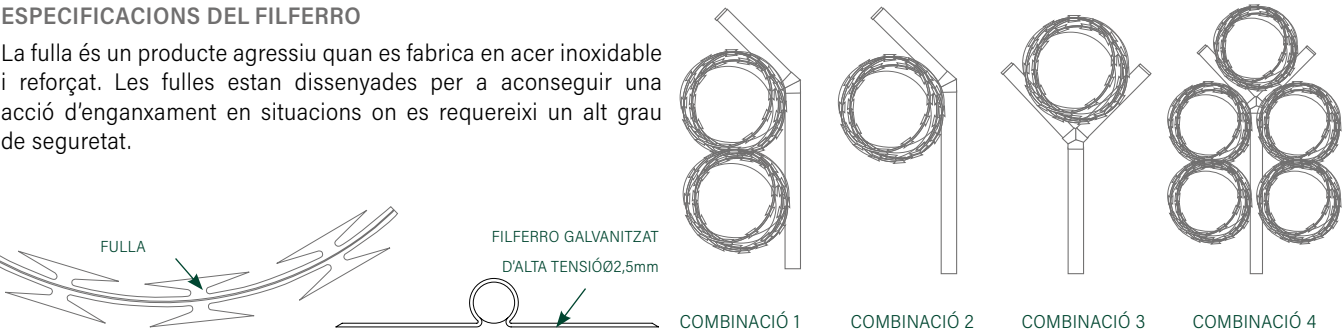

MUNTATGE DE CONCERTINA SOBRE MUR DE FORMIGÓ

Es pot complementar un mur de formigó aplicant doble línia de concertina, per a proporcionar al sistema d'alta seguretat el màxim rendiment.

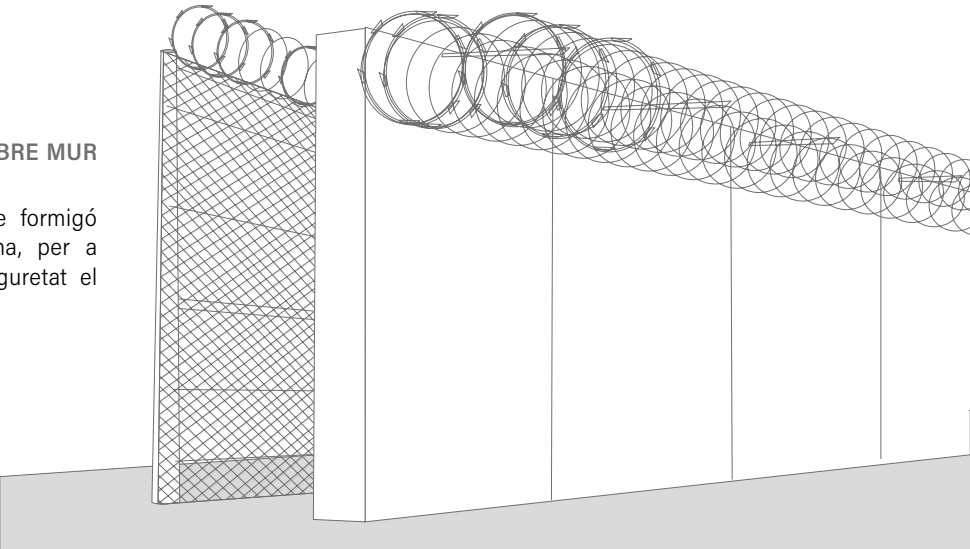

OPCIÓ 2: MUNTATGE AMB MALLA ANTIESCALADA

MALLA ANTIESCALADA

Ideal per a situacions de seguretat elevada. Impedeix introduir peus i dits en l'enreixat simple torsió. En centres penitenciaris es recomana instal·lar emmalla antiescalada de 10x10x0,8mm. En centres de menors es recomana instal·lar emmalla antiescalada de 6x6x0,8mm.



OPCIÓ 3: MUNTATGE AMB FILFERRO D'ARÇ

Component ideal dels tancaments de mitjana i alta seguretat, permet obtenir un major grau de protecció perimetral. S'ofereix l'opció d'instal·lar 3 o 4 filades de filferro.



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

TIPUS	ACABAT	SEPARACIÓ PUES	Nº PUES	Ø CORDÓ
ESPINO 4 / 1,7 / 15 G (D-176)	Galvanització*	15cm	4	1,7mm
ESPINO 15 / 15 PV	Plastificat	15cm	4	1,60/2,40mm

*Característiques de la galvanització 60gr/m²