



PORTES LLISCANTS

PORTES LLISCANTS

10
ANYS DE
GARANTIA

A DESTACAR

- Facilitat de funcionament
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió
- Les portes lliscants combinen a la perfecció amb tots els models de reixats
- Portes homologades segons la normativa CE

Línies generals

- > Fulles formades per perfils metàl·lics soldats (Veure taula).
- > Rodes proveïdes de coixinets de fricció acoblades al sòcol i protegides.
- > Carril de rodadura per a encastrar en el paviment o caragolar (en opció).
- > Pal de topall i pont guia proveït de corrons de tefló protegit, amb ajust lateral.
- > Motorització opcional (Veure documentació tècnica Accés).
- > Opcions de tancament amb:
 - A. Pany metàl·lic
 - B. Orelletes per a cademat i anses

Lloc d'aplicació





Característiques tècniques

DESCRIPCIÓ	LLUM DE PAS	LONGITUD TOTAL (cua inclosa)	ALÇADA (ml)	PERFIL SÒCOL (mm)	PERFIL BASTIDOR (mm)	COLUMNA DE TANCAMENT	PONT GUIA	CALITAX
Porta 4m00	de 4m00 a 4m20	4m60	2	250x100x3	80x80x2	120x120x3	120x120x3	Perfils horitzontals de 40x40mm i verticals de 35x35mm
Porta 5m00	de 5m00 a 5m20	5m60						
Porta 6m00	de 6m00 a 6m20	6m88						
Porta 7m00	de 7m00 a 7m20	7m74						
Porta 8m00	de 8m00 a 8m20	8m63						
Porta 9m00	de 9m00 a 9m20	9m77						
Porta 10m00	de 10m00 a 10m20	10m77						
Porta 11m00	de 11m00 a 11m20	11m77						
Porta 12m00	de 12m00 a 12m20	12m77						
Porta 13m00	de 13m00 a 13m20	13m76						
Porta 14m00	de 14m00 a 14m20	14m61						

* Les portes de 8m00 a 14m00 se serveixen en 2 fulles acoblades

DIRECCIÓ D'OBERTURA DE LA PORTA

Si no s'indica el contrari, les portes lliscants de Rivisa es lliuren amb obertura a la dreta.

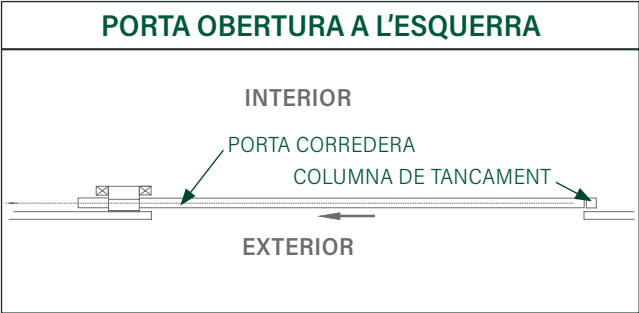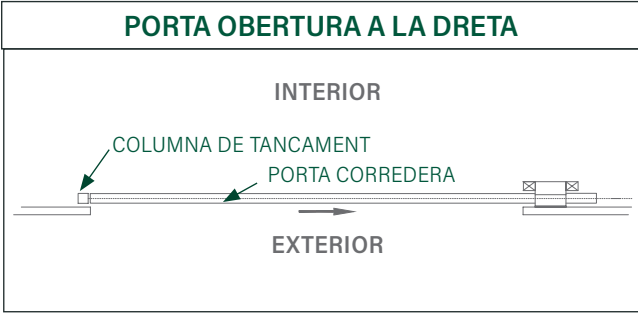

PORTES AMB MARCATGE



CE

Marcatge

de les portes batents

Rivisa® compleix amb la norma: **EN-13241-1:2003** que defineix els requisits de seguretat i prestacions en portes batents quan van instal·lades en àrees accessibles a persones. Les portes estàndard de Rivisa® van superar amb èxit el **“ASSAIG DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT”** per a l'obtenció del certificat.

Aspectes clau

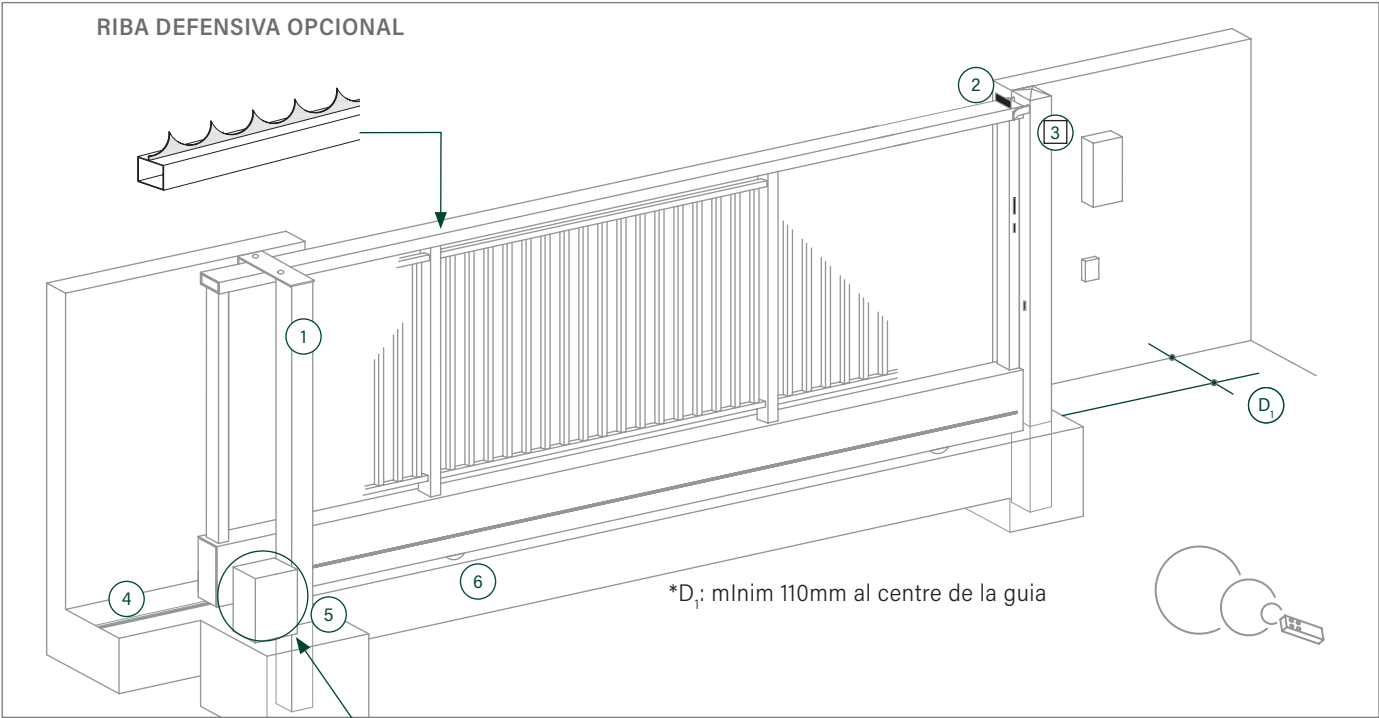

Motorització opcional amb aplicacions d'ús industrial i zones on calgui un control dels accessos. El sistema de motorització es compon de motor/ reductor d'engrenatges d'alta resistència.

1. PONTE GUIA

Fabricat amb perfil de 120x120mm i doble corró de niló protegit.

2. TOPALL

Topall de seguretat en frontal i en cua amb goma silenblock.

3. COLUMNA DE TANCAMENT

Orelles per a l'ajust en el tancament de la porta.

4. GUIA

Cimentada en trams.


5. COLUMNES FORADADES

Per al pas de cables en la motorització i suports especials per a un ajust perfecte.

6. RODES


Protegides per a evitar possibles accidents.

Models portes lliscants

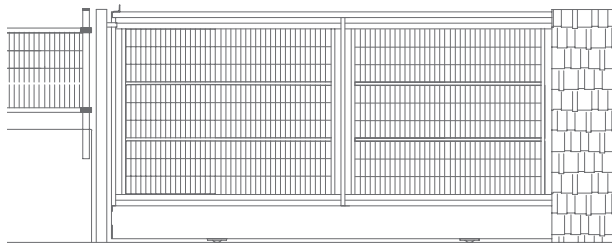

PORTA LLISCANT CLASSIC®


Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Classic fabricada amb perfils 40x40x1,5mm (horizontals), 30x30x1,5mm (verticals) i malla electrosoldada de 300x55mm, amb filferros verticals de Ø5mm i horitzontals de Ø6mm.

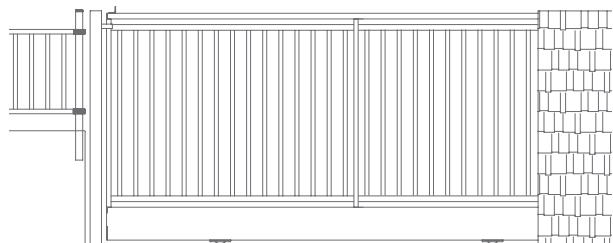

PORTA LLISCANT CALITAX®

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de tanca Calitax fabricada amb perfils de 40x40x1,5 mm (horizontals) i 35x35x1,5 mm (verticals).


*Acabat opcional: porta farcida de malla Defence-Plus.

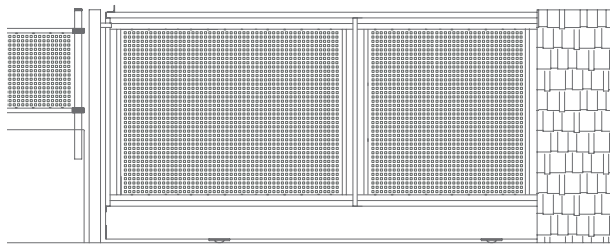

PORTA LLISCANT NOVÉ®

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Nové fabricada amb perfils 40x40x1,5mm (horizontals), 30x30x1,5mm (verticals) i xapa perforada amb quadrats de 30x30mm i 1,5mm de gruix.

*Aquest model de porta només es poden fabricar fins a una longitud màxima de 8m00.

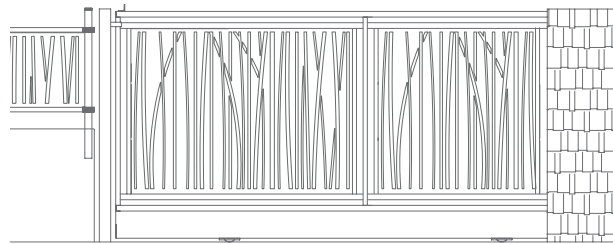


PORTA LLISCANT NOVÉ® NAT

Hoja formada por perfiles metálicos soldados (ver tabla) y rellena de verja Nové fabricada con perfiles 40x40x1,5mm (horizontales), 30x30x1,5mm (verticales) y chapa perforada NAT de 1,5mm de espesor.


*este modelo de puerta sólo se pueden fabricar hasta una longitud máxima de 8m00.

Models portes lliscants

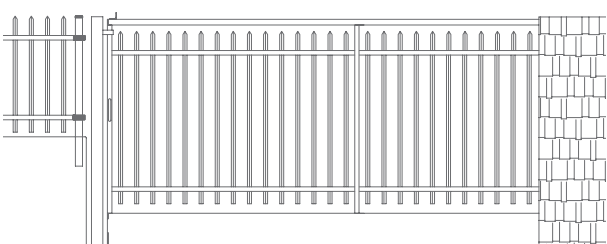


PORTA LLISCANT ULTRA®

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Ultra fabricat amb perfils 40x40x1,5mm (horizontals) i 30x30x1,5mm (verticals).

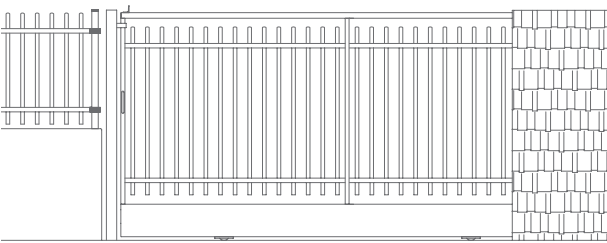


PORTA LLISCANT ULTRA® ROND

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Ultra Rond fabricada amb perfils 40x40x1,5mm (horizontals) i Ø25x1,5mm (verticals).

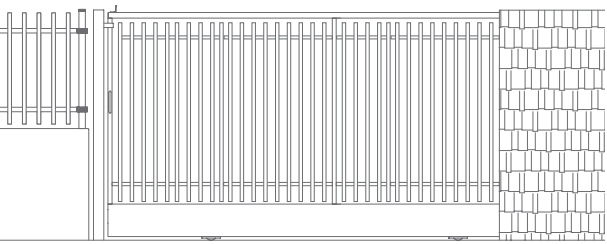


PORTA LLISCANT PANTAH

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) amb farciment de travesser horitzontal de 40x40x1.5mm i barres verticals de diàmetre 20mm i gruix 1.5mm amb distribució aleatòria.

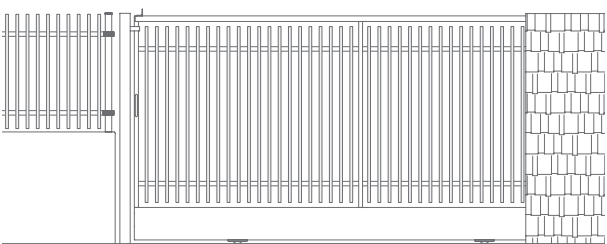


PORTA LLISCANT FLATER®

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Flater fabricada amb perfils 50x30x1,5mm (horizontals) i 50x10x1,5mm (verticals).

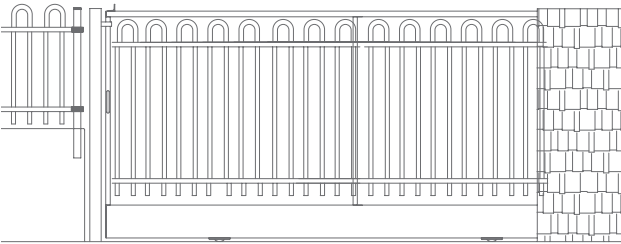


PORTA LLISCANT DECOR

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Decor fabricada amb perfils 40x40x1,5mm (horitzontals) i Ø20x1,5mm (verticals).

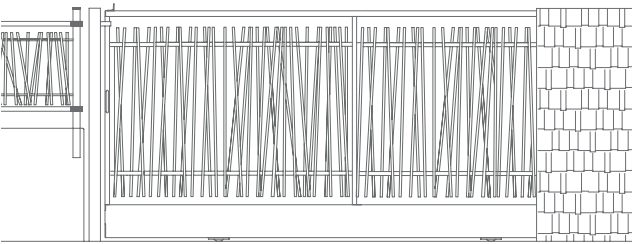


PORTA LLISCANT NATURE

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) i farcida de reixat Nature fabricada amb perfils 40x40x1,5mm (horitzontals) i Ø25x1,5mm (verticals).

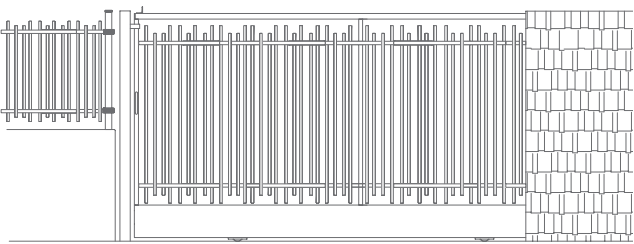

PORTA LLISCANT TIFON

Fulla de porta formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) amb farciment de travessa horitzontal de 40x40x1.5mm i barrots verticals de diàmetre 25mm i gruix 1.5mm amb distribució aleatòria.

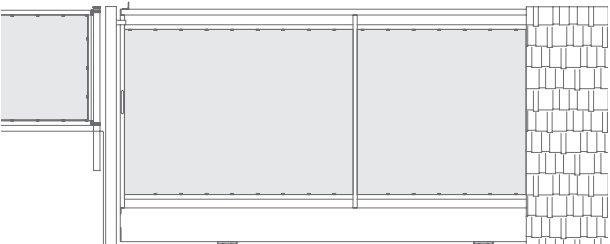

PORTA LLISCANT SUPER®

Fulla formada per perfils metàl·lics soldats (veure taula) amb farciment de xapa opcaca plana.

*Aquest model de porta només es poden fabricar fins a una longitud màxima de 8m00.



Accessorios



1. PANY PER A PORTA LLISCANT

Cerradura de tipo industrial para puertas correderas con caja de aluminio con recubrimiento de polvo y mecanismo de acer inoxidable.



2. PANY MECÀNIC DE CODI PER A UNA PORTA LLISCANT

Cerradura mecánica de código para puertas correderas con caja de aluminio con recubrimiento de polvo y mecanismo de acer inoxidable.



3. CILINDRE AMB TRIANGLE PER A BOMBERS

Cilindre europeu de 30 x 30 mm en acer inoxidable amb triangle per a pany bomber. El triangle actua sobre el pestell i el forrellat. Aquest sistema és adaptable en tots els panys.



4. CILINDRE 60 mm

Cilindre europeu simètric amb 3 claus: 60 mm.




5. CLAU DE CILINDRE EN BLANCO

Clau en blanc que permet fer còpies. Per a totes les grandàries de cilindres.




6. PERFIL DEFENSIU SOLDAT


Sistemes d'ancoratge

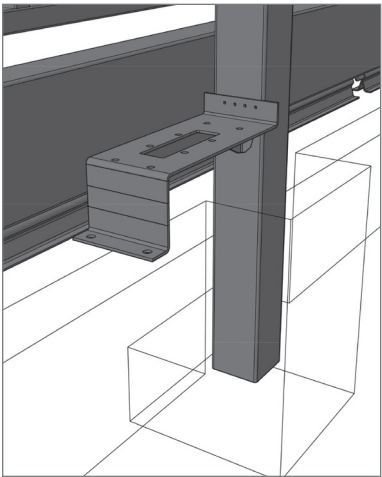

1. Cimentat: sistema d'ancoratge amb tots els elements de subjecció de la porta formigonada.

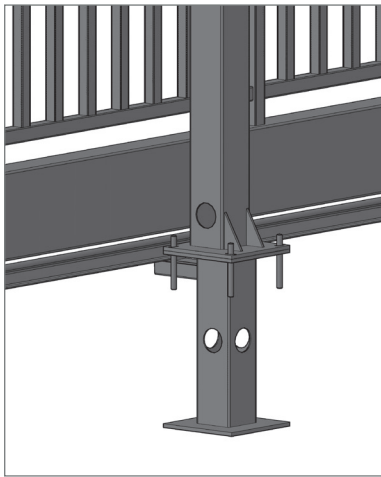

2. Amb placa base i esperes: sistema d'ancoratge amb plaques base i esperes consolidades.

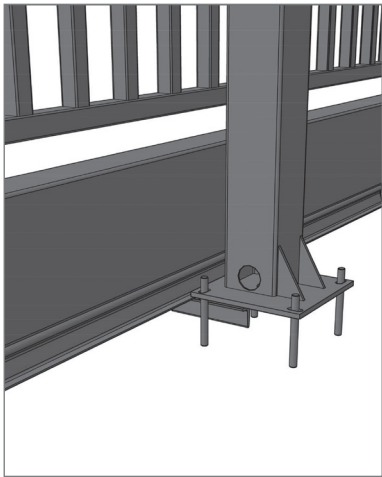

3. Amb placa base: sistema d'ancoratge amb plaques base i ancoratges.

Recobrint anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobrint anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels material
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:




Blanc
RAL-9010



Verd
RAL-6005



Gris
RAL-7016



Per a altres colors
veureu carta RAL Rivisa

* Les portes lliscants Nové i Nové Nat no es podran plastificar en color Blanc RAL-9010

