


A DESTACAR

- Verja industrial fabricada con perfilera metálica de gran rigidez
- Aspecto robusto de la verja
- Poste de sección circular de gran resistencia
- Muntatge ràpid i senzill
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable
- Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

Lloc d'aplicació



Línies generals

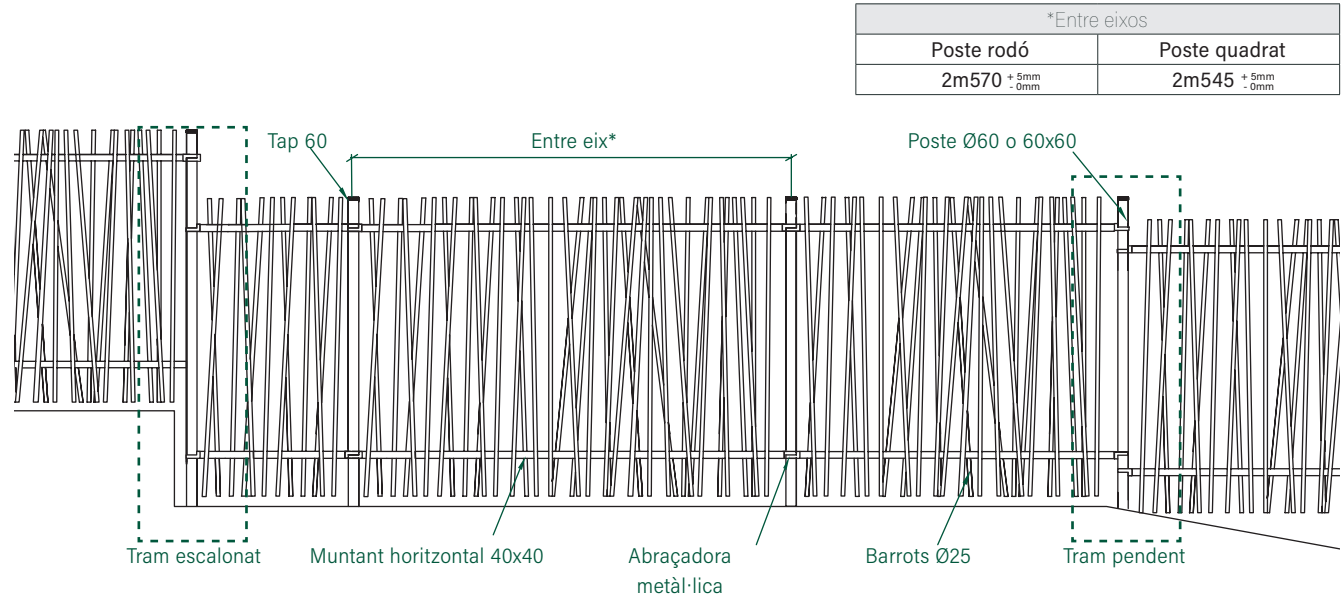

TRAM ESCALONAT Y PENDENT

- Un només model d'abraçadora resol els canvis de direcció en diferents angles, els pendents i els trams escalonats, sense necessitat de soldadures.
- En el tram escalonat i el tram pendent col·locar el pal més llarg (longitud normal + graó/desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior.

Característiques tècniques

POSTES Y ACCESORIOS

- Postes de chapa de acero de Ø60x2mm ó Ø60x3mm, o Poste quadrat de 60x60x2mm, según la altura.
- Tap de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.


Detall poste rodó

Perfil Ø60x2mm
Pes del perfil: 2,86Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 5,11cm³

Perfil Ø60x3mm
Pes del perfil: 4,22Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 7,29cm³

Detalle Poste quadrat


Peso del perfil 3,56Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
Gruix: 2mm
I/V= 8,38cm³

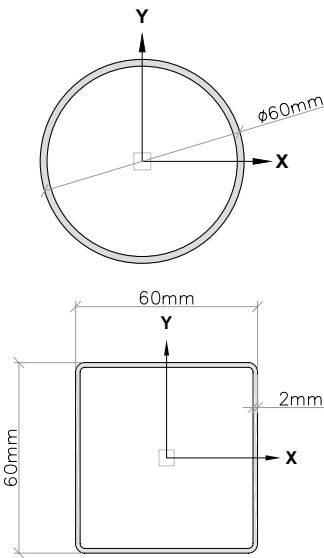

BASTIDOR

- Bastidor formado por perfiles de 40x40x1,5mm (horizontal) y barrote vertical diámetro Ø25X1,5mm implantación aleatoria.
- Muntatge ràpid sin soldaduras.


Detalle panel Nature

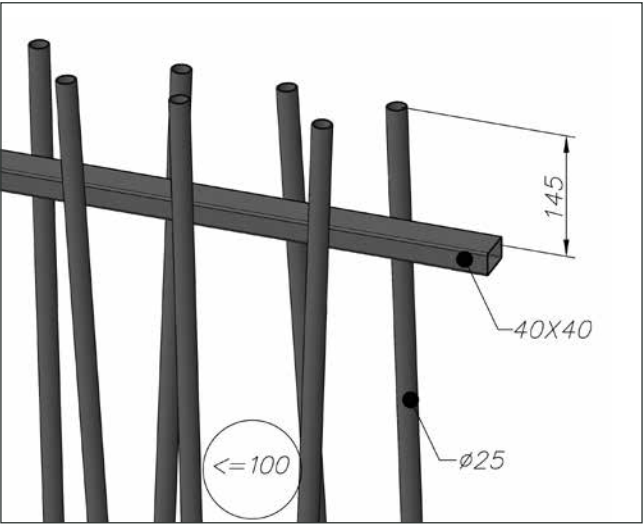

ALÇADA	PANEL		POSTE					
			POSTE RODÓ		POSTE QUADRAT		LONGITUD	
	LONGITUD	ALÇADA	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	CIMENTACIÓ	SOBRE PLACA
1m00	2m480	1m00	Ø60x2	2m570 + 5mm - 0mm	60x60x2	2m545 + 5mm - 0mm	1m30	1m05
1m20		1m20					1m50	1m25
1m50		1m50					1m90	1m55
1m80		1m80	Ø60x3				2m15	1m85
2m00		2m00					2m35	2m05
2m40		2m40					2m90	2m45

NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

Alçada reixat

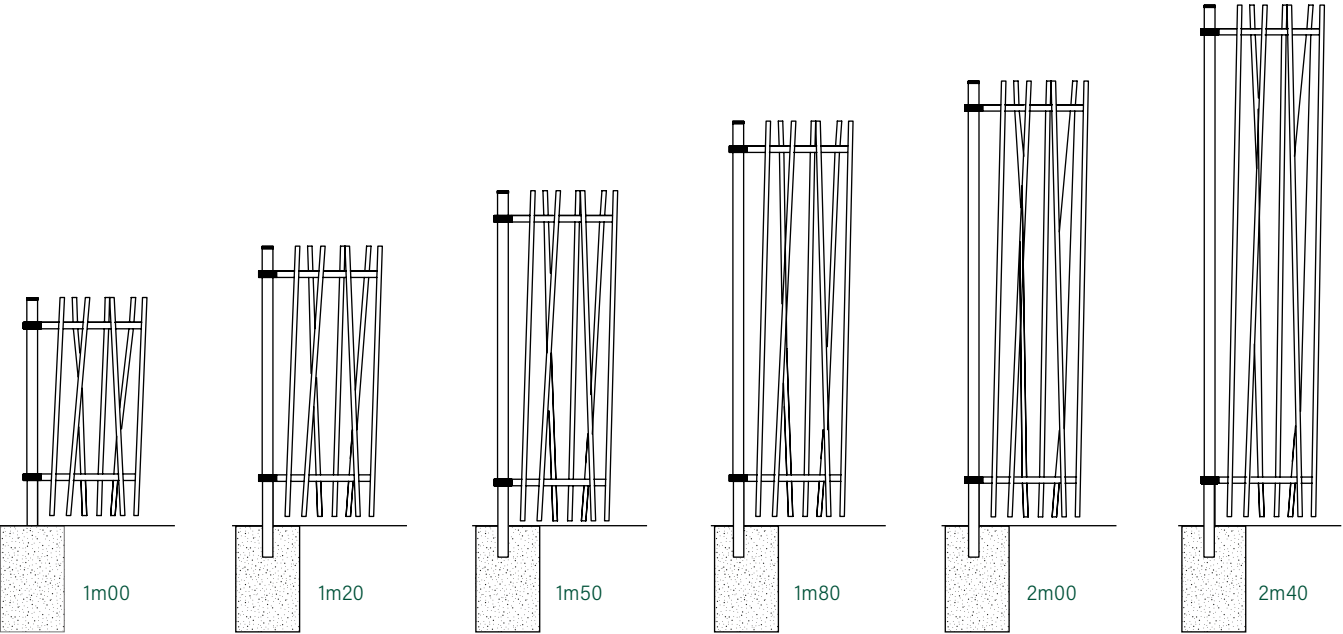


Poste rodó

L'unió entre el poste i el marc és realitza amb abraçadores metàl·liques de xapa de 1,5 mm de gruix, que ofereixen un aspecte robust però discret.

SISTEMA D'UNIÓ POSTE RODÓ	
APLICACIÓ	Postes rodons de Ø60mm
MATERIAL	Abraçadores metàl·liques fabricades en xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix
ACABAT	Les abraçadores estan plastificades amb el sistema de recobriment Protecline de Rivisa i del mateix color que el reixat.
COMPOSICIÓ	Abraçadora metàl·lica + Caragols

UNITATS PER POSTE	
POSTES INTERMEDIS / ANGLE	4 uds. per poste
POSTES EXTREMS	2 uds. per poste

POSTE INTERMEDI

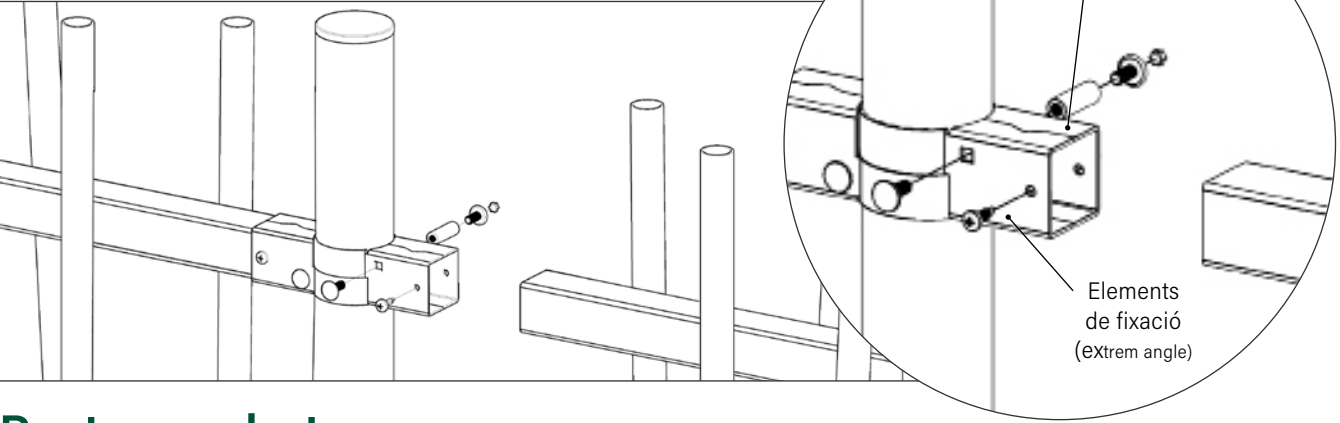


Poste quadrat

La unión entre poste y bastidor se realiza con casquillos de plástico de gran resistencia.


SISTEMA DE UNIÓN POSTE QUADRAT	
APLICACIÓ	Postes quadrats de 60x60mm
MATERIAL	Casquets fabricats en polipropilè
ACABAT	Polipropilè color negre
COMPOSICIÓ	Casquet + Caragols M.8 + Tuerca M.8

POSTES INTERMEDIS	
POSTES INTERMEDIS	4 uds. Casquet + 2 uds. de caragols
POSTES ANGLE	4 uds. Casquet + 4 uds. de caragols
POSTE EXTREM	2 uds. Casquet + 2 uds. de caragols

POSTE INTERMEDIO

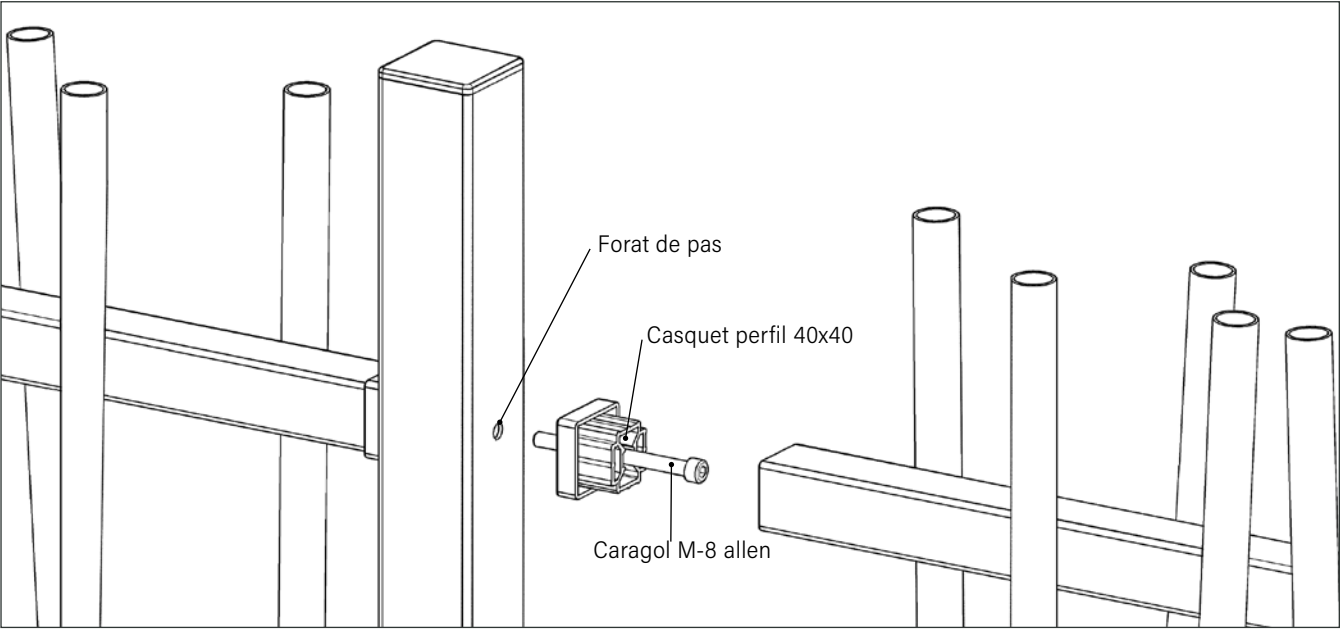


Sistema de fixació i accessoris

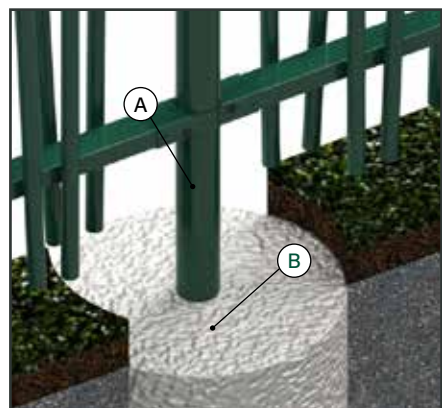

CIMENTACIÓ

Instal·lació dels pals mitjançant sabata de formigó.


- A. Poste Nature
- B. Cimentació

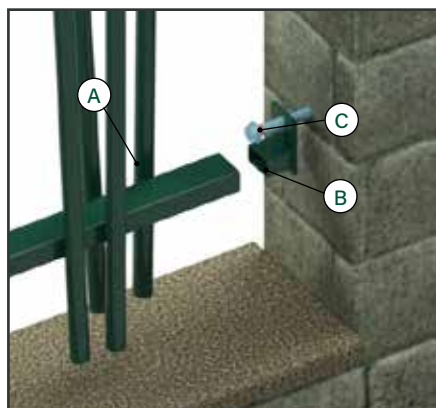

ANCORATGE A MUR

Possibilitat d'instal·lar el reixat amb placa lateral.

- A. Bastidor reixat Nature
- B. Placa mur
- C. Ancloratge

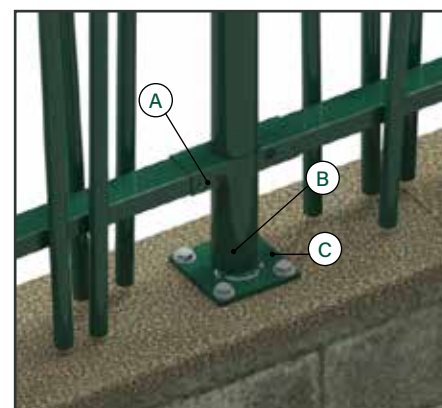

PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa basi, per a instal·lar els pals sobre mur de formigó i en reixats d'altura > 2m00. Mesures de la placa 120x120x8mm.

- A. Poste reixat Nature
- B. Placa base
- C. Ancloratge


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:

- Blanc RAL-9010
- Verd RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Per a altres colors veureu carta RAL Rivisa


protecline

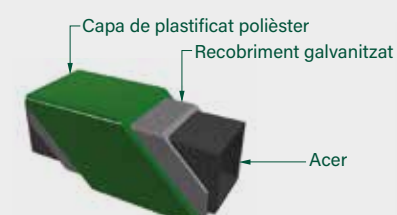

protecline PLUS

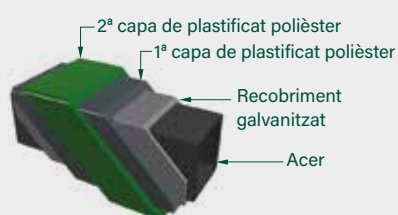

protecline TRIPLE

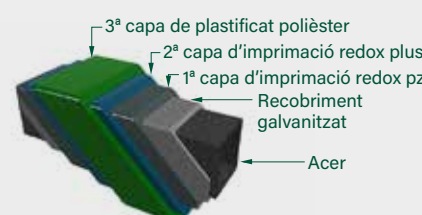

Manual de muntatge

Preparar el terreny



Pas 1


Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la fonamentació dels postes a la distància que marqui l'entre eix.

Pas 2

Consolidar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.




Muntatge de poste i abraçadores



Pas 3


Muntar l'abraçadora metàl·lica en el pal (4u. per poste intermedi i 2u. per poste extrem).

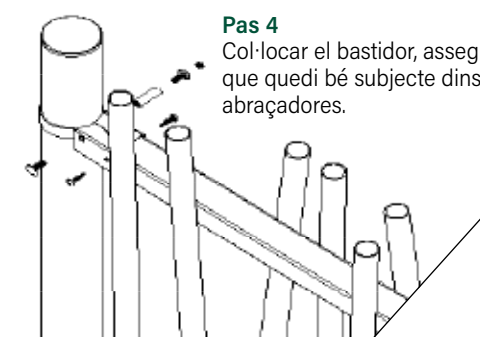

Pas 4


Col·locar el bastidor, assegurant que quedi bé subjecte dins de les abraçadores.

Muntatge de bastidor i tram final

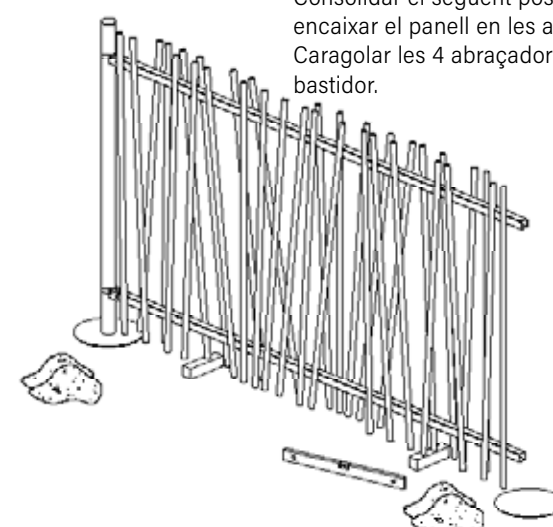

Pas 5

Consolidar el següent poste i encaixar el panell en les abraçadores. Caragolar les 4 abraçadores al bastidor.

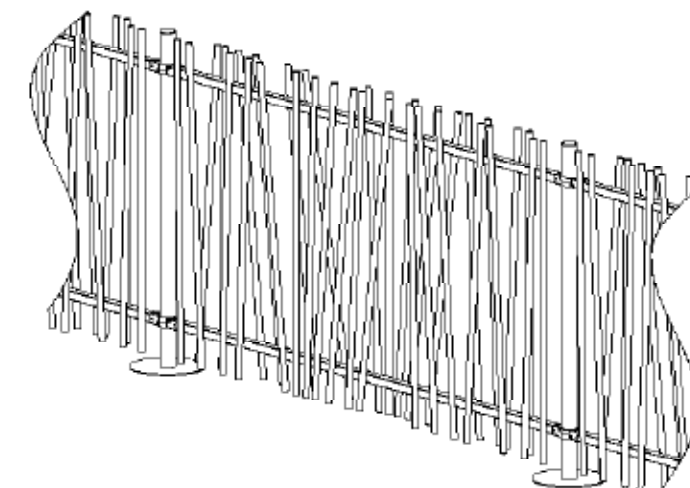

Pas 6

Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari. Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

