

A DESTACAR

- Puertas fabricadas con perfilaría metálica de gran rigidez
- Sistema completo de verja y puertas Nové
- Aspecto robusto de las puertas
- Versatilidad de las aperturas
- Ajuste perfecto de las fulles
- Materiales y accesorios de gran calidad
- Sistema de cerradura con antiapalancamiento


Lloc d'aplicació



Línies generals


PORTES D'UNA FULLA

Obertura interior dreta (estàndard)

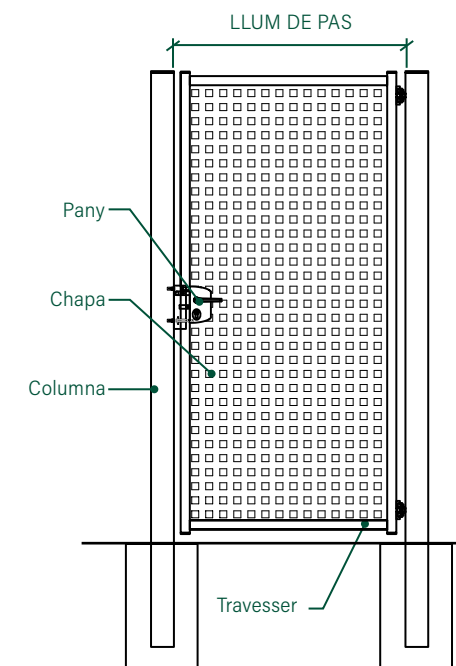

PORTES D'UNA FULLA

Obertura interior (estàndard)

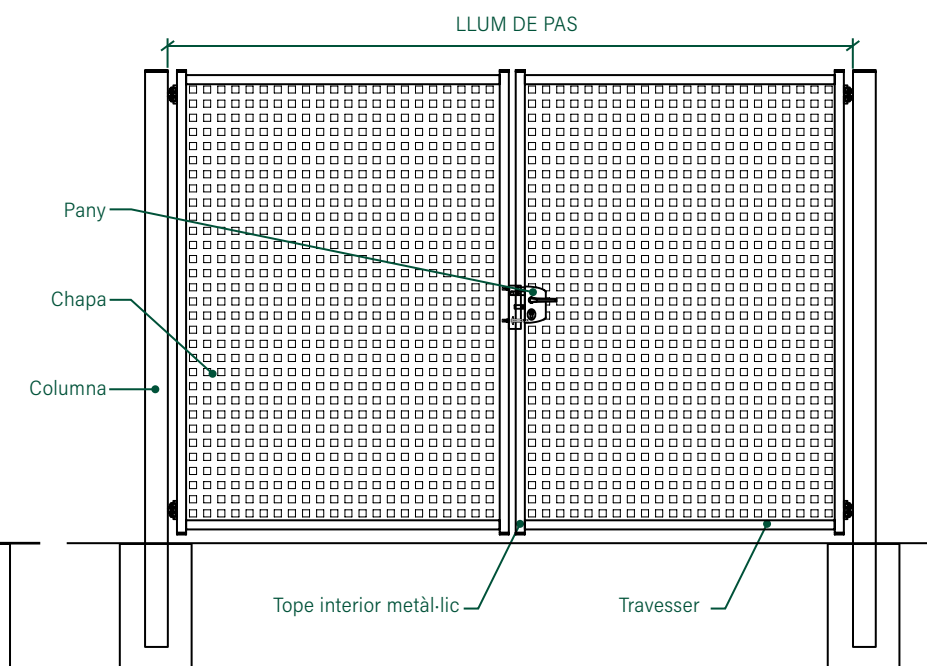

Característiques tècniques

- Fulles formades per marc de perfil rectangular i xapa encunyada de quadrats de 30x30mm i gruix 1.5mm (veure taula).
- Columnes de sustentació de perfil quadrat (veure taula).
- Frontisses ajustables.
- Pany proveïda d'una carcassa d'alumini amb la possibilitat d'integrar un sistema de tancament elèctric del pany.
- Suplement (baioneta) per a arç acoblat als imports de la fulla amb caragols indesmontables.

DESCRIPCIÓN		PES (Kg)	ALÇADA (mm)	LONGITUD TOTAL (mm)	LUZ DE PASO (mm)	PERFIL COLUMNAS (mm)	Nº DE FULLES	PERFIL MONTANTS (mm)	PERFIL TRAVERSER (mm)
LONGITUD	ALÇADA								
1m00	1m50	27	1470	1259	1059	100x100x2	1 fulla	60x40x1.5	60x40x1.5
	2m00	36	2000						
3m00	2m00	120		3310	3110				
4m00	2m00	145		4186	3986				

Accessoris estandars de portes batents




BISAGRA DE 180° CON AJUSTE CUATRIDIMENSIONAL
Bisagra de 180° galvanizada en caliente con ajuste de 4 dimensiones. La profundidad, la ALÇADA y la distancia entre el poste y la puerta son ajustables después de la instalación.




CERRADURA DE SEGURIDAD
Pany de seguretat d'acer inoxidable per a portes metàl·liques. El sistema d'ancoratge patentat d'acer inoxidable impedeix que les fulles se separin.



PANY INDUSTRIAL
Pany industrial amb carcassa d'alumini i mecanisme d'acer inoxidable.



PASSADOR METÀL·LIC
Conjunto formado por un topall metàl·lic anclado al suelo y un pestillo montado en el centro de las dos fulles para impedir la apertura de la puerta desde el exterior.



TOPALL METÀL·LIC
Tope metálico para portes batents con apertura interior.

PORTES AMB MARCATGE

CE

Marcatge de les portes batents


RIVISA® compleix amb la norma: **EN-13241-1:2003** que defineix els requisits de seguretat i prestacions en portes batents quan van instal·lades en àrees accessibles a persones. Les portes estàndard de Rivisa van superar amb èxit el **“ASSAIG DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT”** per a l'obtenció del certificat.

Accessori columna per a zones residencials

CONJUNT RESIDENCIAL

Kit complet d'instal·lació de portes residencials, amb diferents combinacions que permeten cobrir les necessitats estètiques i funcionals en zones residencials. Existeixen diverses combinacions per al conjunt residencial:

- A.** Conjunt format per porta lliscant + porta per als vianants amb pany elèctric.
- B.** Possibilitat de substituir la porta lliscant per una porta per als vianants de dues fulles motoritzades + porta per als vianants amb pany elèctric.

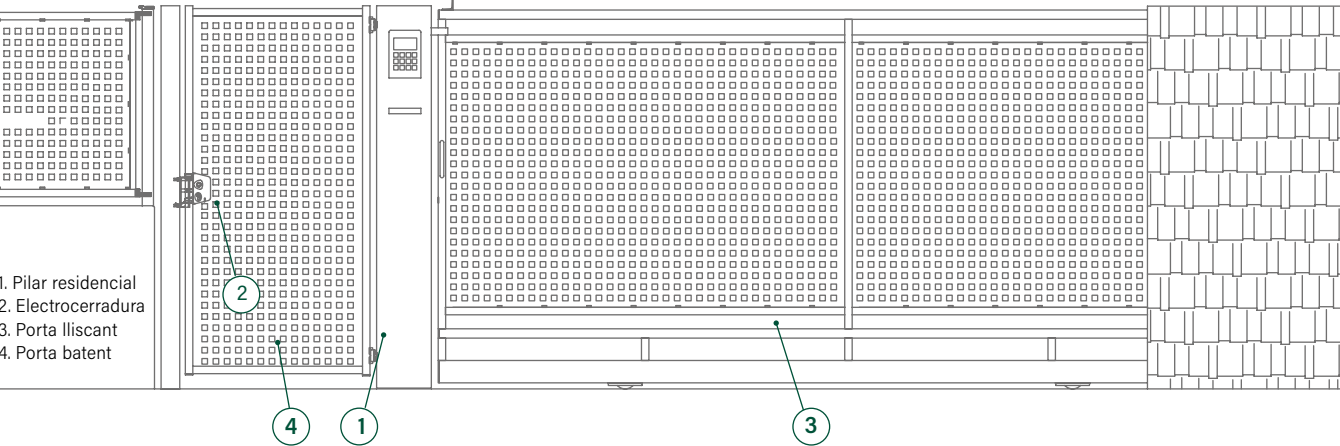

Recobrint anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobrint anticorrosió **RIVISA® Protecline**.

- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels material
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard:

Oxiron

Gris RAL 7016

Para otros colores ver carta RAL Rivisa

protecline

protecline PLUS

protecline TRIPLE

Capa de plastificat polièster

Recobrint galvanitzat

Acer

2ª capa de plastificat polièster

1ª capa de plastificat polièster

Recobrint galvanitzat

Acer

3ª capa de plastificat polièster

2ª capa d'imprimació redox plus

1ª capa d'imprimació redox pz

Recobrint galvanitzat

Acer

