



PORTA LLISCANT AUTOPORTANT

PORTES AUTOPORTANTS

10
ANYS DE
GARANTIA

A DESTACAR

- Sistema d'obertura i tancament sense rail
- Facilitat de funcionament
- Sistema complet
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió
- Portes homologades segons la normativa CE

Línies generals

LA PORTA AUTOPORTANT ÉS IDEAL PER A:

- Zones on es disposi d'un espai elevat per a l'obertura de la porta (aproximadament 2 vegades la llum de pas de la porta).
- Zones on el ferm quedi cobert de neu amb regularitat, es produeixin gelades amb regularitat o no sigui possible evitar la presència de pedres en la zona de la porta.
- Llocs on existeixi un trànsit constant de vehicles i camions de gran tonatge, com per exemple, pedreres, naus industrials, magatzems, aeroports i instal·lacions militars.

DETALLS TÉCNICS:

- Portes de pas lliure de 5 a 9 metres en una sola fulla. Possibilitat d'ampliar el pas si es realitzen portes de 2 fulles enfrontades.
- Biga inferior de perfil 120x120x4mm.
- Marc de perfil 100x50x2mm.
- Farcit interior de la fulla 25x25x1,5mm.

Les portes autoportants estan fabricades amb els següents elements:

DESCRIPCIÓ	ALTURA	VIGA INFERIOR (mm)	PERFIL BASTIDOR (mm)	FARCIMENT	POSTE FINAL
Porta 5m00	2m00	120x120x3	100x50x2	Perfis verticals de 25x25mm	100x50x2
Porta 6m00		120x120x3			
Porta 7m00		200x100x4			
Porta 8m00		200x100x4			
Porta 9m00		200x150x4			

Lloc d'aplicació



Aeroports



Magatzems i fàbrica



Zones militars





Centres penitenciaris




Centrals elèctriques




Zones portuàries

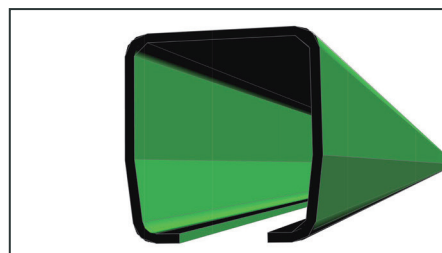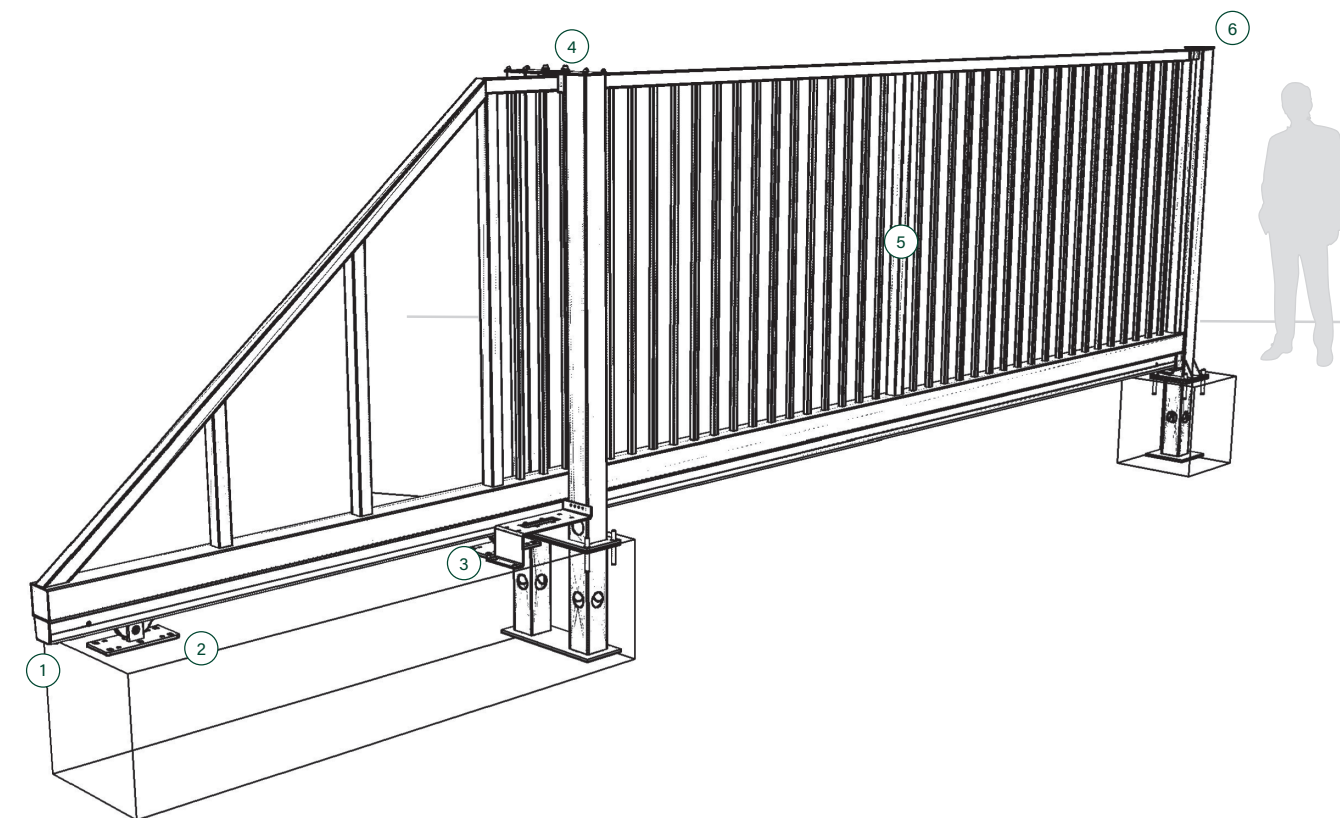

1. GUIA INFERIOR:
sistema de guia per a carros autoportants que assegura un lliscament perfecte de la porta.

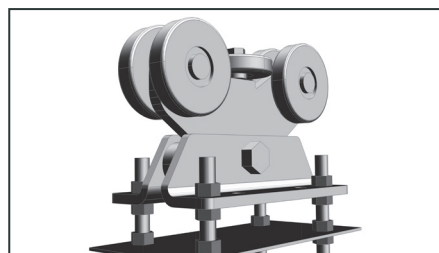

2. CARROS GUIA:
dos jocs de rodillosautoportantes inserits en la biga inferior.

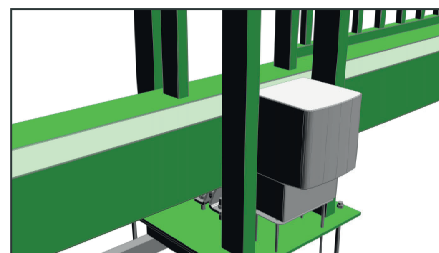

3. MOTORITZACIÓ opcional amb aplicacions d'ús industrial i zones on calgui un control dels accessos. El sistema de motorització de ports autoportants es compon de motor/reductor d'engrenatges d'alta resistència.

4. PONT GUIA: proveït de rodes de nilons de gran resistència i placa base per a la seva perfecta fonamentació.

5. FULLA TIPUS AUTOPORTANT i mesures variables, fabricada amb perfil·leria de gran rigidesa i sòcol sobredimensionat.


6. COLUMNA DE TANCAMENT:
Estructura de doble columna final de tancament i topall de seguretat.



Marcatge de les portes batents


Rivisa® compleix amb la norma: **EN-13241-1:2003** que defineix els requisits de seguretat i prestacions en portes batents quan van instal·lades en àrees accessibles a persones. Les portes estàndard de **Rivisa®** van superar amb èxit el **"ASSAIG DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT"** per a l'obtenció del certificat.

Model

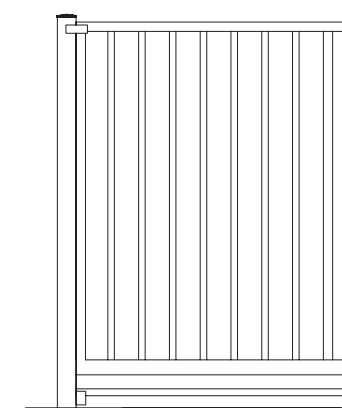

CALITAX

Porta lliscant farcida amb perfils verticals de 25x25x1,5mm que harmonitzen amb tots els models de reixats.

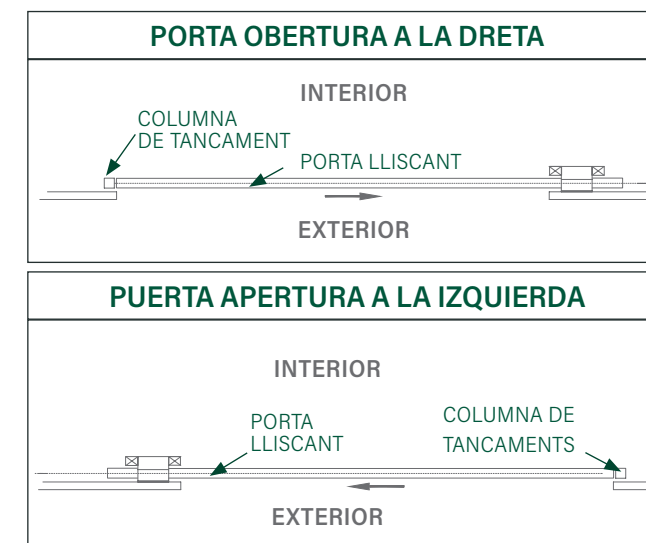

FULLA DE PORTA

- Fabricada amb perfils rectangulars soldats a una biga inferior de gran resistència.
- En obertures manuals, la porta pot anar proveïda de pany.
- Topall de seguretat per a un tancament optimo de la porta.




PONT GUIA I COLUMNA DE TANCAMENT

- El pont guia i la columna de tancament s'instal·len amb plaques base.
- El pont guia i la columna de tancament proveïts de corrons de nilons per a un perfecte ajust del moviment d'obertura i tancament.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:



protecline

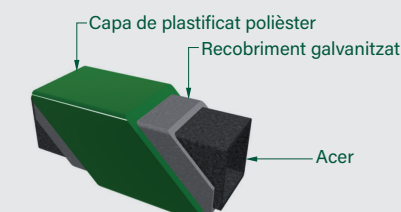

protecline PLUS

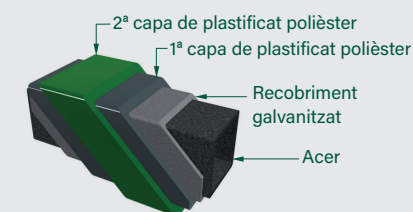

protecline TRIPLE

