


A DESTACAR

- Reixat industrial fabricat amb perfil·leria met·l·lica de gran rigidesa
- Aspecte robust del reixat
- Poste de secció circular de gran resistència
- Muntatge ràpid i senzill
- Sistema de caragol de seguretat indesmontable
- Sistema d'unió poste/bastidor únic i versàtil

Lloc d'aplicació



Línies generals

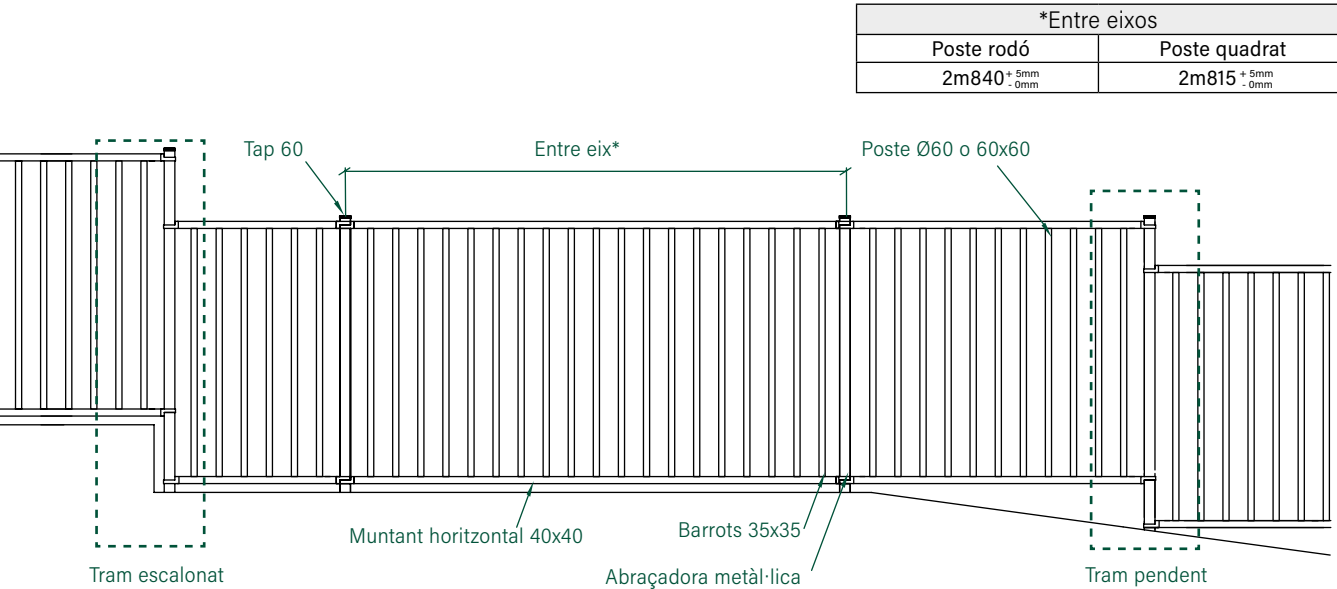

TRAM ESCALONAT I PENDENT

Un únic model d'abraçadora resol els canvis de direcció en diferents angles, els pendents i els trams escalonats, sense necessitat de soldadures

En el tram escalonat i el tram pendent col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó/desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior.

Característiques tècniques

POSTES I ACCESSORIS

- Postes de xapa d'acer de Ø60x2mm, Ø60x3mm i 60x60x2mm segons l'altura.
- Tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.


Detall poste rodó

Perfil Ø60x2mm
Pes del perfil: 2,86Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 5,11cm³

Perfil Ø60x3mm
Pes del perfil: 4,22Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 7,29cm³

Detall Poste quadrat


Pes del perfil 3,56Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
Gruix: 2mm
I/V= 8,38cm³

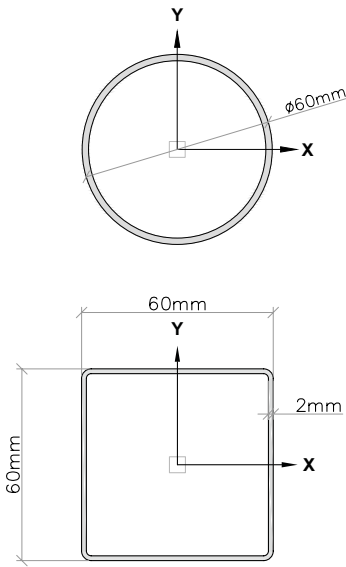

BASTIDOR

- Bastidor de perfils 40x40x1,5mm(horizontals) i 35x35x1,5mm (verticals).
- Muntatge ràpid sense soldadures.


Detall bastidor Calitax

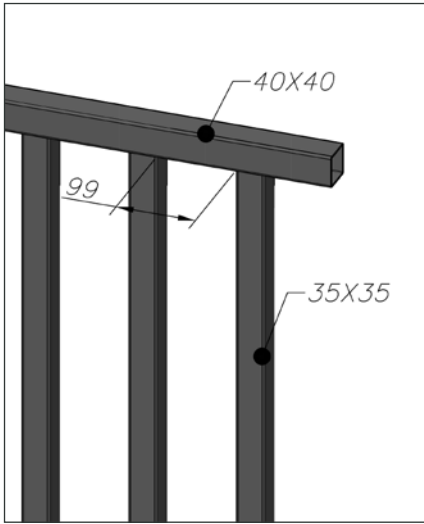


ALÇADA	BASTIDOR		POSTE					
			POSTE RODÓ		POSTE QUADRAT		LONGITUD	
	LONGITUD	ALÇADA	TIPUS (mm)	ENTRE EIX	TIPO(mm)	ENTRE EIX	CIMENTAT	SOBRE PLACA
1m00	2m750	0m989	Ø60x2	2m840 ^{+ 5mm} _{- 0mm}	60x60x2	2m815 ^{+ 5mm} _{- 0mm}	1m30	1m05
1m20		1m189					1m50	1m25
1m50		1m489					1m90	1m55
1m80		1m789	Ø60x3				2m15	1m85
2m00		1m989					2m35	2m05

NOTA: Per a trams de més de 10 bastidors, és recomanable reajustar els entre eixos per a no acumular errors en la mesura

Alçada reixat



Possibilitat de soldar un perfil defensiu en la part superior del bastidor

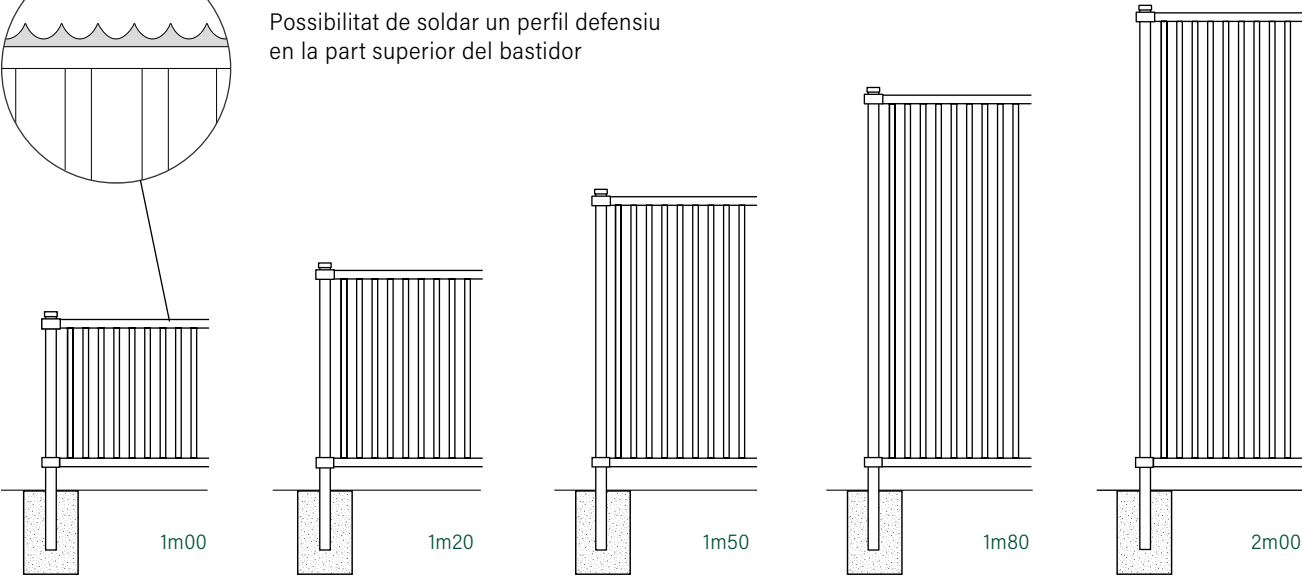


Poste rodó

La unió entre el poste i el marc es realitza amb abraçadores metàl·liques de xapa de 1,5 mm de gruix, que ofereixen un aspecte robust però discret.

SISTEMA D'UNIÓ POSTE RODÓ	
APLICACIÓ	Pals rodons de Ø60mm
MATERIAL	Abraçadores metàl·liques fabricades en xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix
ACABAT	Les abraçadores estan plastificades amb el sistema de recobriment Protecline de Rivisa i del mateix color que el reixat..
COMPOSICIÓ	Abraçadora metàl·lica + Caragols

UNITATS PER POSTE	
POSTES INTERMEDIIS / ANGLE	4 uds. per poste
POSTES EXTREMS	2 uds. per poste

POSTE INTERMEDIO

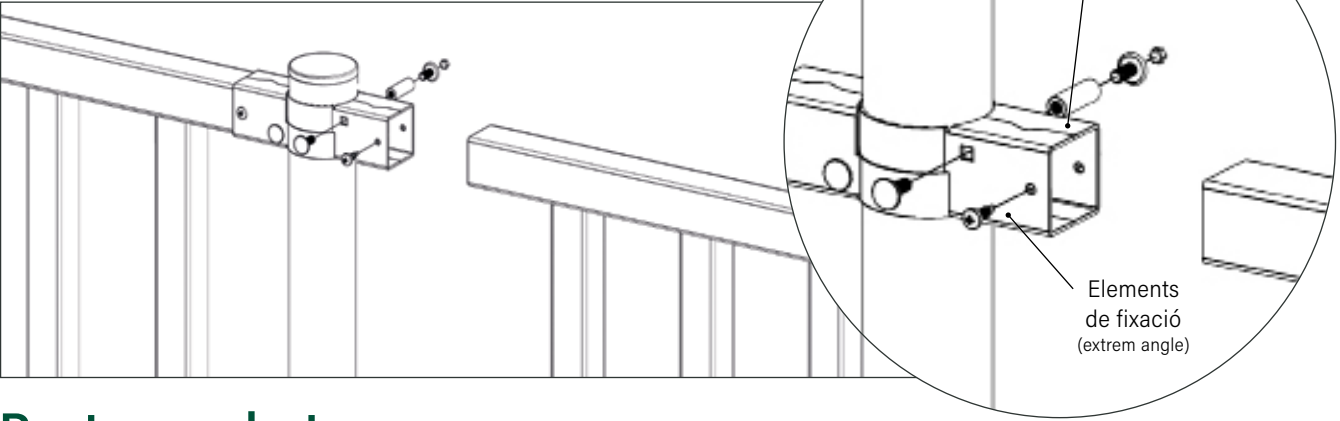


Poste quadrat

La unió entre poste i bastidor es realitza amb casquets de plàstic de gran resistència.

SISTEMA D'UNIÓPOSTE QUADRAT	
APLICACIÓ	Postes quadrats de 60x60mm
MATERIAL	Casquets fabricats en polipropilè
ACABAT	Polipropilè color negre
COMPOSICIÓ	Casquet + Caragols M.8 + Tuerca M.8

POSTES INTERMEDIIS	
POSTES INTERMEDIIS	4 uds. casquet + 2 uds. de caragols
POSTES ANGLE	4 uds. casquet + 4 uds. de caragols
POSTES EXTREM	2 uds. casquet + 2 uds. de caragols

POSTE INTERMEDI

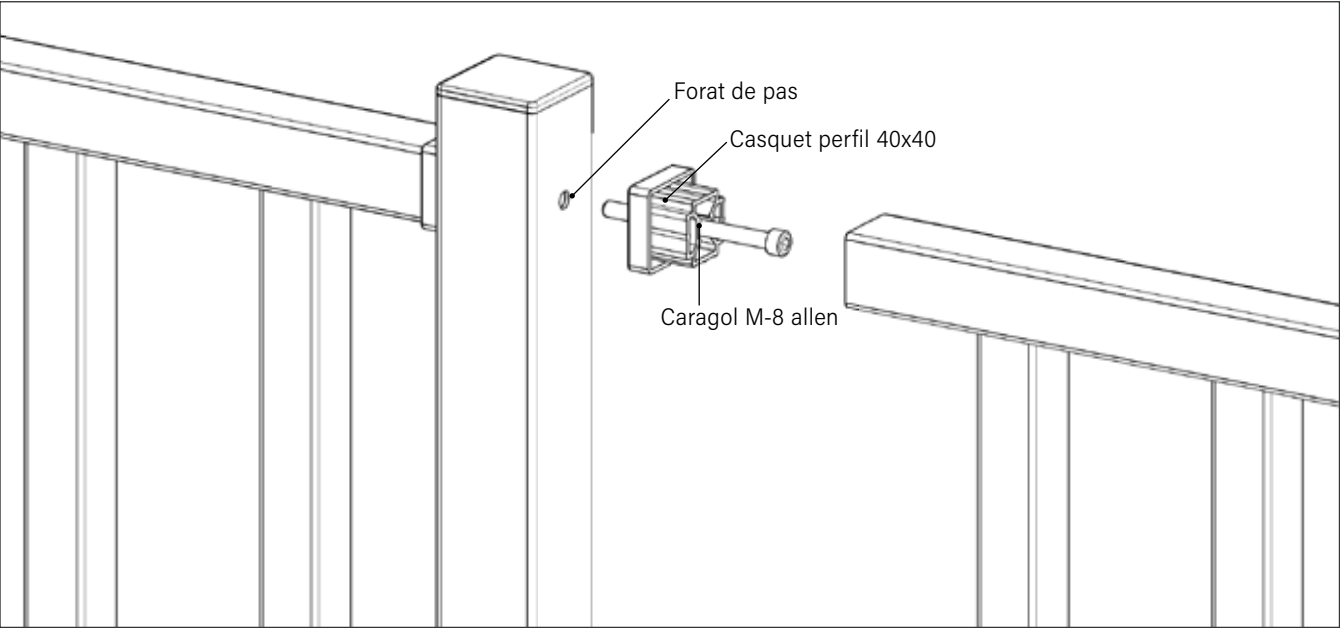


Sistema de fixació i accessoris



CIMENTACIÓ

Instal·lació dels pals mitjançant sabata de formigó.


- A. Poste reixa Calitax
- B. Cimentació

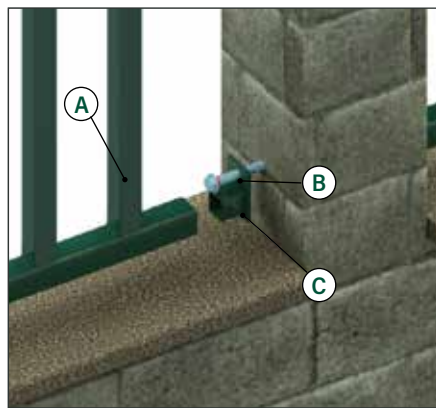

ANCORATGE A MUR

Possibilitat d'instal·lar el reixat amb placa lateral.

- A. Bastidor reixa Calitax
- B. Placa mur
- C. Anclatge

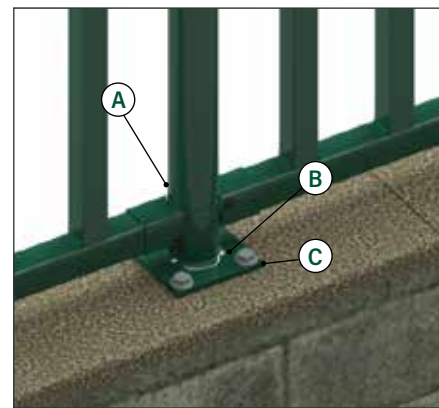

PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa base per a instal·lar els postes damunt el mur de formigó i en reixats d'altura < 2m00. Mesures de la placa 120x120x8mm.

- A. Poste reixa Calitax
- B. Placa base
- C. Anclatge


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:

- Blanc RAL-9010
- Verd RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Per a altres colors veureu carta RAL Rivisa


protecline

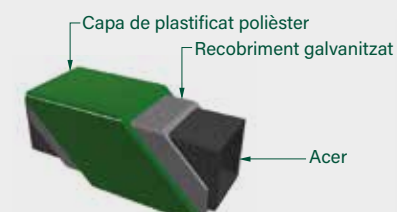

protecline PLUS

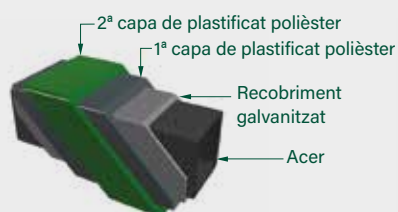


protecline TRIPLE

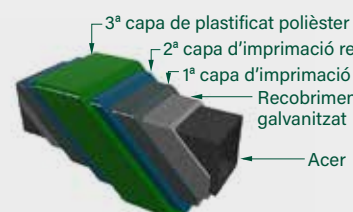

Manual de muntatge

Preparar el terreny

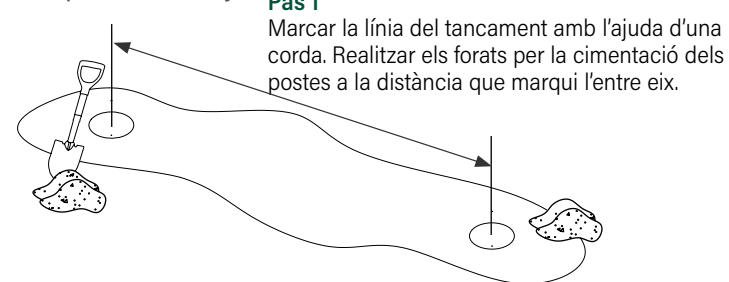

Pas 1


Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per la cimentació dels postes a la distància que marqui l'entre eix.

Pas 2

Cimentar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.




Muntatge de poste i abraçadores

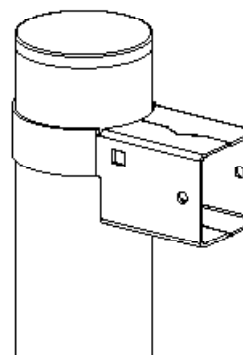

Pas 3

Muntar l'abraçadora metàl·lica al poste (4 u. per poste interme 2 u. per poste extrem).

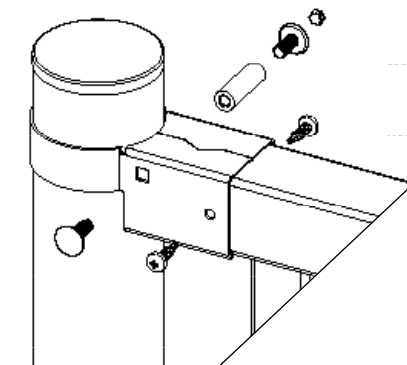



Pas 4

Col·locar el bastidor, segurant que quedi subjecte dins de les abraçadores.

Muntatge de bastidor i tram final

Pas 5

Consolidar el següent poste i bastidor.

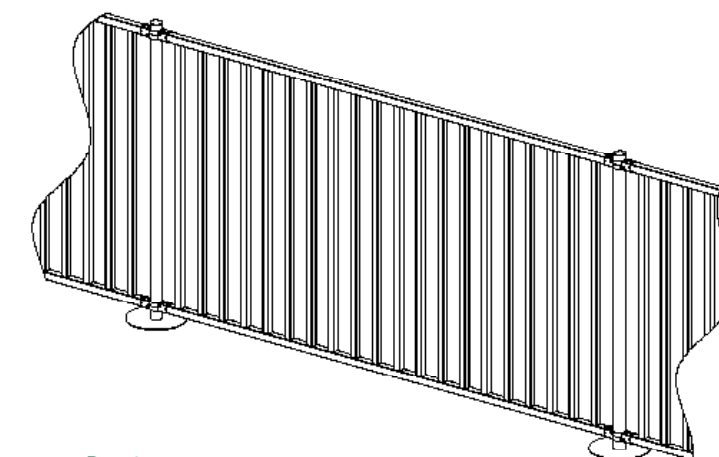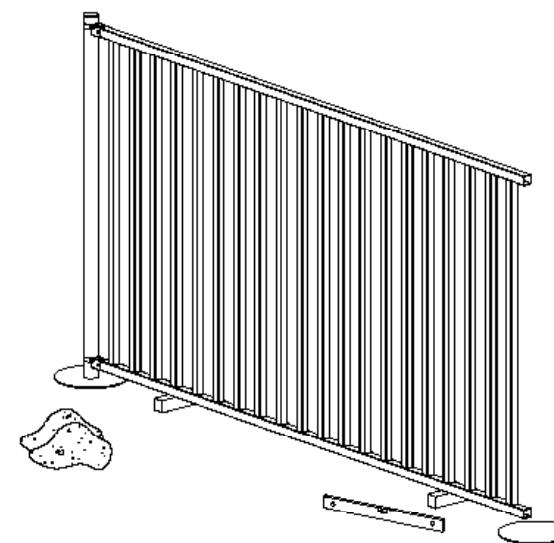

Pas 6

Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari. Si s'opta per l'anclatge amb placa base en lloc de cimentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

