


10
ANYS DE
GARANTIA

DESTAQUEM

- Rigidesa i qualitat dels materials.
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió.
- Sistema de caragol de seguretat indismontable.
- Fàcil instal·lació.
- Sistema complet.


Aplicación



*exceptuant àrees esportives

Línies generals

Està composta per panells de malla electrosoldados amb plecs, que augmenten la rigidesa del panell. Els panells es fixen fàcilment amb el sistema de suports FAX, que permet fixar els panells a cada costat del poste amb un sol suport.

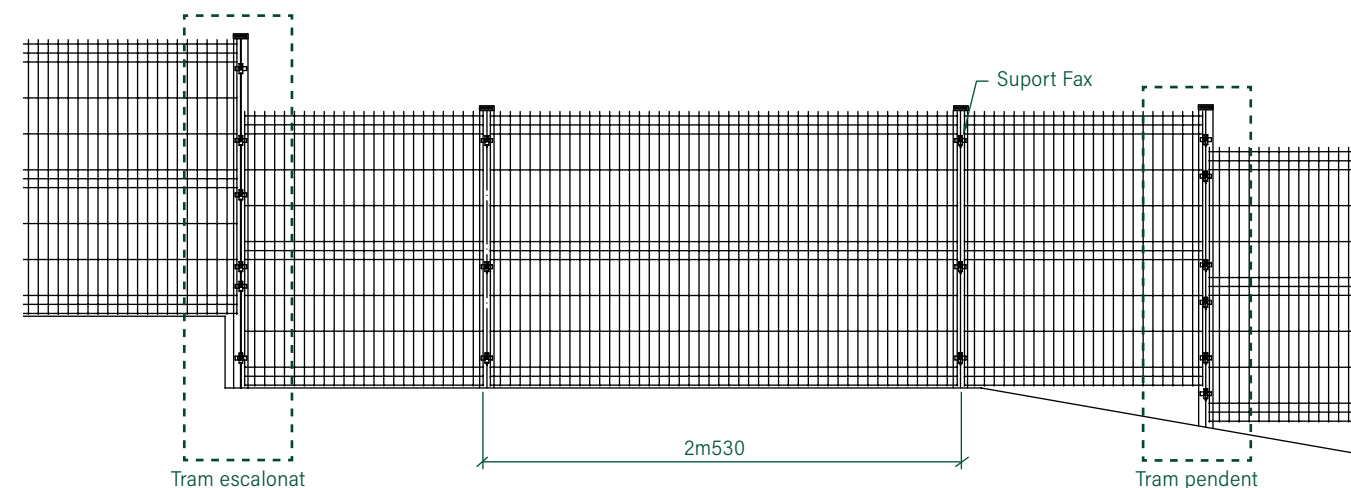

TRAM ESCALONAT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant les ranures que s'adaptin al graó.

TRAM EN PENDENT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior mitjançant doble número de suport.


Característiques tècniques

POSTES I ACCESSORIS

- Poste tipus Lux 50 o Lux 80 segons altures, proveïts de cremallera longitudinal per a la fixació dels accessoris que suporten el bastidor (suport Fax).
- Xapa d'acer baix en carboni, segons norma EN-10346.
- Resistència a la tracció de 300 a 400 N/mm².
- Poste proveïts de tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.


Detall poste Lux 50

Pes del perfil 1,50Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 2,20cm³



Detall poste Lux 80


Pes del perfil 3Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 7,76cm³




BASTIDOR

- Bastidor de malla electrosoldada electrosoldado amb diversos plects per a millorar la seva rigidesa.
- Dimensions de la malla: 200x55mm.
- Diàmetre del filferro: 5mm.
- Riba defensiva superior o inferior, segons orientació del panell.

Detall bastidor Fax

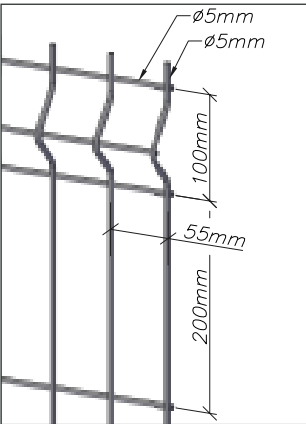


Detall bastidor Fax medium

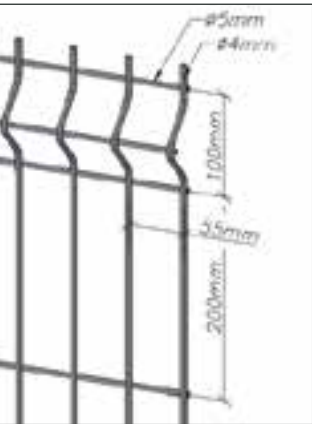


ALÇADA	BASTIDOR			POSTE				SUPORT X POSTE	DISTANCIA ENTRE EIX POSTE
	LONGITUD	ALÇADA	PLEC	TIPUS	GRUIX	LONGITUD TOTAL CIMENTAT	LONGITUD TOTAL PLACA		
0m60	2m495	0m63	2	LUX50	1,3mm/ e.m.	0m90	0m65	2	2m530
1m00		1m03				1m25	1m05		
1m20		1m23				1m55	1m25		
1m50		1m43				1m80	1m55		
1m50		1m53	3	LUX80	1,5mm/ e.m.	1m80	1m55	3	
1m80		1m73				2m10	1m85		
2m00		1m93				2m35	2m00		
2m00		2m03				2m35	2m05		
2m00+0m60		1m93+0m63	3+2			2m35+0m60	2m05+0m60	3+2	
2m40		2m43	4				2m85	2m45	

SISTEMA D'UNIÓ POSTE/BASTIDOR

- Suport Fax metàl·lic: Acoblats a la cremallera mitjançant caragol de seguretat indesmontable tipus Torx-05 de M.8x21 col·locat mitjançant clau especial.

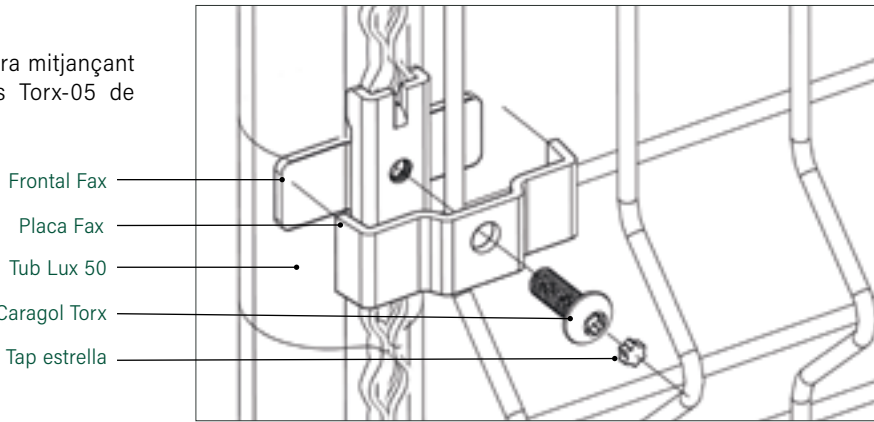

Vista lateral

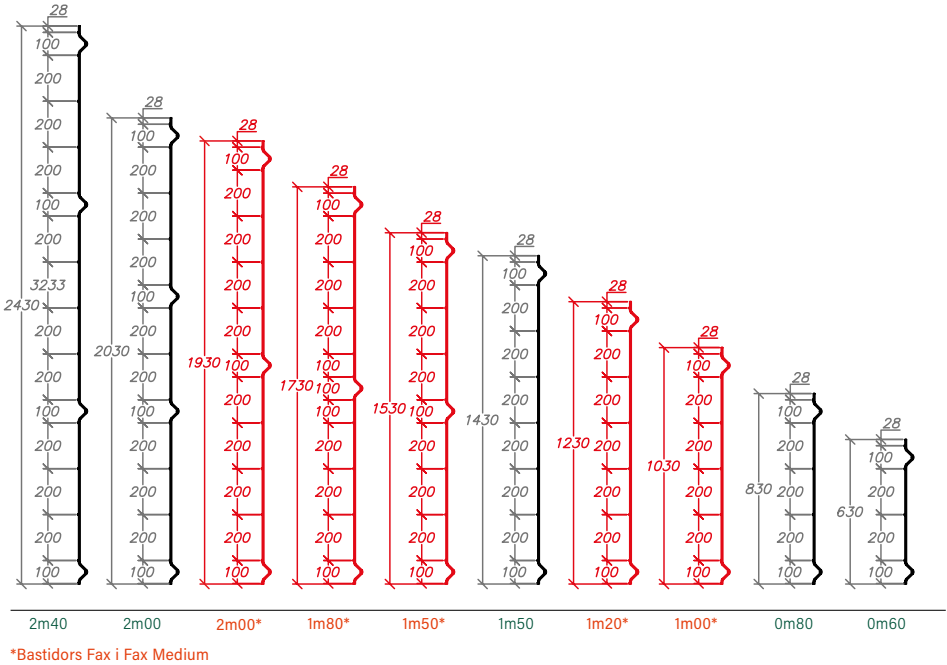

Sistemes d'ancoratge

CIMENTACIÓ

Sobre superfície de terra o sobre mur, els postes poden consolidar-se utilitzant formigó.



PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa base per a instal·lar els postes sobre mur de formigó. Mesures de la placa: 120x120x8mm.



PLACA BASE EN L

Possibilitat d'afegir una placa L per a fixar els postes a un mur de formigó. Dimensions de la placa: 120x120x8mm.




Sistemes de baioneta

- Possibilitat d'afegir filferro de pues per a augmentar la seguretat del clos.
- Suplement de braç inclinat per a col·locar els suports i grapes necessàries per a la instal·lació del filferro de pues.


BAIONETA

Sistema de baioneta amb filferro de pues.

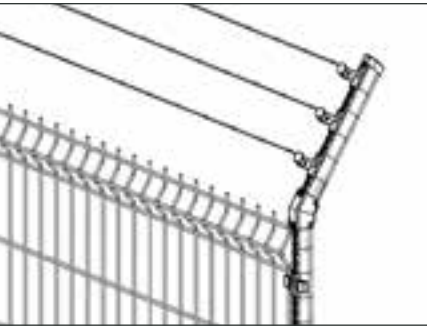


DOBLE BAIONETA

Sistema de doble baioneta amb filferros de pues.
Només és possible amb poste LUX80

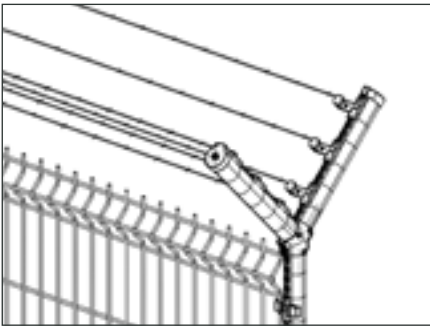

BAIONETA

Sistema de baioneta amb bastidor de 0m60.

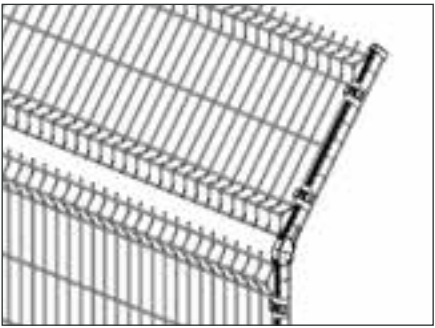

Sistema d'ocultació


- Les làmines del kit Original mesuren 48 mm d'ample.
- Les làmines dels extrems mesuren 40 mm i el kit disposa d'un perfilat de plecs en PVC.
- Les làmines estan disponibles en 4 altures i 3 colors.
- Estan fabricades amb PVC d'alta qualitat, Instal·lació ràpida en posició recta en 9 minuts per panell.

ALÇADA DISPONIBLE	PES DELS KITS
1m030	5,70Kg
1m530	7,14Kg
1m930	8,50Kg
2m030	10,50Kg


Colors disponibles




Manual de muntatge




1 Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la fonamentació dels postes.

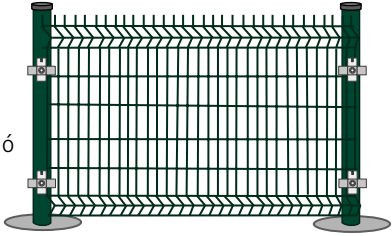


5 Instal·lar el segon poste seguint els mateix passos.




2 Consolidar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.

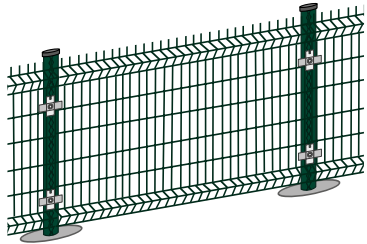


6 Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari.

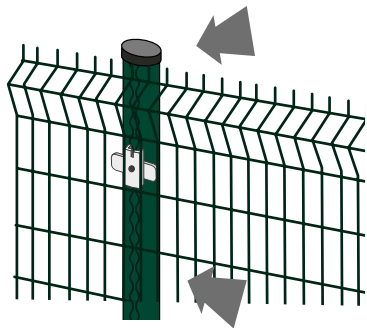

3 Instal·lar el frontal del suport Fax en la cremallera del poste Lux i col·locar el panell per davant del suport.

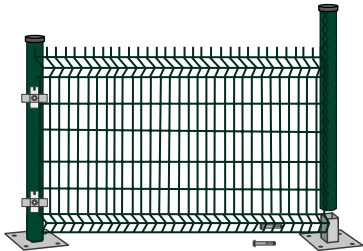

7 Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

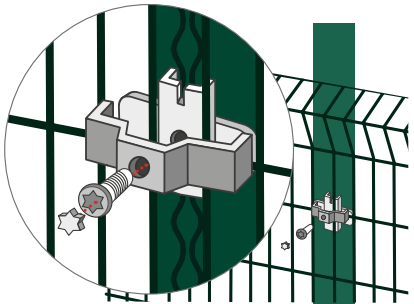

4 Col·locar la peça superior del suport sobre el panell i caragolar-la al frontal ja instal·lat mitjançant el caragol. Una vegada finalitzat, rematar amb el tap.



8 Si fos necessari, retallar el panell per a un acabat més precís.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard



protecline

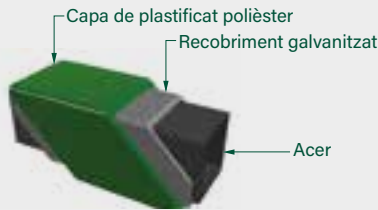

protecline PLUS

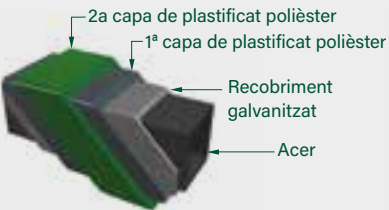

protecline TRIPLE

