




DESTAQUEM

- Muntatge ràpid, sense accessoris d'unió entre poste/bastidor
- Rigidesa i qualitat dels materials
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió
- Sistema complet


Aplicación

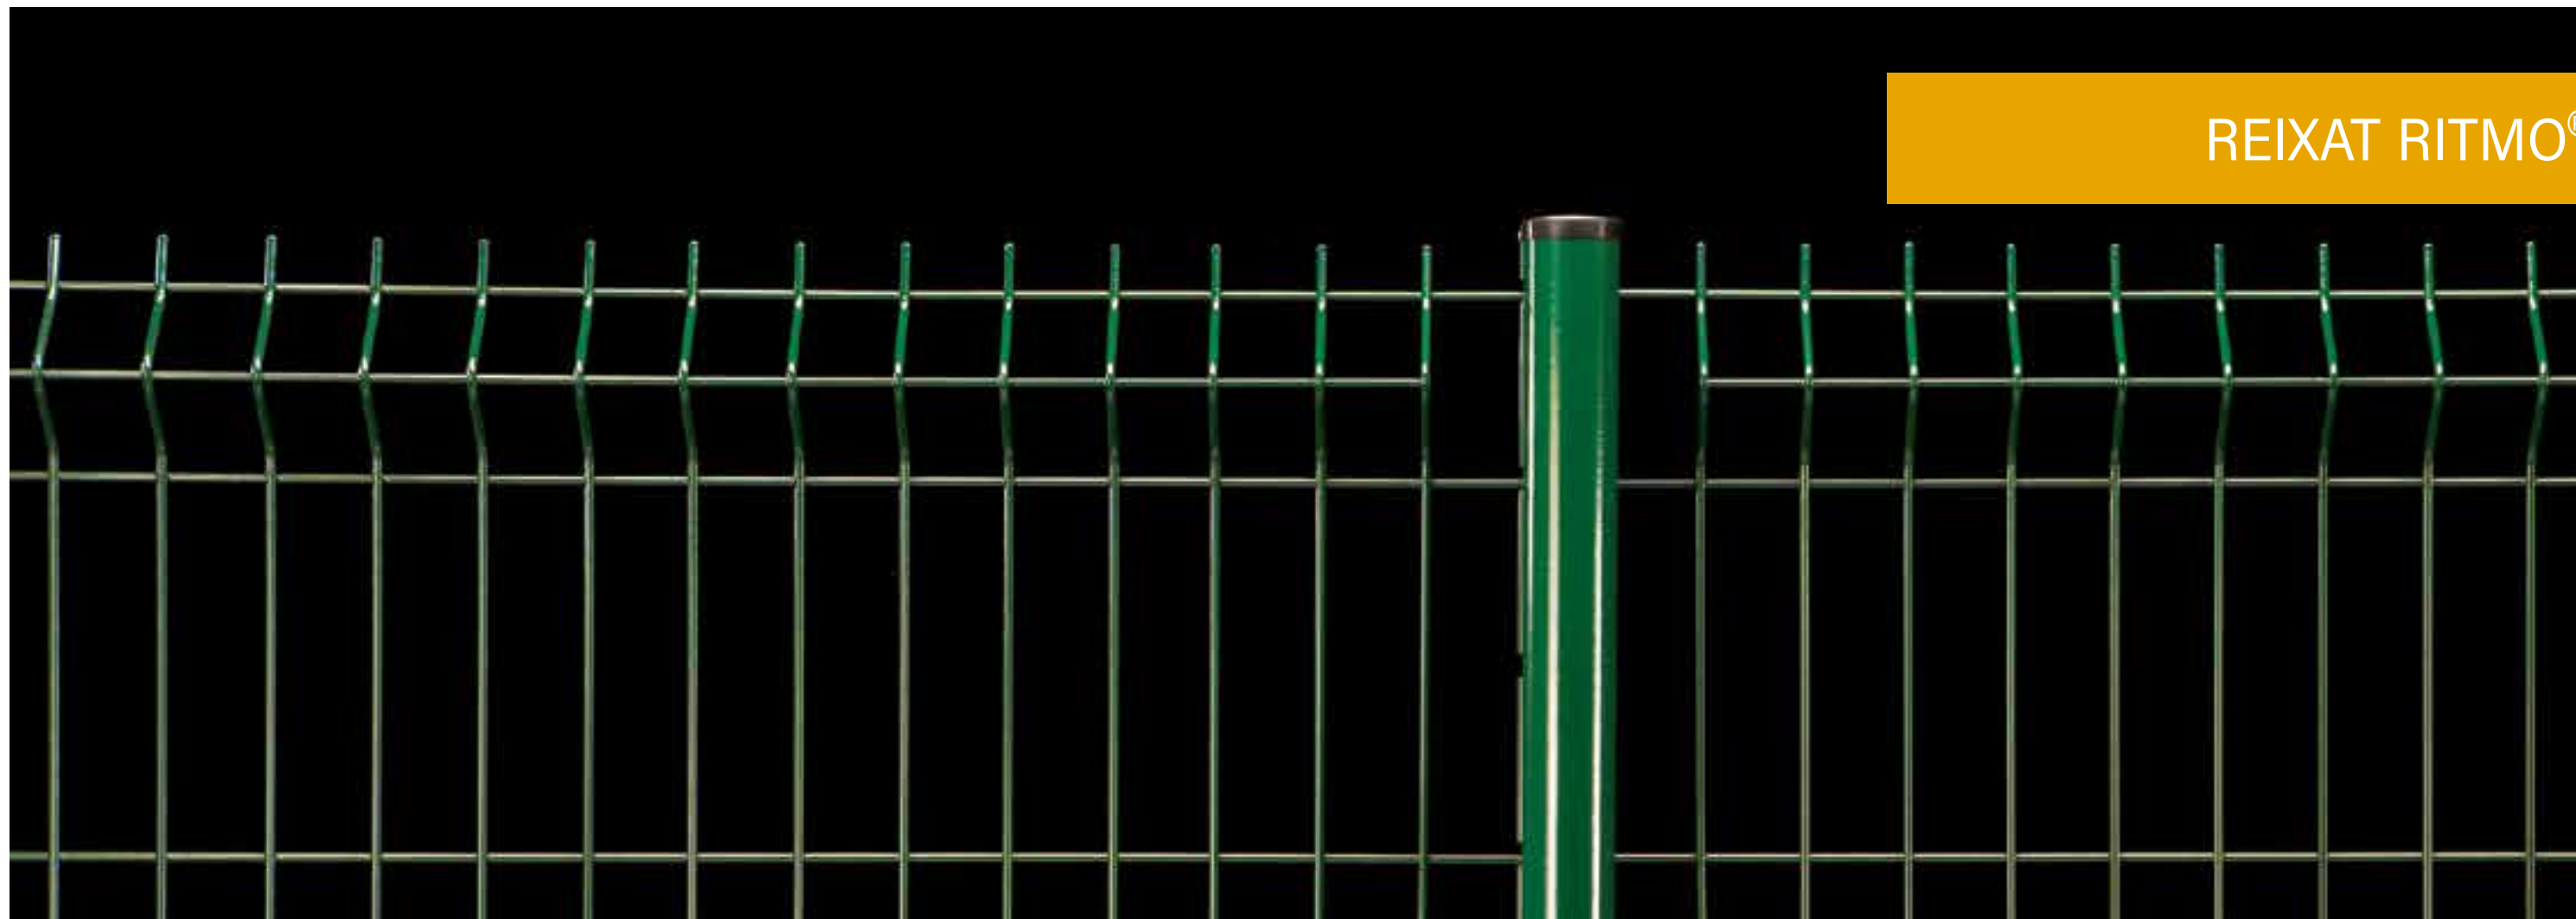

* exceptuant àrees esportives

Línies generals

Sistema de fixació sense suports que permet una instal·lació molt senzilla i a prova de manipulacions. Els panells es fixen directament en les entalles dels postes i s'ajusten a l'altura necessària.

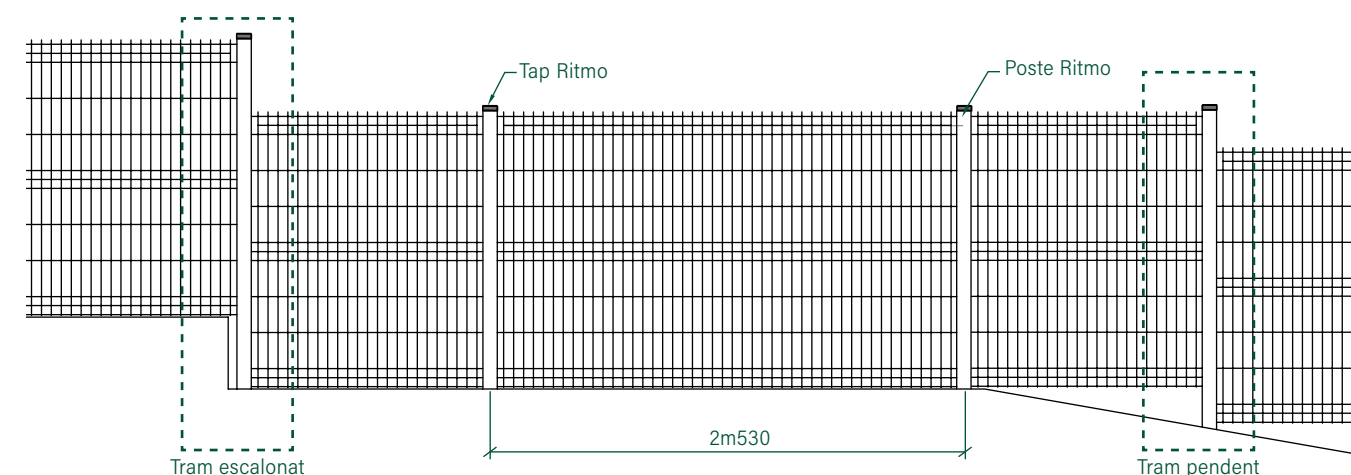

TRAM ESCALONAT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant les ranures que s'adaptin al graó.

TRAMO EN PENDIENTE

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior utilitzant les ranures que s'adaptin al pendent.

10
ANYS DE
GARANTIA


Característiques tècniques

POSTES I ACCESSORIS

- Disseny del pal que facilita el muntatge dels bastidors, els panells s'acoblen directament en les ranures dels pals, que estan dimensionats per a rebre i ajustar el panell.
- Característiques mecàniques de la xapa segons norma EN-10346.
- Resistència elàstica mínima 250 N/mm².
- Resistència mecànica mínima 330 N/mm².
- Pals proveïts de tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.

Detall poste Ritmo


Pes del perfil 2,65Kg/ml
Xapa galvanitzada
I/V= 5,66cm³

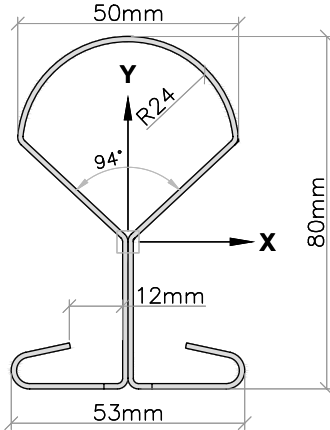


BASTIDOR

- Bastidor de malla electrosoldada electrosoldado amb diversos plecs per a millorar la seva rigidesa.
- Dimensions de la malla: 200x55mm.
- Diàmetre del filferro: 5mm.
- Riba defensiva superior o inferior, segons orientació del panell.

Detall bastidor Ritmo

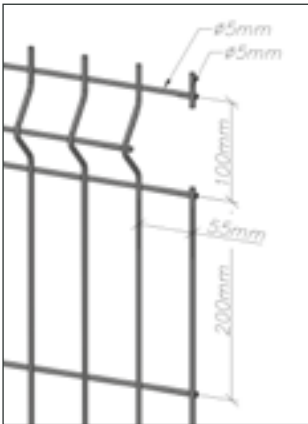

Detall bastidor Ritmo medium

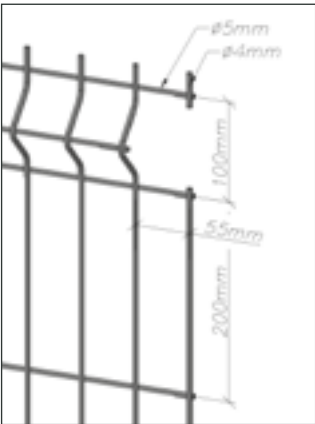


ALÇADA	BASTIDOR			POSTE			CLAUS RITMO x POSTE	DISTANCIA ENTRE EIX POSTE
	LONGITUD	ALÇADA	PLECS	TIPUS	LONGITUD TOTAL CIMENTAT	LONGITUD TOTAL PLACA		
0m60	2m495	0m63	2	RITMO	0m90	0m70	2	2m530
0m80		0m83			1m10	0m90		
1m00*		1m03			1m50	1m10		
1m20*		1m23			1m70	1m30		
1m50		1m43	2m00		1m50			
1m50*		1m53	2m00		1m60			
1m80*		1m73	2m20		1m80			
2m00*		1m93	2m50		2m00			
2m00		2m03	2m50		2m10			
2m40		2m43	2m90		2m50			

*Bastidors Ritmo i Ritmo Medium


CLAU RITMO

Peça de bloqueig per a assegurar els panells mentre s'endureix el formigó de la base del poste, és reutilitzable i una vegada el formigó ha endurit s'ha de retirar.

Bastidor Ritmo
Poste Ritmo
Clau Ritmo

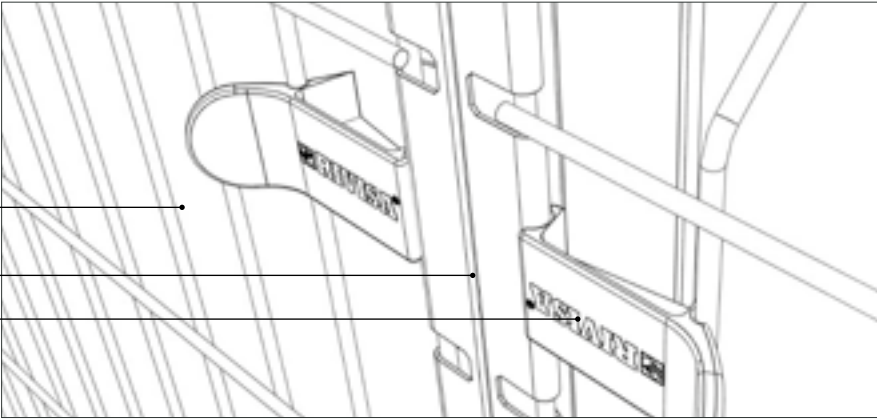

Vista lateral

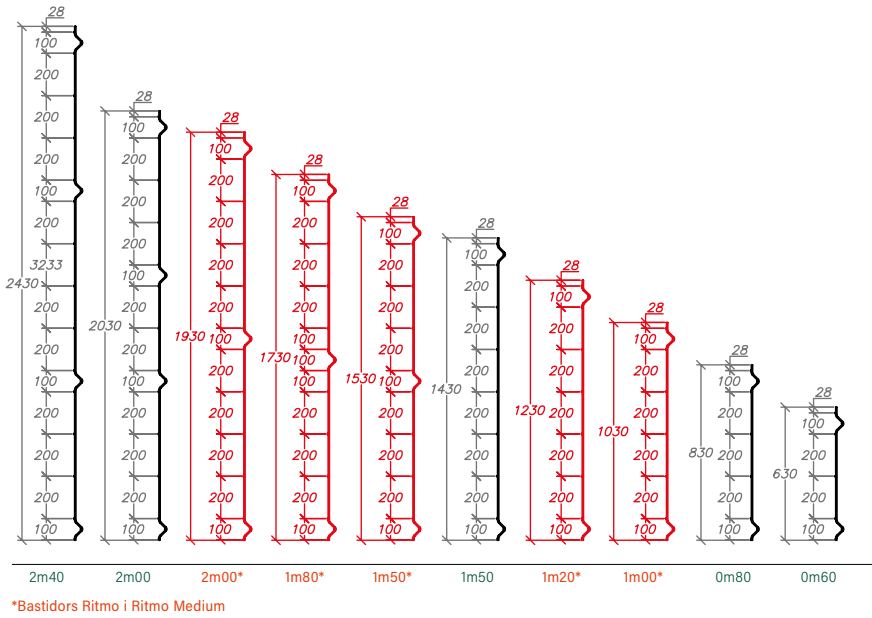

Sistemes d'ancoratge

CIMENTACIÓ

Sobre superfície de terra o sobre mur, els postes poden consolidar-se utilitzant formigó.



PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa base per a instal·lar els postes damunt mur de formigó. Mesures de la placa 120x120x8mm.



PLACA BASE EN L

Possibilitat d'afegir una placa L per a fixar els postes a un mur de formigó. Dimensions de la placa: 120x120x8mm.



PLACA LATERAL

Possibilitat d'instal·lar postes Ritmo amb placa lateral.



Mur base de formigó

Entre els postes Ritmo és possible col·locar una placa de formigó de 500mm d'alt i 40mm de gruix que fa les funcions de mur. No és necessari realitzar obra civil.




Sistema de baioneta

- Possibilitat d'afegir filferro de pues per a augmentar la seguretat del clos.
- Suplement de braç inclinat per a col·locar els suports i grapes necessàries per a la instal·lació del filferro de pues o bastidor de 0m60.


BAIONETA

Sistema de baioneta reversible amb filferro de pues.

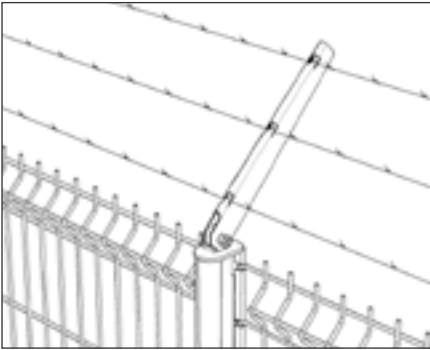


DOBLE BAIONETA

Sistema de doble baioneta amb filferros de pues

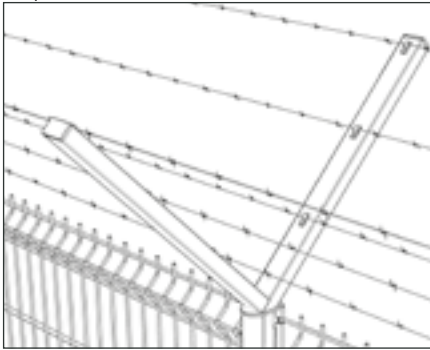

BAIONETA

Sistema de baioneta amb bastidor de 0m60.

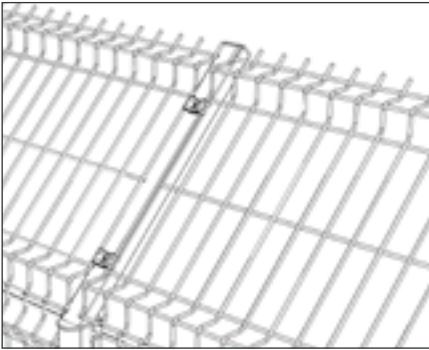

Sistema d'ocultació


- Les làmines del kit Original mesuren 48 mm d'ample.
- Les làmines dels extrems mesuren 40 mm i el kit disposa d'un perfilat de plecs en PVC.
- Les làmines estan disponibles en 4 altures i 3 colors.
- Estan fabricades amb PVC d'alta qualitat, Instal·lació ràpida en posició recta en 9 minuts per panell.

ALÇADA DISPONIBLE	PES DELS KITS
1m030	5,70Kg
1m530	7,14Kg
1m930	8,50Kg
2m030	10,50Kg


Colors disponibles




Manual de muntatge




1 Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la fonamentació dels postes.

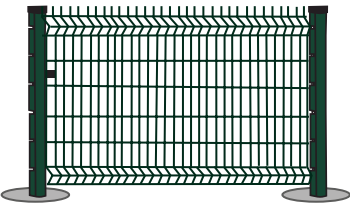


5 Instal·lar el segon poste seguint els mateix passos.




2 Consolidar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.

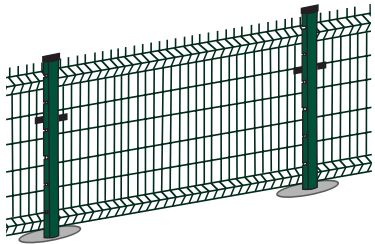


6 Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari.



3 Enganxar el primer panell al poste.

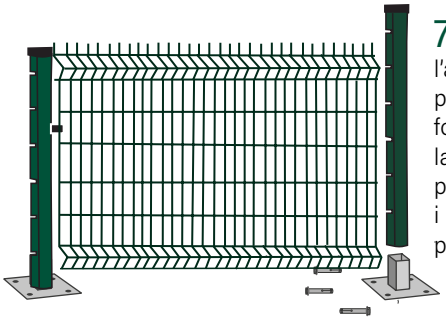

7 Si s'opta per l'ancoratge amb placa basi en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer pal. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

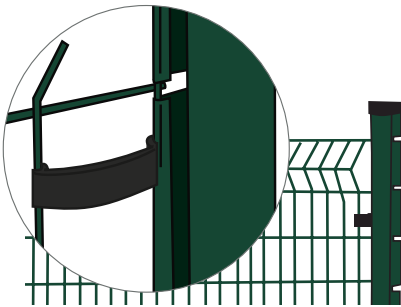

4 Col·locar les peces de bloqueig per a assegurar els panells mentre s'endureix el formigó de la base del poste.



8 Si és necessari, retallada el panell per a un acabat més precís.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard



protecline

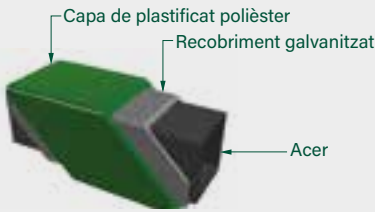

protecline PLUS

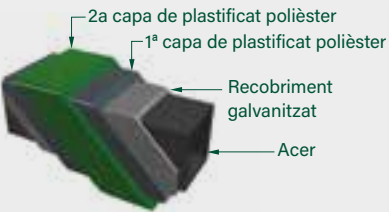

protecline TRIPLE

