



A DESTACAR


- Portes fabricades amb perfil·leria met·lica de gran rigidesa
- Aspecte robust de les portes
- Versatilitat de les obertures
- Ajust perfecte de les fulles
- Materials i accessoris de gran qualitat
- Sistema de pany amb antiapostecament
- Portes homologades segons la normativa CE

LLOCS D'APLICACIÓ




LÍNIES GENERALS

PORTA D'UNA FULLA
Obertura interior dreta (estàndard)

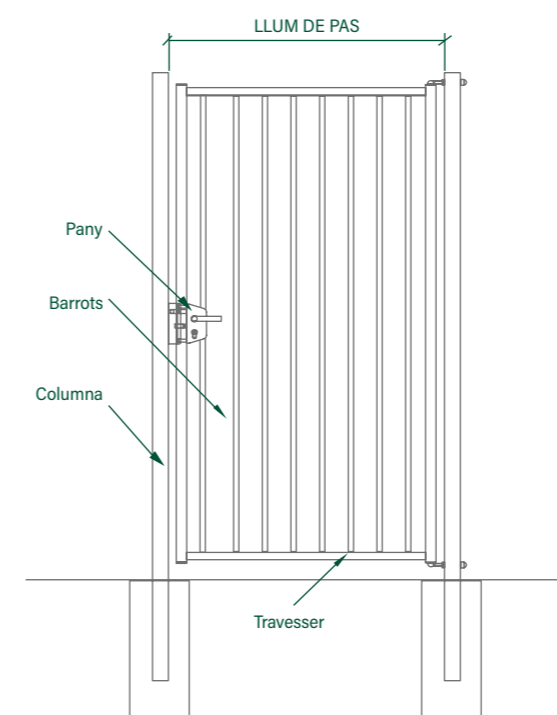

PORTA DE DUES FULLES
Obertura interior (estàndard)

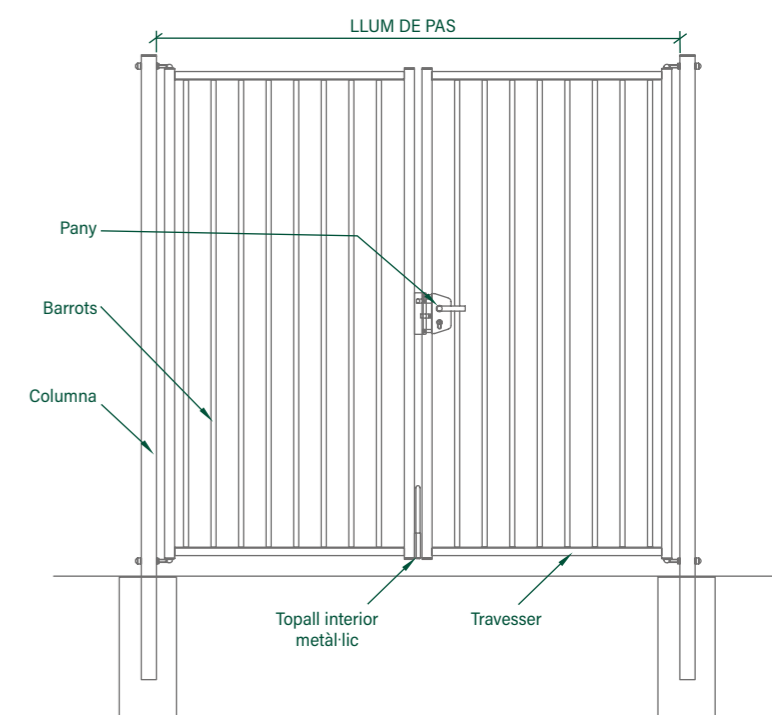

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Muntants i barrots: Fulles formades per perfils metàl·lics (veure taula) i barrots de perfil 20x20x1,5mm.
- Columnes de sustentació de perfil quadrat (veure taula).
- Pernis regulables que permeten un major ajust de la porta.
- Pany proveït de caixa i tapabocas de plàstic (veure detall) i amb la possibilitat d'incorporar un sistema d'obertura elèctric del pany.
- Suplement d'arç (baioneta) acoblat als imports de la fulla amb caragols indesmontables.

DESCRIPCIÓ		PES (Kg)	ALT (mm)	AMPLE TOTAL (mm)	LLUM DE PAS (mm)	PERFIL COLUMNES (mm)	Nº DE FULLES	PERFIL MONTANTS (mm)	PERFIL BARROTS (mm)	PERFIL TRAVESSERS (mm)
AMPLE	ALT									
1m00	1m00	26	1000	1127	1007	60x60x2	1 fulla	40x40x1.5	20x20x1.5	40x40x1.5
	1m20	28	1124							
	1m50	33	1523							
	1m80	37	1723							
	2m00	41	1960							
3m00	1m20	63	1124	3104	2984	80x80x2	2 fulles	40x40x1.5	20x20x1.5	40x40x1.5
	1m50	74	1523							
	2m00	84	1960							
4m00	1m50	82	1523	4144	3984	80x80x2	2 fulles	40x40x1.5	20x20x1.5	40x40x1.5
	2m00	121	1960							


ACCESSORIS ESTANDARS PER A PORTES BATENTS



PANY
Pany proveït d'una carcassa i una tapa de polipropilè indegradable. Possibilitat d'instal·lar un pany elèctric.




PASSADOR METÀL·LIC
Conjunt format per un topall metàl·lic ancorat al sòl i un pestell muntat en el centre de les dues fulles per a impedir l'obertura de la porta des de l'exterior.



PANY DE POLIAMIDA PER A PORTA PER ALS VIANANTS
Pany de poliamida per a porta de jardí. La fixació amb abraçadores garanteix un muntatge ràpid i robust en pals quadrats o rodons.

Per perfil de Ø60mm Per perfil de Ø40mm



TOPALL METÀL·LIC
Topall metàl·lic per a portes batents amb obertura interior.




FRONTISSES
Frontisses regulables per a l'ajust perfecte de la porta.

RECOBRIMENT ANTICORROSIÓ

Tots els perfils de les portes estan galvanitzats en calenta i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió Rivisa® Protecline.




- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat Rivisa® Protecline Plus que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat Rivisa® Protecline Triple amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de Rivisa®. Color estàndard:



protecline

protecline PLUS

protecline TRIPLE

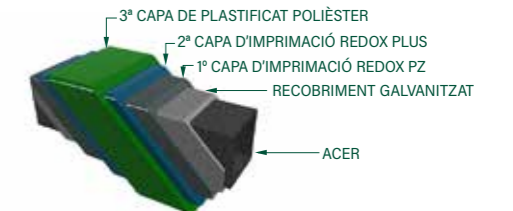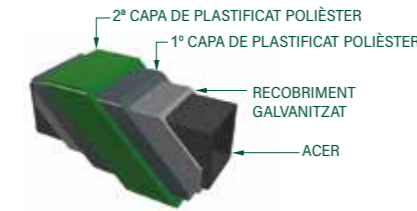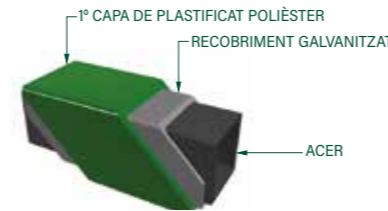

MARCATGE CE DE LES PORTES BATENT

Rivisa compleix amb la norma: EN-13241-1:2003 que defineix els requisits de seguretat i prestacions en portes batents quan van instal·lades en àrees accessibles a persones.

Les portes estàndard de Rivisa, van superar amb èxit el "ASSAIG DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT" per a l'obtenció del certificat.

