

PUERTA BATIENTE LIGERA CON PLIEGUES



PUERTA BATIENTE LIGERA CON PLIEGUES

10
AÑOS DE
GARANTÍA

A DESTACAR

- Puertas fabricadas con perfiles metálicos y mallazo electrosoldado
- Posibilidad de incorporar un sistema de lamas de ocultación.
- Ajuste perfecto de las hojas
- Materiales y accesorios de gran calidad
- Puertas homologadas según la normativa CE


Lugar de aplicación



Líneas generales


PUERTA DE UNA HOJA

Apertura interior derecha (estándar)

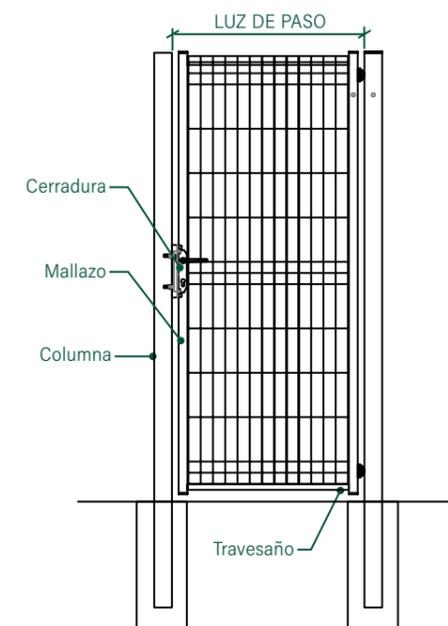

PUERTA DE DOS HOJAS

Apertura interior (estándar)

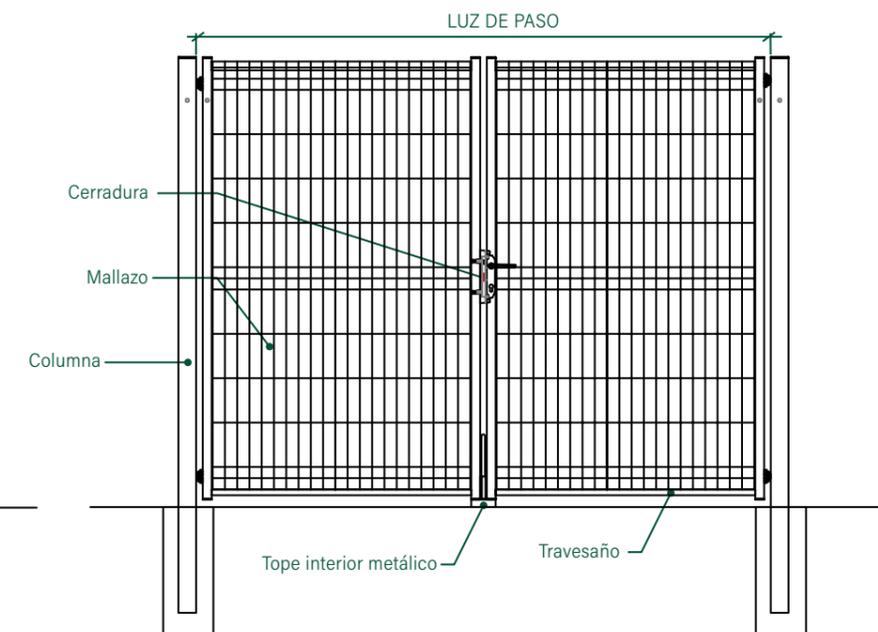

Características técnicas

- Hojas formadas por perfiles metálicos (ver tabla) y mallazo electrosoldado de 200x55mm y alambre Ø5mm.
- Columnas de sostén de perfil cuadrado según altura (ver tabla).
- Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta.
- Cerradura embutida de acero inoxidable con posibilidad de incorporar un sistema de apertura eléctrica de la puerta.
- Posibilidad de incorporar lamas de PVC de alta durabilidad, diseño versátil y que aportan mayor privacidad.

DESCRIPCIÓN		PESO (Kg)	ALTURA (mm)	Nº DE HOJAS	PERFIL COLUMNAS (mm)	LUZ DE PASO (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	PERFIL MONTANTES (mm)	PERFIL TRAVESAÑOS (mm)
ANCHO	ALTO								
1m00	1m20	27	1285	1 hoja	60X60X2	1032	1152	40X40X.5	40x25x2
	1m50	32	1585						
	1m80	35	1785						
	2m00	38	1985						
3m00	1m20	48	1285	2 hojas	80X80X2	3036	3156	40X40X.5	40x25x2
	1m50	55	1585						
	1m80	67	1785				3196		
	2m00	72	1985						
4m00	1m50	70	1585	2 hojas	80X80X2	4030	4190	40X40X.5	40x25x2
	1m80	77	1785						
	2m00	83	1985						

Sistema de ocultación

Posibilidad de incorporar a la puerta un sistema de lamas de ocultación.

- Las lamas están disponibles en 3 colores y de la altura de la puerta.
- Están fabricadas con PVC de alta durabilidad.
- La instalación es rápida y el diseño de la puerta evita que las lamas se puedan desprender.

Colores disponibles



Marcaje  de las puertas batientes

RIVISA® cumple con la norma: EN-13241-1:2003 que define los requisitos de seguridad y prestaciones en puertas batientes cuando van instaladas en áreas accesibles a personas. Las puertas estándar de RIVISA®, superaron con éxito el "ENSAYO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD" para la obtención del certificado.

Accesorios estándar



BISAGRA DE 180° CON AJUSTE CUATRIDIMENSIONAL

Bisagra de 180° galvanizada en caliente con ajuste de 4 dimensiones. La profundidad, la altura y la distancia entre el poste y la puerta son ajustables después de la instalación.



CERRADERO EMBUTIDO

Cerradero de sobreponer de acero inoxidable para cerraduras embutidas




CERRADURA EMBUTIDA

Cerradura embutida de acero inoxidable 100%. La combinación del gancho y el pestillo en acero inoxidable con el cerradero garantizan un cierre seguro de su puerta.



PASADOR METÁLICO

Conjunto formado por un tope metálico anclado al suelo y un pestillo montado en el centro de las dos hojas para impedir la apertura de la puerta desde el exterior.




TOPE METÁLICO

Tope metálico para puertas batientes con apertura interior.

Recubrimiento anticorrosión

Todos los materiales de la puerta están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión RIVISA® Protecline

- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA® Protecline Plus que aumenta la vida útil de los materiales
- Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA® Protecline Triple con el máximo nivel de protección
- Disponible en varios colores de la carta RAL de RIVISA®. Color estándar:



protecline



protecline PLUS



protecline TRIPLE

