


VERJA ULTRA® ROND



A DESTACAR

- Verja residencial de diseño
- Bastidores que permiten cierto grado de intimidad
- Montaje rápido y sencillo
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable
- Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

LÍNEAS GENERALES

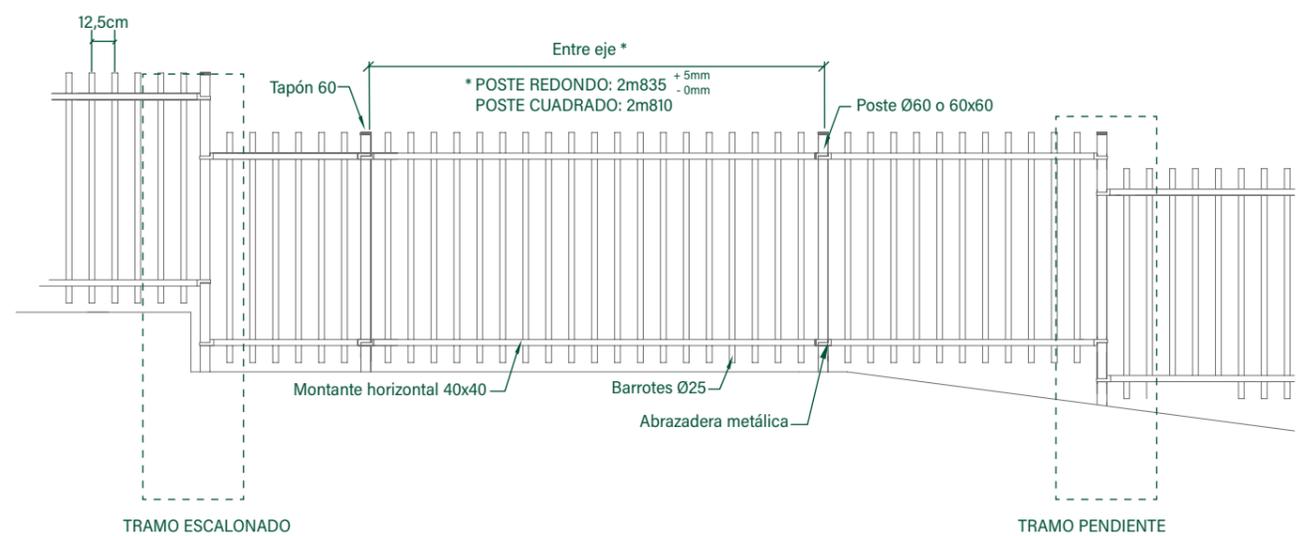

TRAMO ESCALONADO Y PENDIENTE

- Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras.
- En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior.

LUGARES DE APLICACIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


POSTE

- Postes de chapa de acero de Ø60x2mm, Ø60x3mm y 60x60x2mm según la altura
- Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

DETALLE POSTE REDONDO

Perfil Ø60x2mm
Peso del perfil: 2,86Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
I/V= 5,11cm³


Perfil Ø60x3mm
Peso del perfil: 4,22Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
I/V= 7,29cm³



BASTIDOR


- Bastidor formado por perfiles de 40x40x1,5mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo Ø25x1,5mm espesor (verticales)
- Montaje rápido sin soldaduras

DETALLE PANEL ULTRA REDONDO



DETALLE POSTE CUADRADO

Peso del perfil: 3,56Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
Espesor: 2mm
I/V= 8,38cm³



ALTURA	PANEL		POSTE					
	LONGITUD	ALTURA	POSTE REDONDO		POSTE CUADRADO		LONGITUD	
			TIPO (mm)	ENTRE EJE	TIPO (mm)	ENTRE EJE	CIMENTACIÓN	SOBRE PLACA
1m00	2m750	1m00	Ø60x2	2m835 +5mm -0mm	60x60x2	2m810	1m30	1m05
1m20		1m20					1m50	1m25
1m50		1m50					1m90	1m55
1m80		1m80	2m40				1m85	
2m00		2m00	2m35				1m95	
							Ø60x3	

VERJA ULTRA ROND ° CORTE RECTO



VERJA ULTRA ROND ° DOBLE PERFIL




POSTE REDONDO

La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta.

SISTEMA DE UNIÓN POSTE REDONDO		
APLICACIÓN	Postes redondos de Ø60mm	
MATERIAL	Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor	
ACABADO	Las abrazaderas están plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo color que la verja.	
COMPOSICIÓN	Abrazadera metálica + Tornillería	
UNIDADES POR POSTE	POSTES INTERMEDIOS / ANGULO	POSTES EXTREMOS
	4 unidades por poste	2 unidades por poste

POSTE INTERMEDIO

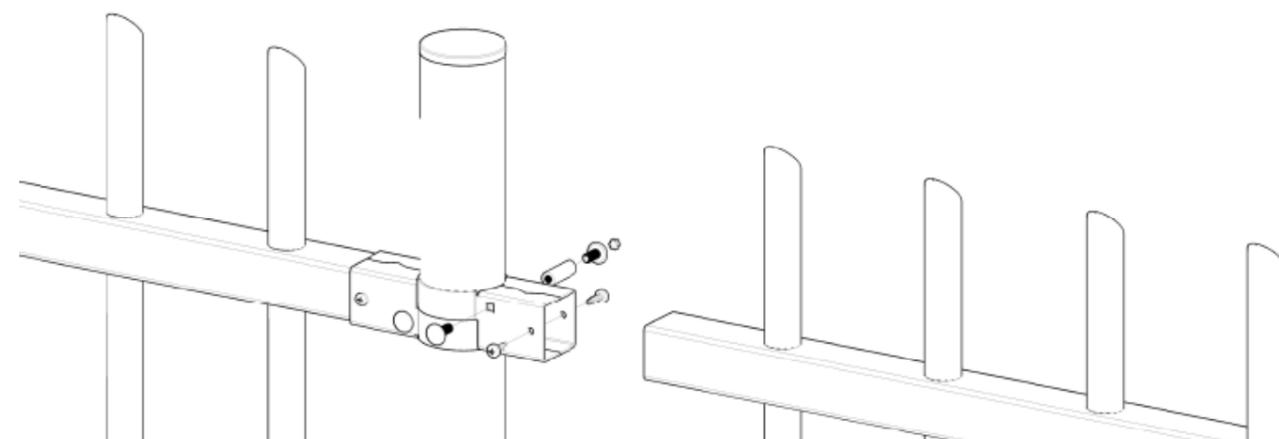


POSTE CUADRADO

La unión entre poste y bastidor se realiza con casquillos de plástico de gran resistencia

SISTEMA DE UNIÓN POSTE CUADRADO			
APLICACIÓN	Postes cuadrados de 60x60mm		
MATERIAL	Casquillos fabricados en polipropileno		
ACABADO	Polipropileno color negro		
COMPOSICIÓN	Casquillo + Tornillería M.8 + Tuerca M.8		
UNIDADES POR POSTE	POSTES INTERMEDIOS / ANGULO	POSTES ANGULO	POSTES EXTREMO
	4 unidades Casquillo + 2 unidades de tornillería	4 unidades Casquillo + 4 unidades de tornillería	2 unidades Casquillo + 2 unidades de tornillería

POSTE INTERMEDIO

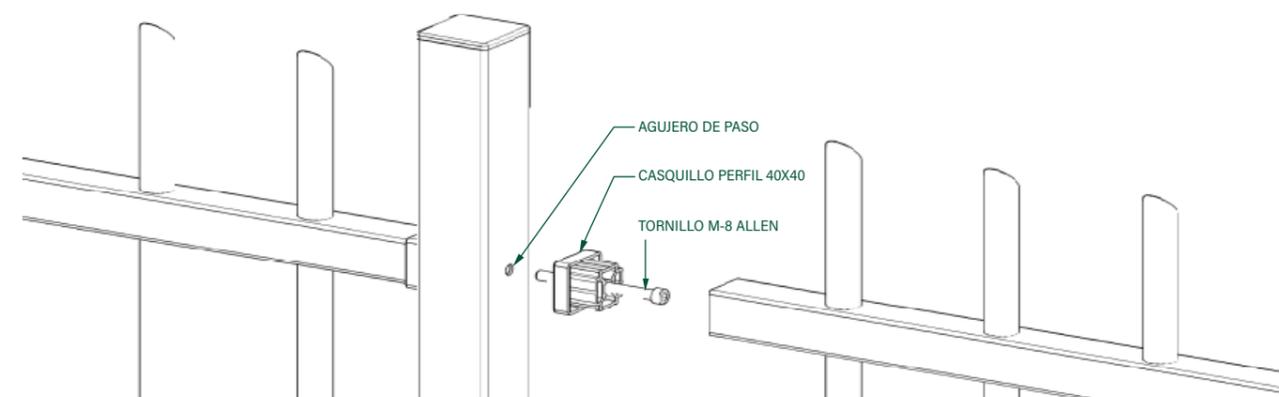


SISTEMAS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS

CIMENTACIÓN

Instalación de los postes mediante zapata de hormigón.


- A. Poste verja Ultra
- B. Cimentación



ANCLAJE A MURO

Posibilidad de instalar la verja con placa lateral.


- A. Bastidor verja Ultra Rond
- B. Placa muro
- C. Anclaje



PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de altura > 2m00. Medidas de la placa 120x120x6mm.

- A. Poste verja Ultra Rond
- B. Placa base
- C. Anclaje



RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta en un 30% la vida útil de los materiales
- Disponible en varios colores de la carta RA L de Rivisa. Color estándar:




protecline

protecline PLUS


protecline TRIPLE




MANUAL DE MONTAJE




1/ Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes a la distancia que marque el entre eje.



2/ Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.



3/ Montar la abrazadera metálica en el poste (4 unidades por poste).



4/ Colocar el bastidor, asegurándonos de encajarlo dentro de las abrazaderas.



5/ Cimentar el siguiente poste y encajar el panel en las abrazaderas. Atornillar las 4 abrazaderas al bastidor.



6/ Repetir la operación tantas veces sea necesario y... listo!



7/ Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.

