

## À SOULIGNER

- Portails en profils métalliques haute rigidité
- Portail d'aspect très solide
- Flexibilité des ouvertures
- Ajustement parfait des vantaux
- Matériaux et accessoires de haute qualité
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Portails homologués norme CE

## Lieux d'application



Aéroports



Entrepôts  
et lieux de  
production



Centrales  
électriques



Parcs et  
jardins



Zones  
résidentielles



Gares



Salons et  
expositions



Hôpitaux



Écoles et  
collèges




Zones  
portuaires

## Plan général


### PORTAIL À UN SEUL VANTAIL

Ouverture intérieure droite (standard)

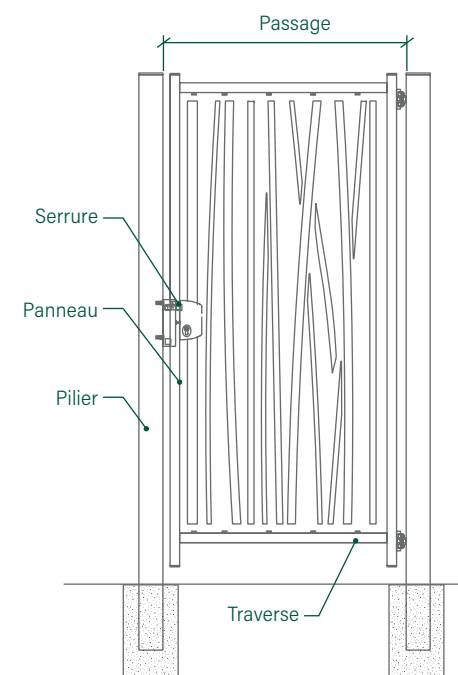

### PORTAIL À DEUX VANTAUX

Ouverture intérieure (standard)

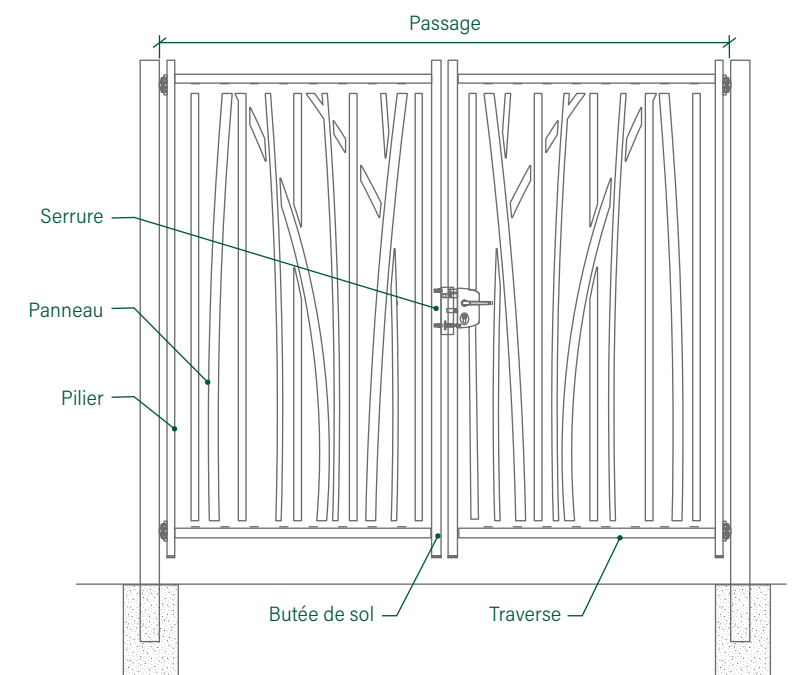



# Caractéristiques techniques

- Montants et panneaux: Vantaux formés par profilés métalliques (voir tableau)
  - Piliers en profilé carré (voir tableau).
  - Gonds réglables.
- Serrure munie de boîtier métallique avec la possibilité d'intégrer un système automatique de fermeture.
  - Option bavolet montants du battant avec des vis indémontables.

| DESCRIPTION |         | POIDS<br>(Kg) | HAUTEU<br>(mm) | LARGUEUR<br>TOTALE (mm) | HAUTEUR<br>(mm) | PLIERS<br>(mm) | N° DE<br>VANTAUX | MON-<br>TANTS<br>(mm) | TRAVER-<br>SERS<br>(mm) |
|-------------|---------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| LARGEUR     | HAUTEUR |               |                |                         |                 |                |                  |                       |                         |
| 1m00        | 1m50    | 27            | 1470           | 1259                    | 1059            | 100x100x2      | 1                | 60x40x1.5             | 60x40x1.5               |
|             | 2m00    | 36            | 2000           |                         |                 |                |                  |                       |                         |
| 3m00        | 2m00    | 120           |                | 3310                    | 3110            |                | 2                |                       |                         |
| 4m00        | 2m00    | 145           |                | 4186                    | 3986            |                |                  |                       |                         |

## ACCESSOIRES STANDARD DES PORTAILS PIVOTANTS




**SERRURE TYPE INDUSTRIEL**  
Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable.



**VERROU DE SOL**  
Ensemble formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des deux vantaux pour éviter de pouvoir ouvrir le portail depuis l'extérieur.



**GÂCHE DE SÉCURITÉ**  
Gâche de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.



**BUTOIR**  
Butoir métallique pour portails pivotants ouverture intérieure.



**CHARNIÈRE À 180° AVEC RÉGLAGE QUADRIDIMENSIONNEL**  
Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation.




PORTES AVEC MARQUAGE

**MARQUAGE DES PORTAILS PIVOTANTS**

Rivisa respecte la norme **EN-13241-1:2003** qui définit les conditions de sécurité requises et les prestations des portails pivotants installés dans des zones accessibles aux personnes. Les portails standard de Rivisa ont passé avec succès le **TEST DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** pour l'obtention du certificat.

## ACCESSOIRE POTEAUX POUR LES ZONES RÉSIDENTIELLES

- ENSEMBLE RÉSIDENTIEL**  
Kit complet pour l'installation de portes résidentielles, avec différentes combinaisons qui permettent de couvrir les besoins esthétiques et fonctionnels dans les zones résidentielles. Il existe plusieurs combinaisons pour le complexe résidentiel:
- A. Ensemble composé d'une porte coulissante + portillon avec serrure électrique.
  - B. Possibilité de remplacer la porte coulissante par un portillon à deux vantaux motorisés + portillon à serrure électrique.

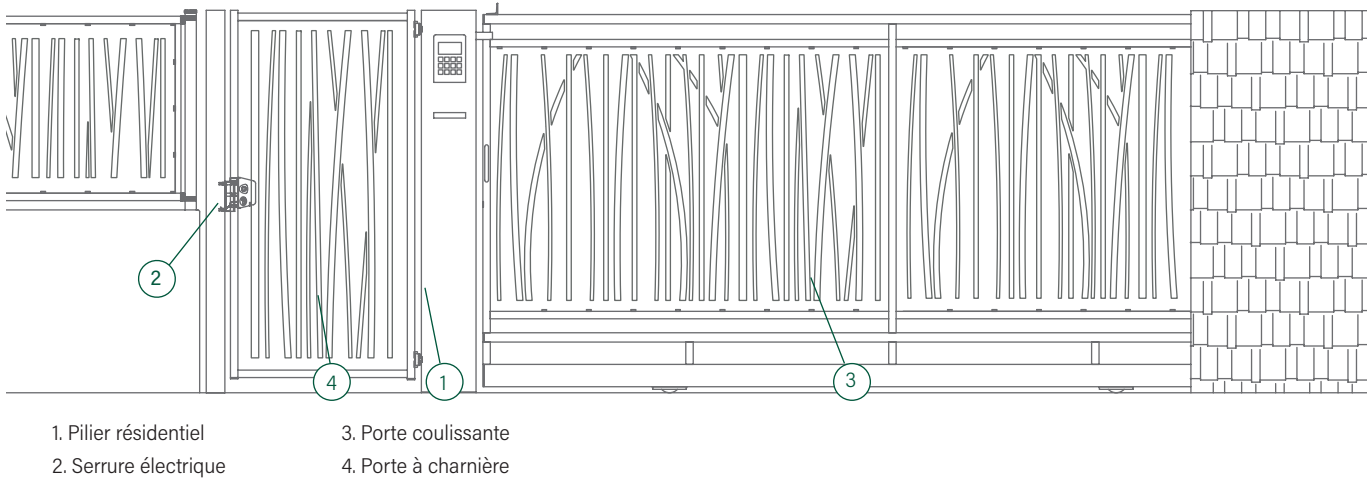

## Revêtement anticorrosion

- Tous les matériaux de la clôture sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline**.
- Épaisseur minimale: 100 microns.
  - Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
  - Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.

