

À SOULIGNER

- Portails en profils métalliques et treillis électro-soudé
- Flexibilité des ouvertures
- Ajustement parfait des vantaux
- Matériaux et accessoires de haute qualité
- Portails homologués norme CE

Lieux d'application



Centres
pénitentiaires



Gares



Salons et
expositions



Hôpitaux



Écoles et
collèges



Parcs et
jardins



Zones
portuaires



Aéroports



Entrepôts
et lieux de
production




Centrales
électriques




Construction
et travaux
publics

Plan général

PORTILLON À UN SEUL VANTAIL
Ouverture intérieure droite (standard)

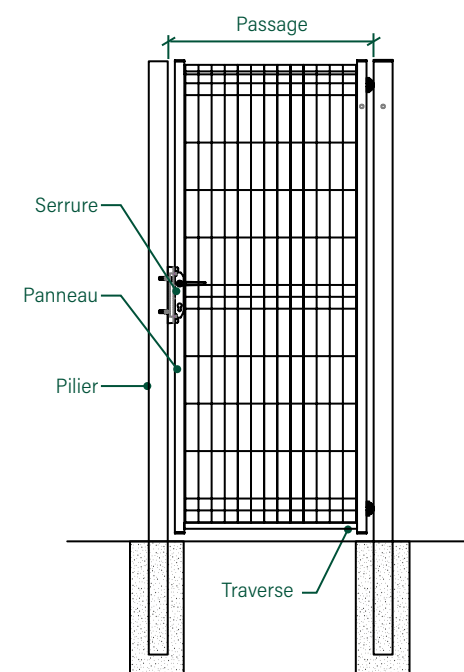

PORTAIL À DEUX VANTAUX
Ouverture intérieure (standard)

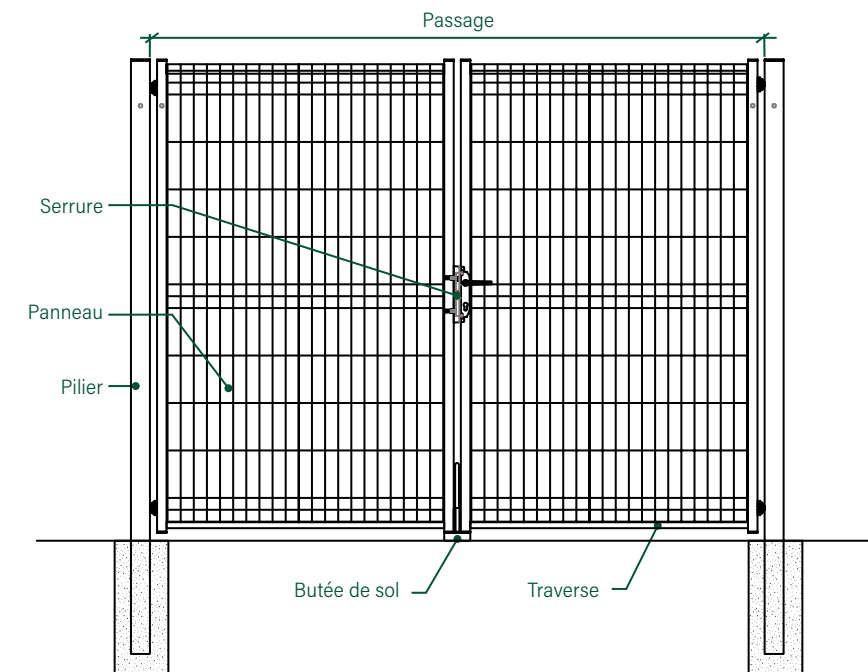

Caractéristiques techniques

- Montants et panneaux: Vantaux formés par profilés métalliques (voir tableau), maille electrosoudée de 200/55mm et fil d'acier de Ø5mm.
- Piliers en profilé carré (voir tableau).
- Gonds réglables.
- Serrure encastrée en acier inoxydable avec possibilité d'intégrer un système d'ouverture électrique pour la porte. Possibilité d'ajouter des lames en PVC, durables, au design polyvalent, offrant une plus grande intimité.

DESCRIPTION		POIDS (Kg)	HAUTEUR (mm)	N° DE VANTAUX	PROFIL (mm)	PASSAGE (mm)	LARGEUR TOTALE (mm)	MONTANTS (mm)	TRAVERSERS (mm)
LARGEUR	HAUTEUR								
1m00	1m20	27	1285	1	60X60X2	1032	1152	40X40X.5	40x25x2
	1m50	32	1585						
	1m80	35	1785						
	2m00	38	1985						
3m00	1m20	48	1285	2	80X80X2	3036	3156	40X40X.5	40x25x2
	1m50	55	1585				3196		
	1m80	67	1785						
	2m00	72	1985						
4m00	1m50	70	1585			4030	4190		
	1m80	77	1785						
	2m00	83	1985						

Système d'occultation

Possibilité d'incorporer un système de lames d'occultation à la porte.

Les lames sont disponibles en 3 couleurs et à la hauteur de la porte. Elles sont fabriquées en PVC haute durabilité. L'installation est rapide et le design de la porte empêche les lames de se détacher.




Couleurs disponibles

- Vert RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Bambou



MARQUAGE DES PORTAILS PIVOTANTS

Rivisa respecte la norme **EN-13241-1:2003** qui définit les conditions de sécurité requises et les prestations des portails pivotants installés dans des zones accessibles aux personnes. Les portails standard de Rivisa ont passé avec succès le **TEST DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** pour l'obtention du certificat.

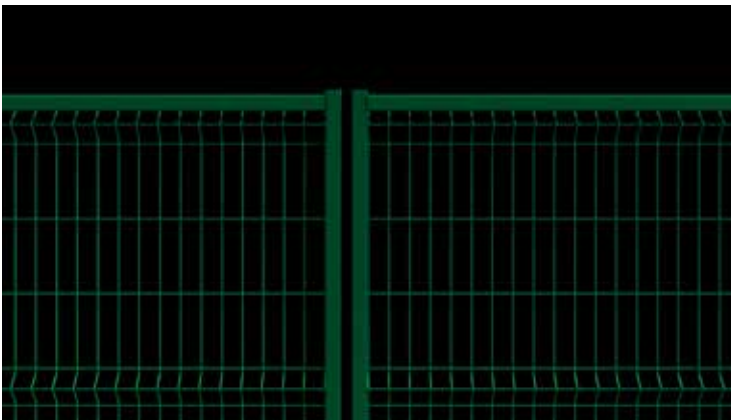

ACCESSOIRE STANDARD DES PORTAILS PIVOTANTS



CHARNIÈRE À 180° AVEC AJUSTEMENT QUATRI-DIMENSIONNEL
Charnière à 180° galvanisée à chaud avec ajustement sur 4 dimensions. La profondeur, la hauteur et la distance entre le poteau et la porte sont réglables après l'installation.



VERROU MÉTALLIQUE
Ensemble composé d'un butoir métallique ancré au sol et d'un pêne monté au centre des deux feuilles pour empêcher l'ouverture de la porte depuis l'extérieur.



GÂCHE ENCASTRÉE
Gâche de recouvrement en acier inoxydable pour serrures encastrées.



BUTOIR MÉTALLIQUE
Butoir métallique pour portes battantes avec ouverture intérieure.



SERRURE ENCASTRÉE
Serrure encastrée 100% en acier inoxydable. La combinaison du crochet et du pêne en acier inoxydable avec la ferrure garantit une fermeture sécurisée de votre porte.

Revêtement anticorrosion

Tous les matériaux de la porte sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline**.

- Épaisseur minimale: 100 microns.
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.

- Blanc RAL-9010
- Vert RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Noir RAL-9005
- + autres couleurs, voir palette RAL Rivisa

