



SYSTÈME SPORT

SYSTÈME SPORT

À SOULIGNER

- Multiples applications
- Système intégral

Plan général

HAUTEURS DISPONIBLES

- 4m00
- 5m00
- 6m00
- 7m00
- 8m00
- Possibilité d'étudier boîtiers de grande taille

POTEAUX

- Fait d'acier de type 80-1,5mm Lux / M.S. (W: 5.602cm3) ou Lux 80-R 3mm / M.S. (W: 12,11cm3) disposés individuellement dans la forme de doublets, fourni avec des agrafes à glissière longitudinales pour accessoires de fixation.
- Les propriétés mécaniques de l'acier selon la norme UNE 36137.
- Accessoires couplés par vis crémaillère.
- Dégradable polypropylène chapeau aux agents atmosphériques.
- Fil de fer galvanisé Staple renforcé, fixé verticalement à la fermeture à glissière.

TYPES DE REVÊTEMENT

- ENCEINTE AVEC TALL Nylon Mesh: remplissage enceinte mesh polyamide renforcé à haute ténacité les fils de tordu.
- ENCEINTE AVEC TALL ESCRIME NYLON MESH et SIMPLE TWIST: remplissage enceinte et renforcé maille de polyamide au fond maille Simple Twist.
- ENCEINTE AVEC TALL filet de nylon et treillis soudé électriquement: polyamide remplissage de l'enceinte de treillis métallique au fond avec treillis métallique Maxi-Fax ou de type double fil 8/6/8.
- RAILS: Le garde-corps peut identifier la zone du champ de l'espace réservé aux spectateurs; offre également un espace élégant et fonctionnel si une Paso de la porte tournante est ajouté..
- Les principales applications se trouvent dans les terrains de football, l'athlétisme, les hippodromes, les terrains de sport, etc ...

Lieux d'application



Événements sportifs



Écoles et collèges



Zones résidentielles



Zones sportives


Grand enclos avec filet de nylon

- POLYPROPÈNE: Maille en polyamide renforcée à haute resistance, fabriquée en fil tressé, et renforcée par une corde de tension. Mesures 25x25 boîte de maillage disponibles (de golf), 33x33 (tennis) et 100x100 (soccer). 3mm de diamètre tressé fil avec la charge de rupture de 50 kg et Fuson point de 250 degrés. Couleurs disponibles noir ou vert.

HAUTEUR TOTALE DE LA CLÔTURE	TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	P. EXTRÊME	P. TENSION	TYPE DE BARRES D'ÉCARTEMENT	DISTANCE ENTRE POTEAUX	N ° CÂBLES EN FILET POLYAMIDE
			B. D'ÉCARTEMENT	B. D'ÉCARTEMENT			
4m00	LUX 80 de 4m40	1,50 mm/e.m.	2	4	télescopique 40x1,5mm	5m00	2
5m00	LUX 80-R de 5m50	3 mm/e.m.	2	4			2
6m00	DUPLO 80-R 3mm/e.m.	3 mm/e.m.	2	4			3
7m00	DUPLO 80-R 3mm/e.m.	3 mm/e.m.	3	6			3
8m00	DUPLO 80-R 3mm/e.m.	3 mm/e.m.	3	6			4

Les poteaux d'extrémité sont placés au début et à la fin de l'enceinte, des poteaux intermédiaires tous les 6m et 30m des poteaux de tension de chaque section droite.

En cas de vents extrêmes et des poteaux de tension faites avec du fil et des rails sera placé à améliorer la clôture statique (voir dessin de détail).

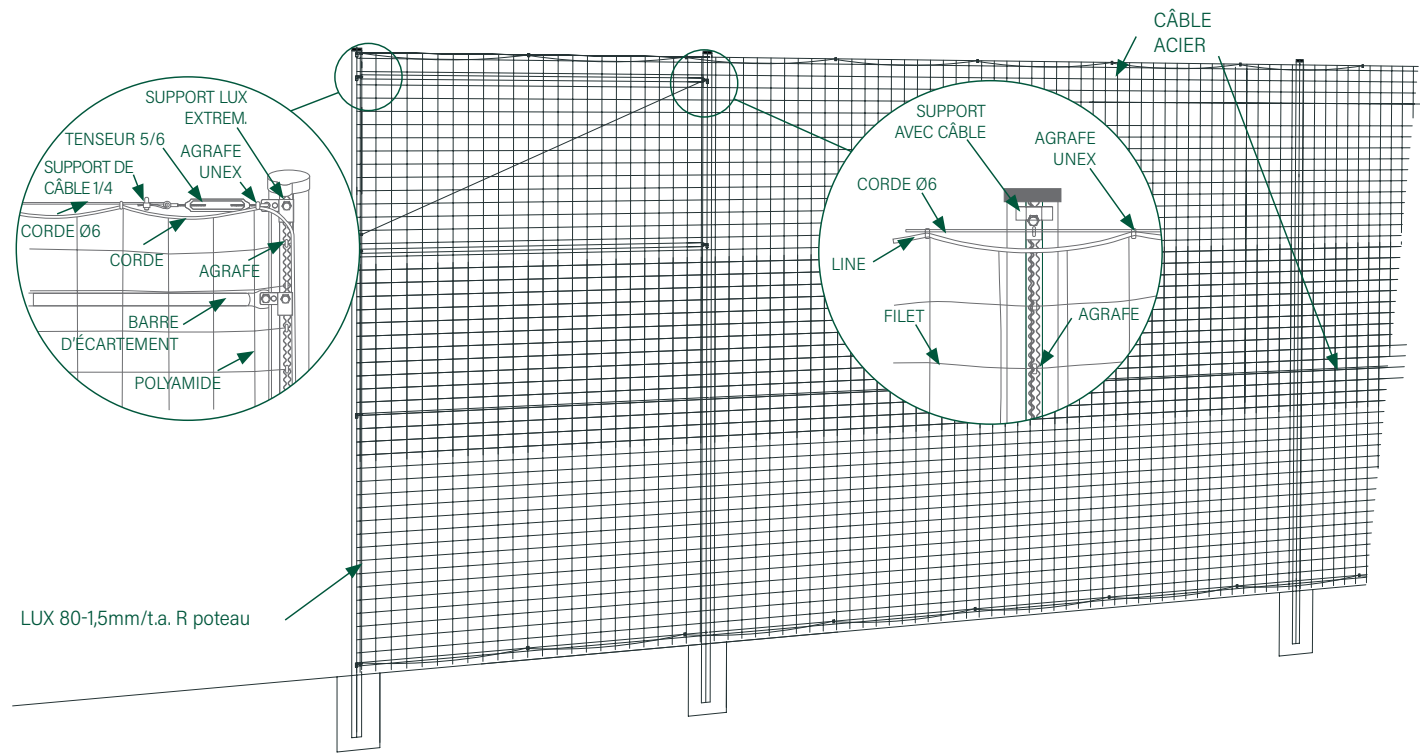

Grand enclos avec filet de nylon et des clôtures simple torsion

- POLYPROPÈNE: Maille en polyamide renforcée à haute resistance, fabriquée en fil tressé, et renforcée par une corde de tension. Mesures 25x25 boîte de maillage disponibles (de golf), 33x33 (tennis) et 100x100 (soccer). 3mm de diamètre tressé fil avec la charge de rupture de 50 kg et Fuson point de 250 degrés. Couleurs disponibles noir ou vert.
- SIMPLE TWIST MESH: Treillis fil de diamant fait au moins 400 N / mm 2 résistance à la traction. 25m longs rouleaux.


HAUTEUR TOTALE CLÔTURE	COMBINAISON	POTEAUX MAILLE SIMPLE TORSION		DES POTEAUX DE NYLON MESH **				TYPE DE BARRES D'ÉCARTEMENT	N ° CÂBLES EN FILET POLYAMIDE
		TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	P. EXTRÊME B. D'ÉCARTEMENT	P. TENSION B. D'ÉCARTEMENT		
4m00	2m00 (E.S.T.) + 2m00 (polyamide)	LUX 80 de 2m35	1,50 mm/e.m.	LUX 80 de 4m40	1,50 mm/e.m.	2	4	télescopique 40x1,5mm	2
5m00	2m00 (E.S.T.) + 3m00 (polyamide)	LUX 80 de 2m35		LUX 80-R de 5m50	3 mm/e.m.	2	4		2
6m00	2m00 (E.S.T.) + 4m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 6m60	3 mm/e.m.	2	4		3
7m00	2m00 (E.S.T.) + 5m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 7m60	3 mm/e.m.	3	6		3
8m00	2m00 (E.S.T.) + 6m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 8m60	3 mm/e.m.	3	6		4

* insérer un poteau pour maille simple torsion entre deux poteaux pour maille polyamide .

** sur l'extrémité et les poteaux de tensio.

Les poteaux intermédiaires tous les 3m sont placés dans l'enceinte Simple Twist et polyamide mesh toute section droite 60m chacun des pôles tension 6m.


Capacité à renforcer le fond de l'enceinte par Simple Twist réseau, les caractéristiques des pôles et treillis métallique Simple Twist peut être trouvé dans la liste de l'escrime Lux EST

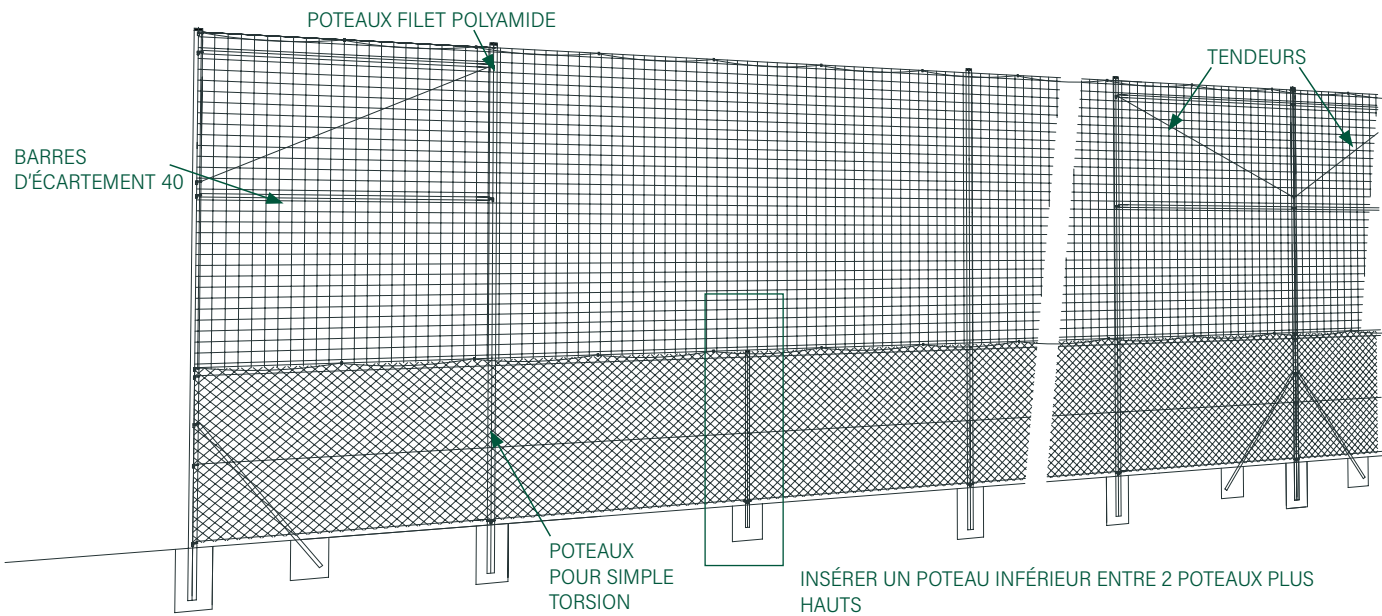

Enclosure avec tall filet de nylon et treillis soudé électriquement


HAUTEUR TOTALE	COMBINAISON	POTEAUX POUR CLÔTURE ÉLECTRO-SOUDÉE *		POTEAUX POUR FILET POLYAMIDE **				TYPE DE BARRES D'ÉCARTEMENT	N° CÂBLES EN FILET POLYAMIDE
		TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	P. EXTRÊME B. D'ÉCARTEMENT	P. TENSION B. D'ÉCARTEMENT		
4m00	2m00 (électro-soudé) + 2m00 (polyamide)	LUX 80 de 2m35	1,50 mm/e.m.	LUX 80 de 4m40	1,50 mm/e.m.	2	4	télescopique 40x1,5mm	2
5m00	2m00 (électro-soudé) + 3m00 (polyamide)	LUX 80 de 2m35		LUX 80-R de 5m50	3 mm/e.m.	2	4		2
6m00	2m00 (électro-soudé) + 4m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 6m60	3 mm/e.m.	2	4		3
7m00	2m00 (électro-soudé) + 5m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 7m60	3 mm/e.m.	3	6		3
8m00	2m00 (électro-soudé) + 6m00 (polyamide)	DUPLO 80-R 3mm/e.m.		LUX 80-R de 8m60	3 mm/e.m.	3	6		4

* Insérez un soudés clôture de perche entre deux poteaux polyamide maille.
** pour les poteaux d'extrémité et la tension.

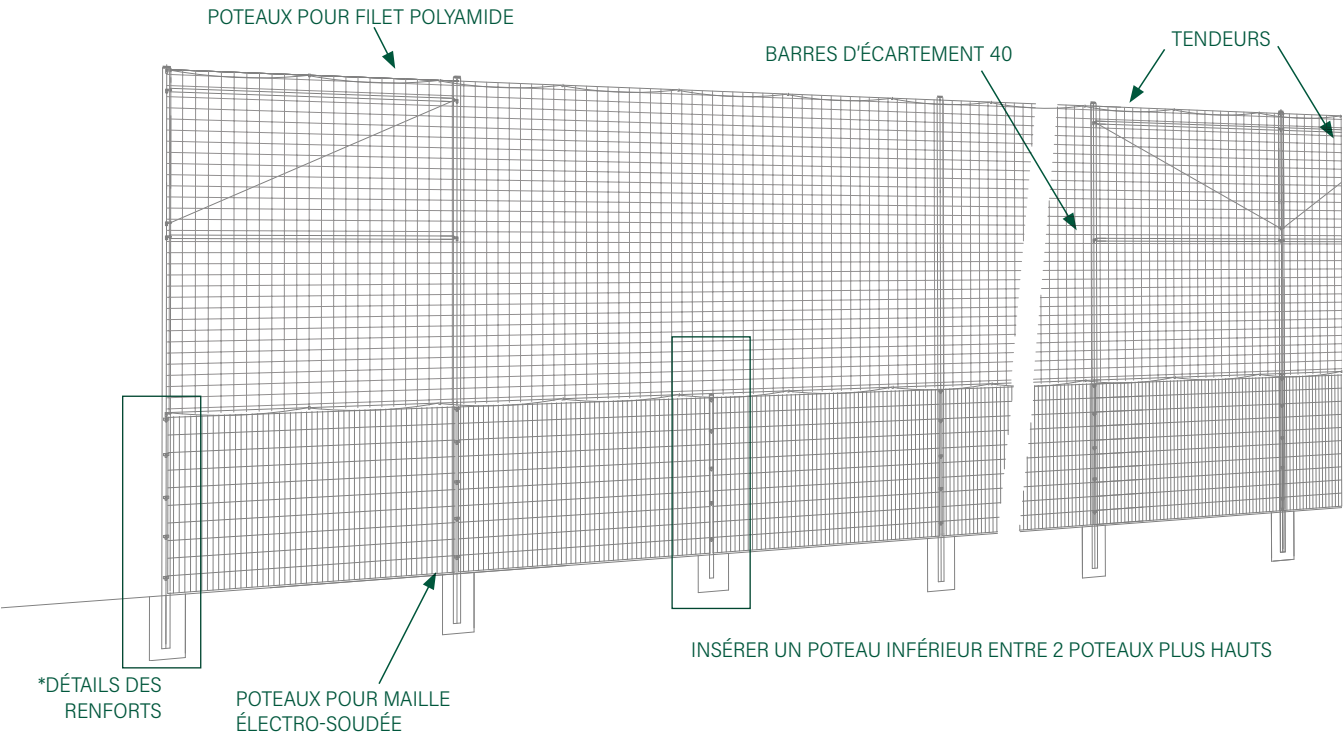


*DÉTAIL DES RENFORTS

TREILLIS DE RENFORCEMENT FAX DH

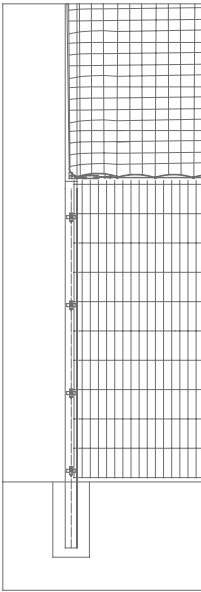

Rempli polyamide maille enceinte et renforcé par le bas avec des supports de DH soudé maille de fax. Maillage 200/50 diamètre du fil mm et 8/6/8mm.

TREILLIS DE RENFORCEMENT MAXI-FAX

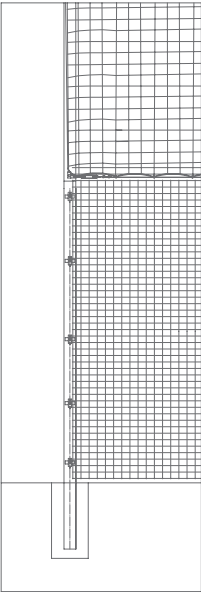

Boîtier rempli polyamide maille et renforcé au fond avec le type de treillis métallique Maxi-Fax. La taille des mailles 45/55 mm et le diamètre des fils horizontaux et verticaux 4mm.

Clôture pour le tennis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteaux type LUX 80-1,5mm/e.m. pour angles et adjacents, et 80-1,5mm/e.m. pour le reste, pour hauteurs à partir de 3 mètres, fabriqués en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur, pourvus de cremaillère pour la fixation d'agrafes et accessoires.
- Angles renforcés au moyen de traverses.
- Maille simple torsion losange fabriquée avec fil de acier de 50 kg/m² de résistance.

LATÉRAUX					FRONTEAUX				
HAUTEUR LATÉRAUX	LONGUEUR TOTALE POTEAU	RANGS FIL DE FER	TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR	HAUTEUR FRONTEAUX	LONGUEUR TOTALE POTEAU	FILES FIL DE FER	TYPE POTEAU	ÉPAISSEUR
2m00	2m35 (0m35 encastré)	3	LUX 80	1,5mm/e.m.	3m00	3m40 (0m40 encastré)	4	LUX 80	1,5mm/e.m.
3m00	3m40 (0m40 encastré)	4	LUX 80	1,5mm/e.m.	3m00	3m40 (0m40 encastré)	4	LUX 80	1,5mm/e.m.
3m00	3m40 (0m40 encastré)	4	LUX 80	1,5mm/e.m.	4m00	4m40 (0m40 encastré)	5	LUX 80	1,5mm/e.m.
4m00	4m40 (0m40 encastré)	5	LUX 80	1,5mm/e.m.	4m00	4m40 (0m40 encastré)	5	LUX 80	1,5mm/e.m.




Main courante de stade


La main courante permet de délimiter la zone du terrain de jeu de l'espace réservé aux spectateurs, il offre aussi une zone de passage fonctionnelle si un portail pivotant est ajoutée.

Nous trouvons les applications principales dans les terrains de football, les pistes d'athlétisme, les hippodromes, les salles omnisports, etc.


MAIN COURANTE SANS REMPLISSAGE:
Poteaux d'acier galvanisé de diamètre 60mm et des unions de aluminium pour le montage sans soudure. La hauteur de la main courante est 1m10 et la distance entre les montants verticaux 2m70.

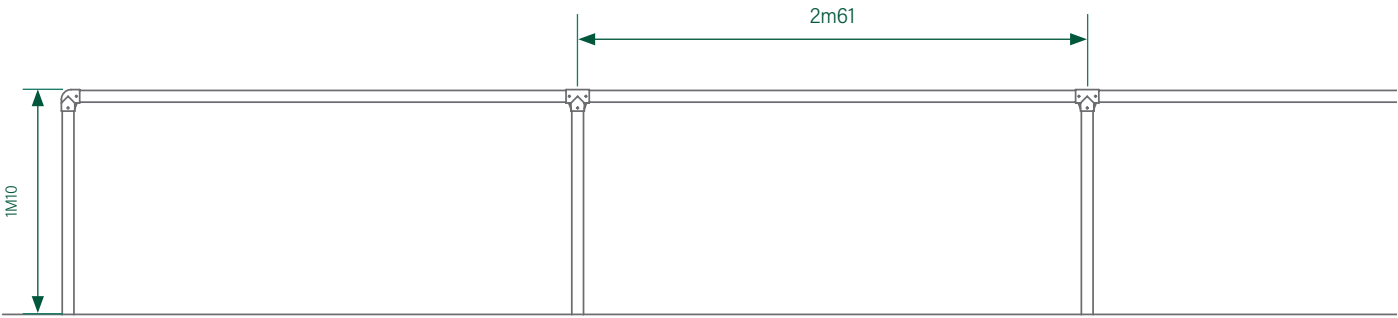

MAIN COURANTE AVEC REMPLISSAGE:
Dans les mains courantes avec remplissage avec panneau double fil 5/6/5 la hauteur de la main courante depuis le sol est de 1m15 (40cm de cimentation dans le terrain) et la distance entre les montants verticaux est de 2m61.
Les panneaux double fil de remplissage de main courante sont fixés aux poteaux verticaux avec des colliers métalliques.

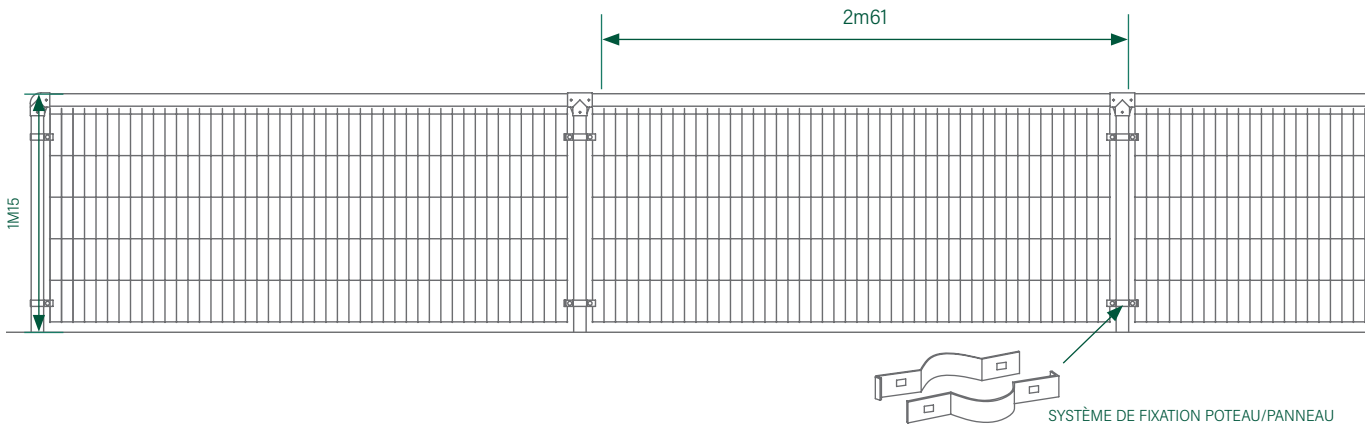

Accessories

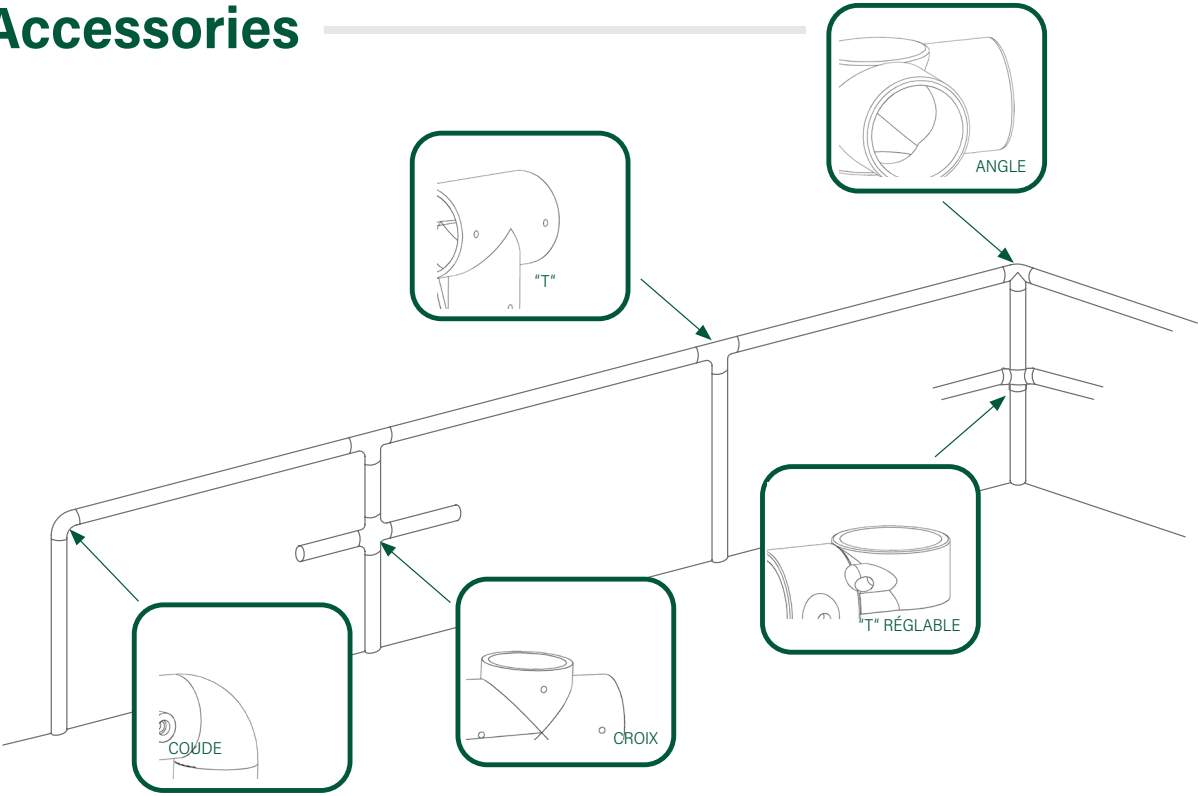

REVÊTEMENT ANTICORROSION

Tous les matériaux de la clôture sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline**.

- Épaisseur minimale: 100 microns.
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.

