

CLÔTURE TYPE RANCH



À SOULIGNER

- Durée de vie exceptionnelle grâce au traitement préventif du bois.
- Multiples applications
- Facile à monter
- Aspect robuste et naturel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- Composée de poteaux verticaux de Ø100mm et 2m00 de longueur totale, elle peut s'adapter à une hauteur variable selon les besoins.
- Les traverses horizontales de 2m00 de longueur et un diamètre de 80mm sont placées dans la partie supérieure de la clôture et à une distance de 0m45 entre elles.
- L'union entre les poteaux et les traverses se réalise avec des supports galvanisés et des vis de fixation. Il existe trois types d'union: droite, extrême et en angle.
- Possibilité de réaliser des portails type ranch

HAUTEUR DE LA CLÔTURE	POTEAU VERTICAL			POTEAU HORIZONTAL		
	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	FONDATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	DISTANCE ENTRE LES POTEAUX
< 1m50	Ø 100mm	2m00	300mm	Ø 80mm	2m00	0m45

REVETEMENT ANTICORROSION

Poteaux en bois traité de pin sylvestre du pays, traités en autoclave niveau IV, tournés et imprégnés.

Protection pour classe de risque moyennant le système autoclave sous vide et pression.

Imprégnation par des sels hydrosolubles avec pénétration du 95% des zones imprégnables.


LIEUX D'APPLICATION




POSE

Le bois traité pour les espaces extérieurs s'utilise notamment pour réaliser des clôtures à partir de poteaux tournés, de différents diamètres, qui peuvent s'allier de manière différente pour mieux s'intégrer dans de nombreux espaces. Ces clôtures avec des poteaux en bois sont conçues pour les centres équestres, les parcs, les propriétés rurales, les zones de chasse réservées et les espaces naturels.


Il est possible d'assortir les poteaux en bois tournés et les toiles métalliques afin de fournir à ce type de clôture une plus grande versatilité et utilité.

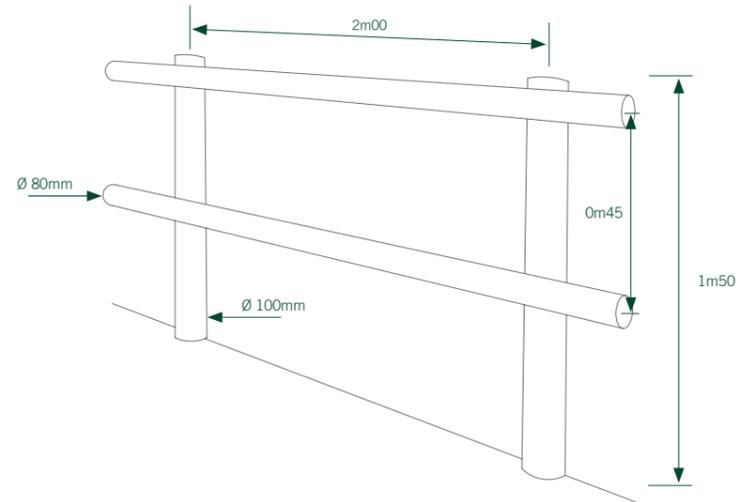


ACCESSOIRES



PLAQUE UNION DROITE



PLAQUE UNION EXTRÊME




PLAQUE UNION ANGLE

MODÈLE SIMPLE


C'est le modèle le plus basique et économique de la gamme.

Composé d'un seul poteau horizontal uni à la partie supérieure des poteaux verticaux à hauteur variable.

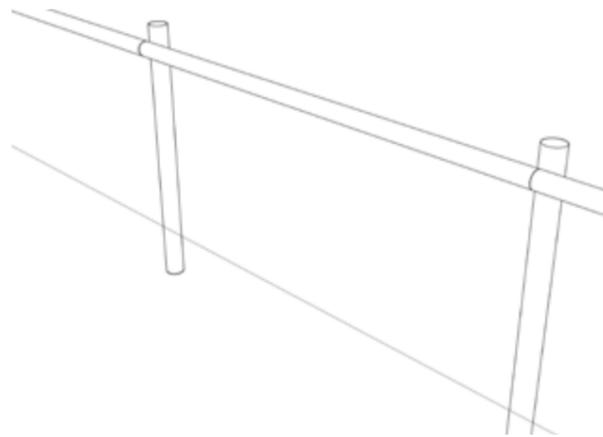

MODÈLE AVEC DOUBLE TRAVERSE HORIZONTALE

Modèle de clôture type ranch formée par des poteaux arrondis, tournés, de différents diamètres et supports galvanisés. La typologie de la clôture est définie par l'emplacement d'un double poteau horizontal devant du poteau vertical. L'usage de supports galvanisés permet de l'adapter à tous les terrains et représente une épargne importante du temps de montage.

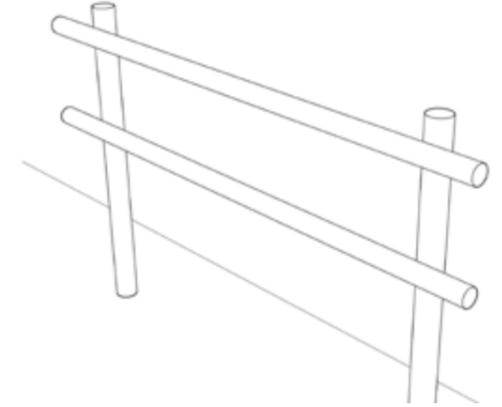

ENCLOS CYNEGETIQUE

Il est recommandé pour les zones de chasse réservée et les zones de contrôle du bétail. Il s'agit d'une combinaison de poteaux en bois verticaux et une toile métallique nouée. Cet enclos à bétail a été conçu pour limiter le passage des personnes ou des animaux, à un prix économique tout en respectant l'intégration paysagère.

Un enclos cynégétique typique pour limiter la zone de chasse réservée serait:

- Piliers de 2m de longueur vue (2,5m au total) et 100mm de diamètre cloués tous les 4m.
- Toile nouée de 2m de hauteur (voir fiche du grillage noué)
- Crampillons en acier pour unir le grillage au poteau

